

**Міністерство освіти і науки України
Університет митної справи та фінансів**

**Факультет інноваційних технологій
Кафедра транспортних технологій та міжнародної логістики**

Кваліфікаційну роботу
допущено до захисту
В.о. завідувача кафедри транспортних
технологій та міжнародної логістики,
к.т.н., доцент

_____ А. І. Кузьменко
(підпис)

**КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
на тему:
«ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ ДОСТАВКИ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА АВТОМОБІЛЬНОГО ВИДІВ ТРАНСПОРТУ»**

Виконав: студент групи Т22-1м
Спеціальності 275 Транспортні
технології (на автомобільному
транспорті)

Понзель Сергій Сергійович

Керівник: _____
(підпис)

кандидат технічних наук, доцент
Халіпова Наталія Володимирівна

Рецензент _____
(підпис)

УМСФ, доцент транспортних
технологій та міжнародної логістики,
кандидат технічних наук, доцент
Леснікова Ірина Юріївна

Дніпро
2024

Міністерство освіти і науки України
Університет митної справи та фінансів

Факультет інноваційних технологій
Кафедра транспортних технологій та міжнародної логістики
Ступінь вищої освіти – магістр
Спеціальність 275 Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри транспортних
технологій та міжнародної логістики
к.т.н., доц.,

_____ А.І. Кузьменко
(підпис)

«07» листопада 2023 р.

З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА

студента групи Т22-1м

Понзеля Сергія Сергійовича

1. Тема роботи: Організація ефективних транспортно-логістичних процесів доставки зернових вантажів із взаємодією залізничного та автомобільного видів транспорту

Керівник кваліфікаційної роботи магістра: Халіпова Наталія Володимирівна,
кандидат технічних наук, доцент

затверджено наказом ректора по УМСФ від «22» грудня 2023 р. № 1006кс.

2. Дата подання готової кваліфікаційної роботи магістра на кафедру:
«01» лютого 2024 р.

3. Вихідні дані для кваліфікаційної роботи магістра

3.1 Статистичні дані з офіційного сайту Укрзалізниці, щодо обсягів перевезень.

3.2 Пункти доставки вантажу

Назва пункту доставки	Координата осі X, км	Координата осі Y, км	Потреба вантажу, кг
Мукачево	15	90	-
Берегівський район 1. Берегово 2. Виноградів 3. Королево	50	35	1143
	80	30	1085
	95	30	1210
Мукачівський район: 4. Мукачево 5. Свалява 6. Воловець	55	70	985
	80	80	1055
	95	100	1107
Рахівський район: 7. Рахів 8. Великий Бичків 9. Ясіня	185	15	1209
	155	5	1385
	200	30	1148
Тячівський район: 10. Тячів 11. Буштино 12. Дубове	130	15	1189
	120	20	1232
	135	35	1392
Ужгородський район : 13. Ужгород 14. Перечин 15. Чоп	15	90	1089
	35	110	1282
	5	65	858
Хустський район: 16. Хуст 17. Іршава 18. Міжгір'я	110	35	1099
	80	50	1169

3.3 Визначити доцільність створення на вантажному дворі станції системи регулювання, що забезпечує збір і збереження інформації про місцезнаходження автомобілів на вантажних фронтах, стану вантажно-розвантажувальних механізмів та передачу команд водіям автомобілів

метою підвищення ефективності взаємодії під час перевезення тарно-штучних вантажів. Відвантаження вантажів здійснюється двома бригадами з двох секцій ангарного складу. Автомобільний транспорт працює протягом 8 год. У процесі статистичного дослідження було встановлено, що прибуття автомобілів на вантажний двір носить випадковий характер і описується законом Пуассона з інтенсивністю $\lambda = 2,9$ авто/год.. Коливання тривалості обслуговування автомобіля в секції складу описується нормальним законом розподілу з параметрами: математичне очікування $t_0 = 26$ хв., середнє квадратичне відхилення $\sigma_0 = 4,5$ хв.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, потрібних для опрацювання):

- аналіз стану перевезень зернових в Україні;
- проаналізувати теперішній стан перевезень вантажів різними видами транспорту;
- надати характеристику залізничній станції «Мукачево» та процесу перевантаження вантажу;
- розглянути процес перевантаження зернових із залізничного транспорту на автомобільний;
- сформулювати схеми маршрутів для ефективного обслуговування споживачів у Закарпатській області.

5. Перелік графічних матеріалів:

- 5.1. Аналіз обсягів перевезень;
- 5.2. Характеристика залізничної станції «Мукачево»;
- 5.3. Вибір транспортних засобів для перевезення вантажу;
- 5.4. Статистичне моделювання потоку транспортних засобів на залізничній станції;
- 5.5. Імітаційне моделювання потоку транспортних засобів на залізничній станції;
- 5.6. Маршрутизація перевезень вантажів;
- 5.7. Графічно представлені кластери

5.8. Розрахунок розташування розподільчих центрів.

6. Дата видачі завдання «22» вересня 2023 р.

Студент-магістр _____ С.С. Понзель

(підпис)

Керівник кваліфікаційної роботи магістра _____ Н.В. Халіпова

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Понзель С.С. Організація ефективних транспортно-логістичних процесів доставки зернових вантажів із взаємодією залізничного та автомобільного видів транспорту.

Кваліфікаційна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2024.

Кваліфікаційна робота магістра присвячена питанню організації ефективних транспортно-логістичних процесів доставки зернових вантажів із взаємодією залізничного та автомобільного видів транспорту. Проведено дослідження сучасного стану перевезень вантажів різними видами транспорту на основі статистики та наукових джерел. Проаналізовано технологічну схему перевалки зернових на залізничній станції «Мукачєво». Проведено статистичне моделювання потоку прибуття вагонів на станцію та імітаційне моделювання у взаємодії залізничного та автомобільного транспорту.

SUMMARY

Ponzel S.S. Increasing the efficiency of transport and logistics processes of grain cargo delivery with the interaction of rail and road transport.

Master's qualification work for obtaining a master's degree in the specialty 275 Transport technologies (on road transport). University of Customs and Finance, Dnipro, 2024.

The master's qualification work is devoted to the issue of organizing effective transport and logistics processes for the delivery of grain cargoes with the interaction of rail and road modes of transport. A study of the current state of cargo transportation by various modes of transport was conducted on the basis of statistics and scientific sources. The technological scheme of grain transshipment at the railway station "Mukachevo" was analyzed. Statistical modeling of the flow

of carriages arriving at the station and simulation modeling of the interaction of railway and road transport were carried out.

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота магістра «Організація ефективних транспортно-логістичних процесів доставки зернових вантажів із взаємодією залізничного та автомобільного видів транспорту», 103 с., 25 рис., 33 табл., 33 джерела, додатки на 88 с.

Мета кваліфікаційної роботи магістра: обґрунтування ефективних транспортно-логістичних процесів доставки зернових вантажів із взаємодією залізничного та автомобільного видів транспорту.

Об'єкт дослідження – ефективна доставка вантажів до споживачів.

Предмет дослідження – організація ефективних процесів доставки зернових вантажів із взаємодією залізничного і автомобільного транспорту.

Методи дослідження: графічно-аналітичний метод для обробки статистичних даних, логістичні методи центру тяжіння та пробної точки для визначення логістичного центру, методи статистичного та імітаційного моделювання для удосконалення взаємодії залізничного та автомобільного транспорту, розрахунково-аналітичний метод, метод кластерного аналізу.

У процесі написання кваліфікаційної роботи магістра були виконані наступні **завдання:** аналіз стану перевезень зернових в Україні; проаналізувати етапи доставки зернових залізничним транспортом; розглянути процес перевантаження зернових із залізничного транспорту на автомобільний; проаналізувати теперішній стан перевезень вантажів різними видами транспорту; надати характеристику залізничній станції «Мукачево» та процесу перевантаження вантажу; сформувати схеми маршрутів для ефективного обслуговування споживачів у Закарпатській області.

Результати роботи: розробка моделі для підвищення ефективності управління транспортно-логістичних процесів доставки вантажу.

Апробація: участь в Міжнародній науково-практичній конференції: «Наука про постіндустріальне суспільство: процеси глобалізації та трансформації».

Ключові слова: МАРШРУТИЗАЦІЯ, ВЗАЄМОДІЯ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, ЗЕРНОВІ
ВАНТАЖІ, ІМЕТАЦІЙНЕ ТА СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ,
ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР, МЕРЕЖА.

ЗМІСТ

ВСТУП	12
1 ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ НАПРЯМКУ УДОСКОНАЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ	14
1.1 Аналіз обсягів перевезень зернових вантажів в Україні.....	14
1.2 Статистична порівняльна характеристика перевезень вантажів залізничним та іншими видами транспорту	17
1.3 Аналіз доробок та актуальних напрямків вантажних перевезень на основі наукових джерел.....	21
2 РОЗРОБКА ФІЗИЧНОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ, ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ДОСТАВКИ ЗЕРНОВИХ	25
ВАНТАЖІВ ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО	25
ТА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ	25
2.1 Постановка завдання магістерського дослідження	25
2.2 Загальна характеристика залізничної станції «Мукачево» та розробка фізичної моделі.....	26
2.3 Обґрунтування вибору транспортних засобів, що будуть взаємодіяти між собою	33
2.4 Аналіз технології перевантаження сипучих вантажів.....	38
2.5 Побудова математичної моделі	40
3 МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАНЦІЇ «МУКАЧЕВО»	44
3.1 Обґрунтування параметрів вхідного потоку автомобілів.....	44

					КРМ 275 21 ПЗ			
Змн.	Лист	№ докum.	Підпис	Дат				
Розроб.		Понзель С. С.			Організація ефективних транспортно-логістичних процесів доставки зернових вантажів із взаємодією залізничного та автомобільного видів	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Халіпова Н. В.					9	121
Реценз.		Леснікова І. Ю.				УМСФ, гр. Т22-1м		
Н. контр.		Кузьменко А. І.						
Затверд.		Кузьменко А. І.						

3.2 Розрахунок параметрів простою автомобілів та вагонів під вантажними операціями методом імітаційного моделювання	52
4 ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ ДОСТАВКИ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ ...	56
4.1 Розрахунок найкоротших відстаней та кластеризація пунктів	56
4.2 Аналіз перевезення з місця перевантаження до кожного кластеру за критерієм часу та відстані	67
4.3 Розрахунок місця розташування двох розподільчих центрів за	70
допомогою метода центру тяжіння вантажопотоків	70
4.4 Розрахуно місця розташування двох розподільчих центрів за допомогою метода пробної точки.....	72
4.5 Порівняльний аналіз вартості доставки, за допомогою критерія	74
транспортної роботи	74
4.6 Розробка транспортно-логістичної схеми доставки вантажів до споживачів	77
ВИСНОВКИ.....	82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	84
Додаток А.....	88
Додаток Б	89
Додаток В.....	91
Додаток Г ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ	95

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	11
Перевішив	Халіпова Н. В.				

ВСТУП

Залежно від виду вантажу, його обсягу, пунктів відправлення та призначення, вартості транспортування тощо перевезення вантажів може здійснюватися різними видами транспорту — залізничним, автомобільним, водним (річковим та морським), авіаційним, а певних видів вантажів — трубопровідним. Кожен вид транспорту внаслідок своїх техніко-технологічних організаційно-правових особливостей тяжіє обслуговувати відповідні сектори економіки.

Актуальність цієї магістерської роботи обумовлена вирішенням важливого практичного завдання — підвищення ефективності транспортно-логістичних процесів доставки зернових вантажів змішаними видами транспорту.

Мета кваліфікаційної роботи магістра: обґрунтування ефективних транспортно-логістичних процесів доставки зернових вантажів із взаємодією залізничного та автомобільного видів транспорту.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- аналіз стану перевезень зернових в регіоні;
- обґрунтування актуальності проблематики, на основі наукових статей та досліджень;
- надати транспортно-логістичну характеристику зернових вантажів;
- проаналізувати обрані транспортні засоби;
- шляхом моделювання розробити ефективну технологічну схему перевалки зернових вантажів на залізничній станції «Мукачєво»;
- проаналізувати надходження вагонів на станцію шляхом статистичного моделювання;

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	12
Перевішив	Халіпова Н. В.				

- імітаційна модель;
- вирішити задачу транспортно-ефективної схеми доставки, на основі логістичних методів;
- вирішити завдання маршрутизації в мережі на основі критерія мінімальної транспортної роботи.

Об’єкт дослідження – ефективна доставка вантажів до споживачів.

Предмет дослідження – організація ефективних процесів доставки зернових вантажів із взаємодією залізничного і автомобільного транспорту.

Методи дослідження: графічно-аналітичний метод для обробки статистичних даних, логістичні методи центру тяжіння та пробної точки для визначення логістичного центру, методи статистичного та імітаційного моделювання для удосконалення взаємодії залізничного та автомобільного транспорту, розрахунково-аналітичний метод, метод кластерного аналізу.

Апробація: участь в Міжнародній науково-практичній конференції: «Наука про постіндустріальне суспільство: процеси глобалізації та трансформації».

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	13
Перевішив	Халіпова Н. В.				

1 ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ НАПРЯМКУ УДОСКОНАЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

1.1 Аналіз обсягів перевезень зернових вантажів в Україні

Основні зернові культури, вироблені в Україні – пшениця, кукурудза та ячмінь. Вони займають понад 95% усього виробництва зерна країни. Тренди перевезення зерна різними видами транспорту є досить актуальною тематикою для дослідження. Коли мова йде про логістику, потрібно забезпечити транспортування продукції. Обсяги перевезень зерна різними видами транспорту представлено у табл. 1.1 [1].

Таблиця 1.1 – Обсяги перевезень зерна різними видами транспорту (розроблено за [2])

Вид транспорту	Одиниці виміру	Період		
		2022 рік	2023 рік	Зростання, 2023 до 2022, %
Залізниця	Млн. т	20,1	25	24,4
Автотранспорт	Тис. т	4939	7219	46
В т.ч. міжнародне сполучення	Тис. т	49	39	-21
Море	Тис. т	118	265	124
В т.ч. внутрішнє сполучення	Тис. т	89	254	184
Зовнішнє сполучення	Тис. т	28	10	-65
Річки	Тис. т	72	93	28
В т.ч. внутрішнє сполучення	Тис. т	32	36	11
Зовнішнє сполучення	Тис. т	40	57	42

Основні обсяги перевезень зерна відбуваються залізницею. Залізниця займає найважливіше місце в перевезенні зерна до морських портів. За останні п'ять років частка залізничного транспорту становила близько 65% у загальному обсязі перевезення зерна, спрямованого на подальший експорт. Зернові бункери, що на серпень 2022 року становили 13 тис одиниць, складають 14% парку вантажних вагонів України. Проблемою є те, що зернові бункери дуже старі, середній вік – 28 років. Понад 29% зернових бункерів старше 30-річного нормативного періоду. В Україні є 47 установок для завантаження зерна, включаючи спеціалізовані зернові термінали та морські порти з перевалкою зерна; 23 установи для завантаження зерна розташовані на річках, 24 розташовані в морських портах. Орієнтовна щорічна вантажопідйомність установок для завантаження зерна досягає 45 млн т (хоча рекордно високий експорт зерна та олійних культур окремих років перевищує дані потужності). Основний експорт зерна проходить через морські порти України. Загальна потужність обладнання для завантаження морського зерна досягає 35 млн т. Більшість терміналів з морським зерном належать приватним компаніям. На відміну від річкових споруд, більшість морських терміналів надають послуги третім особам [3].

Україна має великий невикористаний потенціал для транспортування зерна річками. Головна річка України – Дніпро, пролягає якраз посеред території з півночі на південь, дельта Дніпра забезпечує зручний доступ до найбільших морських портів України. В даний час перевалка зерна річками не перевищує 1,5 млн.т. за сезон, тоді як потенційні поставки зерна річкою оцінюються в 10 млн т. Крім Дніпра, в Україні є кілька річок, придатних для судноплавства: Дунай, Південний Буг та Дністра. Річка Дніпро є основним водним маршрутом України, який потенційно міг би бути пов'язаний з транс-європейським водним маршрутом, що з'єднує Херсон з Гданськом. Довжина Дніпра від Києва до гирла річки становить 867 км. В українській частині Дніпра є 10 річкових портів. Наразі розвитком зернової логістики, а саме річкової, активно займається вітчизняна компанія Нібулон.

Виконав	Понзель С. С.			<i>KPM 275 21 ПЗ</i>	15
Перевірів	Халіпова Н. В.				

Щодо автомобільного транспорту, то не існує офіційного відокремлення вантажних автомобілів, які використовуються для перевезення зерна чи інших вантажів. Тому важко оцінити наявність послуг автомобільного транспорту в країні. Відповідно наявної основної статистики та доступних даних з різних інформаційних ресурсів можна окреслити сучасний стан та перспективи перевезення зерна автомобільним транспортом. В Україні, станом на 2020 рік понад 62 тисяч компаній надають послуги автомобільного транспорту, використовуючи понад 1,2 млн вантажних автомобілів, у тому числі 0,3 млн бортових вантажних автомобілів та 0,2 млн самоскидів [2]. Орієнтовний обсяг вантажів, що доставляються вантажними автомобілями, становить 160 млн.т. на рік. У табл. 1.2 представлені тарифи на перевезення зерна автотранспортом.

Таблиця 1.2 – Тарифи на перевезення зерна автотранспортом (розроблено за [2])

Відстань, км	Тариф, грн. т.км. без ПДВ, 2022 рік	Тариф, грн. т.км. без ПДВ, 2023 рік	Зміна, %
0-50	3,17	3,75	18,3
51-100	2,37	2,68	16
101-200	2,11	1,87	-11,4
201-300	1,62	1,48	-8,6

Мережа громадських автомобільних доріг України протяжністю 170 тис. км, у тому числі 166 тис. км твердих поверхневих доріг, об'єднує усі аграрні регіони. Більшість вантажних перевезень, включаючи зернові, відбуваються на вторинних дорогах (150 тис. км), які з'єднують виробничі зони сировини зі сховищами, залізничними станціями, річковими терміналами. Більшість доріг проходять через міста та села, де зосереджені транспортні засоби вантажовідправників. Проблемним питанням є руйнування дорожнього покриття багатьма перевізниками зерна через

Виконав	Понзель С. С.			<i>KPM 275 21 ПЗ</i>	16
Перевішив	Халіпова Н. В.				

недотримання технічних вимог до перевезень вантажів. Перевантаження вантажівками спричиняє серйозні проблеми дорожній інфраструктурі, але забезпечує гнучкість виробникам зерна, які потребують транспортних послуг. В Україні прийнято, що загальна вага завантаженого транспортного засобу перевищує дозволу 38 т на 40–55%.

Перевантажені вантажні автомобілі мають сильний негативний вплив на дорожню інфраструктуру. Коли перевірки виявляють перевантажені вантажні автомобілі, вони зазвичай вимагають неофіційних платежів, що спричиняє корупцію. Однак перевантажені вантажні машини забезпечують ряд переваг логістичним компаніям: дозволяє використовувати меншу кількість вантажівок, що важливо в пікові сезони, робить поставки зерна більше мобільними і знижує транспортні витрати, сприяє використанню вантажних автомобілів на більші відстані проти залізниці чи річки. Більш жорстке впровадження контролю над перевантаженням вантажних автомобілів призведе до дефіциту вантажних автомобілів, а також до збільшення попиту на зернові бункери. Однак це є необхідним. Слід відмітити, що залежно від розмірів товаровиробників, вони використовують різні умови доставки товарів, можуть використовувати різні види транспорту [4].

1.2 Статистична порівняльна характеристика перевезень вантажів залізничним та іншими видами транспорту

Залізничний транспорт - одна з важливих базових галузей економіки України, що забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях. Діяльність залізничного транспорту як частини єдиної транспортної системи країни сприяє нормальному функціонуванню всіх галузей суспільного виробництва, соціальному й економічному розвитку та зміцненню обороноздатності держави, міжнародному співробітництву України.

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	17
Перевірів	Халіпова Н. В.				

Залізниці у взаємодії з іншими видами транспорту своєчасно і якісно здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, забезпечують безпеку руху, розвивають сферу транспортного обслуговування народного господарства та населення.

До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи сполучення, а також промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства.

Залізничні перевезення вантажів – це один з найшвидших і безпечних способів переміщення вантажу на велику відстань [2]. Причому, чим більше відстань, тим економніша вартість маршруту. Протягом останніх десяти років обсяг перевезених усіма видами транспорту вантажів коливався у межах від 601 до майже 812 млн т, сягнувши максимуму у 2012 р., мінімуму у 2017 р. і завершивши 2022 р. на позначці 676 млн т (рис. 1.2). Безперечним лідером є залізничний транспорт, навіть з урахуванням зниження обсягів з пікових 468 у 2013 р до антирекорду 312,9 млн т у 2022 р.



Рисунок 1.1 – Обсяг перевезень різними видами транспорту (розроблено за [3])

Статистичні показники свідчать, що залізничний транспорт і далі займає найбільшу частку, зокрема у 2012 — 2017 рр. вона складала 56-59%, у 2022 — понад 46%. При цьому слід пам'ятати, що це результат діяльності одного суб'єкта господарювання — АТ «Укрзалізниця».

У 2022 р. підприємствами транспорту України перевезено 676 млн т вантажів, що на 88,8% від обсягів 2021 р., зокрема, за видами транспорту у млн т: залізничний — 312,9 (51%), автомобільний — 244,2 (32%), водний — 6,1 (1%), трубопровідний — 112,7 (16%). Кожен вид транспорту внаслідок своїх техніко-технологічних організаційно-правових особливостей тяжіє обслуговувати відповідні сектори економіки. Найбільш залежними від залізничного транспорту є сільське господарство, металургійне виробництво, вугільна та хімічна промисловість, гірничо-металургійний комплекс.

Останні десять років загальний вантажообіг демонстрував кореляцію з обсягом перевезених усіма видами транспорту вантажів. Найбільшу частку склав залізничний транспорт (рис.1.2), далі трубопровідний, автомобільний, водний і авіаційний. Враховуючи специфіку транспортованих вантажів, а також мінімальні (менше 0,1%) показники авіаційного транспорту, вбачається доцільним у подальшому порівнювати три види транспорту, що конкурують між собою (залізничний, автомобільний та водний).



Рисунок 1.2 – Перевезення вантажу щорічно у відсотках (розроблено за [3])

Як зазначає Українська зернова асоціація в інформації, наданій АМКУ1, у 2023 р. залізницею перевезено близько 67% зерна, що експортується з України (насамперед зернові та олійні культури), автомобільним транспортом — близько 28%, водним — до 5%. Переорієнтація перевезень зернових вантажів на водні види транспорту відбувається досить повільно, оскільки це вимагає вкладення інвестицій у будівництво відповідних плавзасобів та інфраструктури. Ще однією перепорою для розвитку перевезень зернових вантажів водним транспортом є те, що велика кількість господарств чи елеваторів значно віддалені від річкових потужностей. Статистичні дані свідчать про збереження співвідношення в цілому у 2022 р. та першому півріччі 2023 р.

В окремих випадках, до передачі для транспортування залізницею, власник зерна повинен отримати спеціальні дозвільні документи. Законодавством, зокрема Статутом залізниць України та низкою спеціалізованих правил, встановлені окремі вимоги до транспортування в залежності від виду зерна, яке перевозиться, та його характеристик.

У випадку зараження зерна шкідниками, рослинними хворобами або бур'янами дезінсекція вагонів після перевезення зараженого зерна провадиться засобами і за рахунок одержувачів.

Міжнародне перевезення залізничним транспортом здійснюється згідно «Договору про користування вантажними вагонами в міжнародному сполученні» та доданим до нього правилами. Цими правилами, зокрема, регулюються процедури перестановки вагонів з більш широких колій української залізниці на вузькі колії залізниць ЄС, визначається перелік пунктів перестановки та інші правила, які потрібно враховувати, зокрема, при експорті української агропродукції залізничним транспортом [5].

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	20
Перевішив	Халіпова Н. В.				

1.3 Аналіз доробок та актуальних напрямків вантажних перевезень на основі наукових джерел

На сучасному етапі переходу до ринкових відносин виникає потреба прискореного розвитку виробничої інфраструктури, зокрема транспорту, що забезпечує надійне перевезення матеріальних ресурсів. В умовах конкурентної боротьби рівень попиту на транспортні послуги визначається якістю сервісу, оскільки його підвищення дозволяє збільшити ефективність виробництва і відповідно доходи колективів підприємств, що користуються такими послугами.

Головне завдання системи управління міжнародними транспортними операціями підприємства, як стверджує автор [6] є підвищення ефективності її функціонування за рахунок подальшої оптимізації її структури, широкого застосування сучасних організаційних форм і технологій, удосконалення правових норм і підвищення ролі керівних органів системи, які повніше відповідатимуть вимогам ринку послуг.

Ринок автотранспортних вантажних перевезень є досить перспективним для економік країн ЄС. Актуальність теми, на думку [7], зумовлена розвитком економіки ЄС та її багатогалузевої структури. Він характеризується високим рівнем попиту та пропозицій через збільшення кількості країн, котрі розвивають виробництво даного виду транспорту. Автомобільні перевезення є важливим видом економічної діяльності. Сектор автомобільних вантажних перевезень країн ЄС розвивався дуже динамічно. Це невід'ємна частина інфраструктури виробництва та суспільства.

На сьогоднішній день вантажоперевезення динамічно розвиваються сферою послуг [8]. Потреби у перевезеннях вантажів дедалі більше зростають з кожним днем. Як наслідок, зростає і конкуренція серед компаній, що займаються доставкою вантажів. Кожна така компанія намагається надати як можна більший спектр послуг за найменшу плату. При цьому перед замовником виникає ряд проблем, йому необхідно вибрати не лише фірму,

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	21
Перевішив	Халіпова Н. В.				

послугами якої він буде користуватися, а й вид транспорту, за допомогою якого буде здійснюватися вантажоперевезення. В даний час завдання планування вантажних перевезень стає все найактуальнішим для автотранспортних підприємств. Планування завантаження автомобілів та призначення ним маршруту та графіка доставки вантажу повинні виконувати автоматичні системи, а помилки у складанні завдань пов'язані з додатковими витратами. Витрати на транспортування вантажу часто можна порівняти з її собівартістю і становлять значну частку в кінцевій ціні продукції. Ці обставини зумовлюють актуальність проектування, розробки і впровадження програми для пошуку транспортних засобів для перевезення вантажів.

На думку [9] в умовах активізації участі України в процесі Євроінтеграції обумовлена потреба в зміцненні логістичного потенціалу країни, де залізниця відіграє провідну роль. Залізниця є основою економіки країни та забезпечує її життєздатність, стійкість та безпеку навіть у критичних ситуаціях. Залізниця екологічна, доступна, надійна, дешева, щороку «розумніша» та зараз трансформується в умовах лібералізації, дерегуляції та приватизації. Серед численних викликів для підприємств залізничного транспорту в контексті лібералізації ринку залізничних перевезень, до найбільш фундаментальних належить проблема їх конкурентоспроможності. Саме «спроможність витримувати конкурентний тиск і дію ринкових сил» є базовим критерієм здатності та основною метою в процесі інтеграції залізничного транспорту України в єдиний транспортний простір.

На думку даного автора [10], географічні особливості України визначають базову роль залізничного транспорту в перевезеннях вантажів. Українські залізниці є провідними в дорожньо-транспортному комплексі України і забезпечують 82 % вантажних перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень залізниці України займають четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. Вантажонапруженість українських залізниць

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	22
Перевішив	Халіпова Н. В.				

(річний обсяг перевезень на 1 км) у 3-5 разів перевищує відповідний показник розвинених європейських країн. Дві третини українських залізничних ліній є вантажонапруженими. Вантажна робота на станціях України та перевезення вантажів у всіх видах сполучення здійснюється в безперебійному звичайному режимі, залізничний транспорт працює стабільно, забезпечуючи потреби національної економіки. Укрзалізниця забезпечує приймання транзитних вантажів до перевезення та їх збереження на шляху прямування.

У дисертаційному дослідженні [11] обґрунтовано доцільність уніфікації правових приписів щодо перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні та створення правового підґрунтя, що забезпечить інтеграцію різних видів транспорту як складової європейської та світової транспортної системи шляхом прийняття закону про змішані (мультимодальні) перевезення та Правил перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні. Аргументовано доцільність запровадження трирівневого правового регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні.

У статті [12] представлено результати дослідження сучасного стану і тенденцій розвитку ринків вантажних і пасажирських перевезень, включаючи всі види транспорту за період 2000-2018 рр. Водночас виокремлено найбільш гострі проблеми, що перешкоджають більш ефективному розвитку ринків перевезень, які характеризуються тенденціями до скорочення обсягів роботи у зв'язку з низкою зовнішніх та внутрішніх організаційних, стратегічних та економіко-технологічних факторів, що склалися в Україні, основними серед яких були фінансово-економічна криза 2008 р. та військові дії на Сході України. Окреслені проблеми та тенденції було визначено на основі ґрунтовного аналізу статистичних показників та їх динаміки, що характеризують роботу транспорту України за видами з розподілом на вантажний і пасажирський ринки перевезень.

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	23
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Розвиток перевезень вантажів та активізація надання послуг у міжнародному сполученні [13] (надалі МС), в тому числі маршрутами міжнародних транспортних коридорів (надалі МТК), посилює конкуренцію серед українських перевізників. Саме зростаюча конкуренція на ринку міжнародних автомобільних перевезень (надалі МАП) змушує проектноорієнтовані підприємства транспортної галузі шукати нові можливості для зниження транспортних витрат. Для транспортного забезпечення проектів перевезення вантажів (надалі ППВ), які реалізуються у конкурентному середовищі автотранспортних послуг, слід використовувати інструменти теорії управління проектами. При проектуванні різних видів проектів транспортного забезпечення (надалі ПТЗ), використовуючи елементи управління проектами, слід дотримуватися таких етапів як формулювання ідеї проекту, постановка цілей і задач, поетапна їх реалізація та створення продукту проекту (транспортної послуги - ТП).

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	24
Перевішив	Халіпова Н. В.				

2 РОЗРОБКА ФІЗИЧНОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ, ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ДОСТАВКИ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

2.1 Постановка завдання магістерського дослідження

У загальному випадку процес доставки вантажів включає в себе перевезення як з участю різних видів транспорту, так і у межах одного виду транспорту з використанням різних видів сполучення. Отже, предметом взаємодії видів транспорту є розгляд відносин, які виникають при доставці вантажів різними видами транспорту або різними видами сполучень у межах одного виду транспорту. В межах цієї роботи, будуть розглянуті такі питання:

- аналіз стану перевезень зернових в регіоні;
- обґрунтування актуальності проблематики, на основі наукових статей та досліджень;
- надати транспортно-логістичну характеристику зернових вантажів;
- проаналізувати обрані транспортні засоби;
- шляхом моделювання розробити ефективну технологічну схему перевалки зернових вантажів на залізничній станції «Мукачево»;
- проаналізувати надходження вагонів на станцію шляхом статистичного моделювання;
- імітаційна модель;
- вирішити задачу транспортно-ефективної схеми доставки, на основі логістичних методів;
- вирішити завдання маршрутизації в мережі на основі критерія мінімальної транспортної роботи.

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	25
Перевінив	Халіпова Н. В.				

2.2 Загальна характеристика залізничної станції «Мукачево» та розробка фізичної моделі

Мука́чево — станція Ужгородської дирекції Львівської залізниці на дільниці Стрий — Батево. Розташована в однойменному місті Закарпатської області. Включає локомотивне депо, станції колій та сигналізації і зв'язку. На рис. 2.1 представлено план-схему станції «Мукачево» [14].

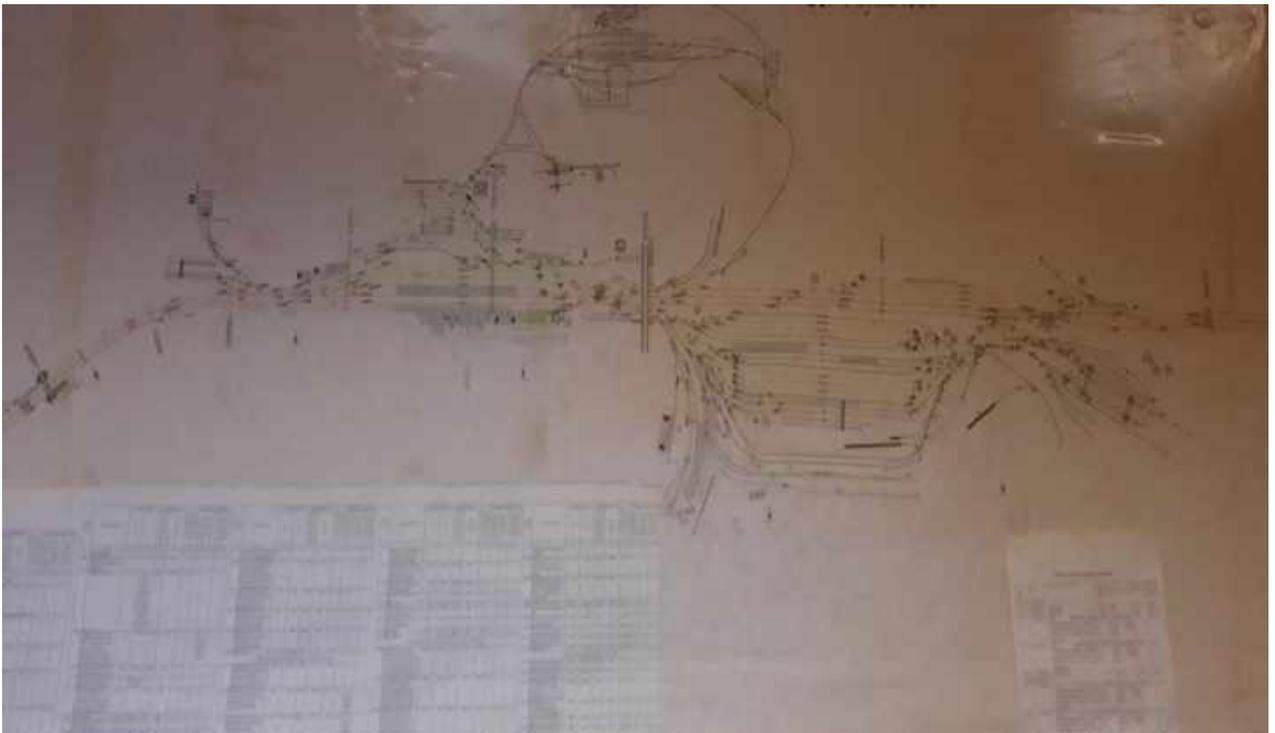


Рисунок 2.1 – План-схема станції «Мукачево» (розроблено за [16])

Станція відкрита у 1872 році. Через місто Мукачево проходить одна з найважливіших залізничних магістралей України. Так було і в період, коли місто належало до австрійської провінції Угорщини або пізніше, коли належало до Чехословаччини та (після Другої світової війни) до Радянського Союзу. Важливість цієї лінії підтверджується тим, що до її прокладання Угорщина не мала залізничного зв'язку з сусідньою Галичиною, яка тоді входила до Австро-Угорської монархії.

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	26
Перевішив	Халіпова Н. В.				

2.2.1 Міжнародне сполучення

У 2018 році, на місці мало-використовуваного тупика вантажної «станції перевалки», «Укрзалізниця» запланувала побудувати залізничну платформу, з метою приймання пасажирських поїздів колією європейського стандарту в Угорщину (Загонь, Будапешт), а потім до Словаччини (Кошиці) та у перспективі у Румунію (Сату-Маре).

У грудні 2018 року залізничне сполучення Євроколією з Мукачево до Угорщини було відкрито, з використанням угорського рухомого складу. За 500 м від залізничного вокзалу станції Мукачево було побудовано окрему посадкову платформу для колії стандарту 1435 мм та впорядковано близько 40 км Євроколії. Платформа «Мукачево-Західна» - нова пасажирська платформа отримала назву «Мукачево — Західна».

У перспективі — пряме залізничне сполучення європейською колією з іншими країнами Європейського Союзу. Новим поїздом до столиці Угорщини є можливість дістатися за 6 годин. 400-кілометровий маршрут пролягає через угорські міста Дебрецен та Ньїредьгаза. Рейковий автобус Кошиці — Мукачево перебуває в дорозі близько 4 годин і зупиняється лише на станціях Чоп та Черна-над-Тисою [15].

2.2.2 Сортувальний (перевантажувальний) парк станції «Мукачево»

В межах станції також знаходиться сортувальний (перевантажувальний) парк. Станція обслуговує 14 клієнтів, до яких, облаштовані під'їзні колії. Відбувається вивантаження таких вантажів – дизель, бензин, сипучі вантажі (пісок, щебінь, руда, сіль, зерно, кукурудза, жмихи), металопрокат, цемент. В табл. 2.1 представлений список клієнтів та під'їзних колій до них [16].

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	27
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Таблиця 2.1 - Список клієнтів та під'їзних колій до них (розроблено за [16])

№ з/п	Назва підприємства (організації, підприємця або установи), для обслуговування якого призначається під'їзна колія	Приналежність	Місце примикання і межа під'їзної колії	Наявність запобіжних засобів для попередження виходу рухомого складу з під'їзної колії	Засоби сигналізації та зв'язку під час руху на під'їзній колії
1	2	3	4	5	6
1	ПАТ "Закарпатвтормет"	Залізниця	Стрілкою №132 до з'єднувальної колії №17 Пасажирського парку. Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено біля ізостика маневрового світлофора М80	—	Маневровим порядком
2	ТОВ "Максі Енерджі"	Залізниця	Стрілкою №406 до технологічної колії №200 південної промзони. Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено біля граничного стовпчика стрілки примикання №406	—	Маневровим порядком
3	ТзОВ "Ерко"	Залізниця	Стрілкою №410 до технологічної колії №200 південної промзони. Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено біля граничного стовпчика стрілки примикання №410	—	Маневровим порядком
4	ТОВ "ЗАКАРПАТ-МЕТАЛ"	Власник під'їзної колії	Продовження під'їзної колії №4 ФОП Басараб В.В.. Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", встановлений на відстані 15 м від воріт.	—	Маневровим порядком

Виконав Понзель С. С.

Перевірів Халіпова Н. В.

КРМ 275 21 ПЗ

28

№ з/п	Назва підприємства (організації, підприємця або установи), для обслуговування якого призначається під'їзна колія	Приналежність	Місце примикання і межа під'їзної колії	Наявність запобіжних засобів для попередження виходу рухомого складу з під'їзної колії	Засоби сигналізації та зв'язку під час руху на під'їзній колії
1	2	3	4	5	6
5	ТОВ "Карпатська сіль"	Власник під'їзної колії	Продовження під'їзної колії №4 ТОВ "ЗАКАРПАТ-МЕТАЛ". Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлений на відстані 115,475 м від воріт ФОП Басараб В.В.	—	Маневровим порядком
6	ТзДВ "Завод будівельної індустрії"	Власник під'їзної колії	Продовження ходової технологічної колії №200 південної промзони. Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено напроти стиків рейок перед переїздом по вул.Крилова з боку станції	—	Маневровим порядком
7	ТОВ "ГРАНДТЕРМІНАЛ"	Власник під'їзної колії	Стрілкою №426 до під'їзної колії ТзДВ "Завод будівельної індустрії". Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено біля граничного стовпчика стр.№426	—	Маневровим порядком
8	ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ АСФАЛЬТ"	Власник під'їзної колії	Стрілкою №450 до під'їзної колії №202 ТОВ "ГРАНДТЕРМІНАЛ". Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено біля стика рамної рейки стрілочного перевodu №450	—	Маневровим порядком
9	ДП "Закар-	Власник	Продовження колії	—	Маневро-

Виконав Понзель С. С.

Перевірів Халіпова Н. В.

КРМ 275 21 ПЗ

29

№ з/п	Назва підприємства (організації, підприємця або установи), для обслуговування якого призначається під'їзна колія	Приналежність	Місце примикання і межа під'їзної колії	Наявність запобіжних засобів для попередження виходу рухомого складу з під'їзної колії	Засоби сигналізації та зв'язку під час руху на під'їзній колії
1	2	3	4	5	6
	патський об-лавтодор" Філія "Мукачівська ДЕД"	під'їзної колії	№1 під'їзної колії ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ АС-ФАЛЬТ". Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено на відстані 304,2 метри від сти-ка рамних рейок стрілки №450		вим порядком
10	ТОВ "АГ-РОШЛЯХБУД-М"	Власник під'їзної колії	Продовження колії №1 під'їзної колії ДП "Закарпатський об-лавтодор" Філія "Мукачівська ДЕД". Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлений на відстані 444, 00 метри від сти-ка рамних рейок стрілки №450	—	Маневровим порядком
11	УАП ТОВ "Фішер-Мукачіво"	Власник під'їзної колії	Стрілкою №500 до під'їзної колії ПП ВТБ "Мирослава". Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено навпроти граничного стовпчика стр.№419	—	Маневровим порядком
12	ПП ВТБ "Мирослава"	Залізниця	Продовження колії №9 пасажирського парку. Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено біля передніх стиків рамних рейок стр.№500 та на відстані 60 м від стиків	—	Маневровим порядком

Виконав Понзель С. С.

Перевірів Халіпова Н. В.

КРМ 275 21 ПЗ

30

№ з/п	Назва підприємства (організації, підприємця або установи), для обслуговування якого призначається під'їзна колія	Приналежність	Місце примикання і межа під'їзної колії	Наявність запобіжних засобів для попередження виходу рухомого складу з під'їзної колії	Засоби сигналізації та зв'язку під час руху на під'їзній колії
1	2	3	4	5	6
			рамних рейок стр.№500 в сторону стр.№165		
13	ТзДВ "Мукачівський пивоварний завод"	Залізниця	Стрілкою №9 до з'єднувальної колії №9 Пасажирського парку. Межа - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлено біля маневрового світлофора М17	—	Маневровим порядком
14	ТОВ "Закарпатінтерпорт"	Власник під'їзної колії	По колії 1435мм - стрілкою №169 до 110 колії Перевантажувального парку; по колії 1520мм - стр. №111 до Перевантажувального парку. Межа - по колії 1435 мм - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлений на відстані 45 м від вістря пера вістряка стрілки примикання №169; - по колії 1520 мм - сигнальний знак "Межа під'їзної колії", який встановлений на відстані 256 м від вістря пера вістряка стрілки примикання №111	—	Маневровим порядком

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	31
Перевірів	Халіпова Н. В.				

2.2.3 Фізична модель

Кластери можуть стати найбільш ефективними засобами регіональної політики, що стимулює ендогенний розвиток регіонів на основі використання місцевих умов і ресурсів. Однак сьогодні питання створення територіальних кластерів ще недостатньо науково розроблені, відсутні теоретико-методологічне обґрунтування, відповідні нормативно-правова та методична бази, що загострює актуальність дослідження даного напрямку [17].

Склад розміщення товару, тобто пункт перевантаження вантажу — знаходиться у місті Мукачево. Даний пункт обслуговує 18 магазинів, які знаходяться в Закарпатській області. Вони знаходяться в 6 районах, по 3 в кожному.

Кожен магазин має свої координати та певну потребу в товарі. В табл. 2.2 представлено вихідні дані для магістерської роботи.

Таблиця 2.2 — Координати пунктів доставки вантажу, та потреба в них [згідно до завдання]

Назва пункту доставки	Координата осі X, км	Координата осі Y, км	Потреба вантажу, кг
Мукачево	15	90	-
Берегівський район 1. Берегово 2. Виноградів 3. Королево	50	35	1143
	80	30	1085
	95	30	1210
Мукачівський район: 4. Мукачево 5. Свалява 6. Воловець	55	70	985
	80	80	1055
	95	100	1107
Рахівський район: 7. Рахів 8. Великий Бичків 9. Ясіня	185	15	1209
	155	5	1385
	200	30	1148

Назва пункту доставки	Координата осі X, км	Координата осі Y, км	Потреба вантажу, кг
Тячівський район: 10. Тячів 11. Буштино 12. Дубове	130	15	1189
	120	20	1232
	135	35	1392
Ужгородський район : 13. Ужгород 14. Перечин 15. Чоп	15	90	1089
	35	110	1282
	5	65	858
Хустський район: 16. Хуст 17. Іршава 18. Міжгір'я	110	35	1099
	80	50	1169
	125	75	995

2.3 Обґрунтування вибору транспортних засобів, що будуть взаємодіяти між собою

Взаємодія автомобільного транспорту, що здійснює перевезення, з іншими видами транспорту передбачає в більшості випадків перевантаження вантажів з одного виду транспорту на інший. Перевантаження по прямому варіанту може не передбачатися технологією виконання вантажних робіт, або бути недоцільним через неритмічність надходження вантажів різними видами транспорту та з метою зменшення простоїв рухомого складу під вантажними операціями. Прямий варіант перевантаження, або часткове перевантаження по прямому варіанту можливе при перевезенні з автомобільного транспорту на залізничний чи навпаки.

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	33
Перевірів	Халіпова Н. В.				

2.3.1 Залізничний транспорт

Перевезення зернових здійснюється насипом в спеціально обладнаних вагонах. Наприклад, жито, пшениця, овес, ячмінь, гречка, просо, кукурудза в зерні, насіння олійних та бобових культур, рис нерушений, зернові відходи та відходи переробки зерна, висівки, комбікорми, жом сушений, макуха, шрот перевозяться насипом у спеціалізованих вагонах для зерна (далі – вагони-зерновози).

Вагон-зерновоз (рис. 2.2 і рис 2.3), відповідно до класифікації вагонів може починатися на літеру 9 – інші вагони ЦТЛ, або літеру 5 – власні вагони підприємства. Даний вагон-зерновоз виглядає наступним чином:



Рисунок 2.2 – Вагон-зерновоз (розроблено за [18])

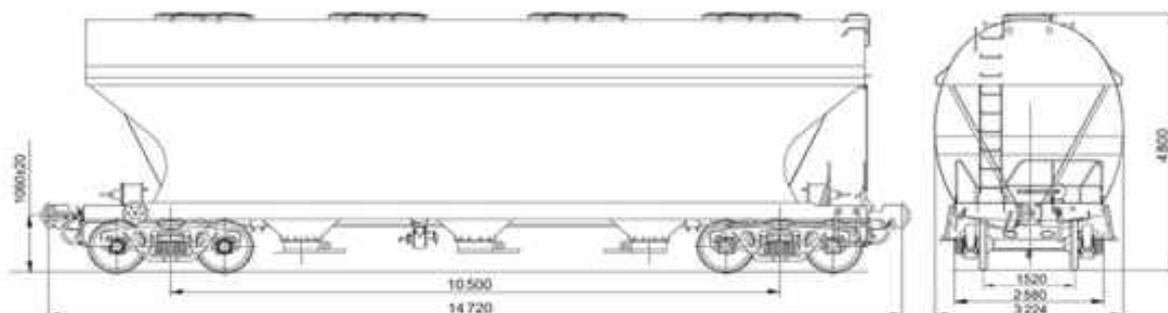


Рисунок 2.3 – Схема вагона-зерновоза (розроблено за [19])

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	34
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Основні технічні характеристики вагона, представлені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Основні технічні характеристики вагона (розроблено за [19])

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель вагона - 19-7016-01	
Вантажопідйомність, не більше, т	70,2
Об'єм кузова, м ³	108
Маса тари, не більше, т	23,8
Розрахункове статичне навантаження від колісної пари на рейки , кН(тс)	230,5 (23,5)
База вагона, мм	10 500
Довжина вагона по осям автозчеплень, мм	14 720
Габарит по ДСТУ Б.В.2.3.-29	1-Т
Кількість люків:	
- завантажувальних	4
- розвантажувальних	3
Конструкційна швидкість, км/год	120
Міжремонтний пробіг, км	500 000
Строк служби, років	32

Для потрапляння на дах кузова на торцевій стороні і на рамі встановлені сходи. Перехідна площадка вагона забезпечена огородженням. Всі несучі елементи кузова виконані з низьколегованої сталі 09Г2Д, а обшивка зі сталі 10ХНДП-2.

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	35
Перевірів	Халіпова Н. В.				

2.3.2 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт, вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів по безрейкових шляхах. Основні сфери усе більше поширеного доцільного застосування автомобільного транспорту — розвіз і підвіз вантажів до магістральних видів транспорту. На далекі відстані автомобільний транспорт перевозить швидкопсувні, особливо коштовні, потребуючі швидкої доставки, незручні для перевантаження іншими видами транспорту вантажі. Нині без автомобільного транспорту неможлива діяльність жодної галузі господарства.

Для доставки вантажу до пунктів, було обрано найманий автомобільний транспорт МАЗ-6501С9-8525-000 (рис. 2.4 та рис. 2.5), вантажопідйомністю 19000 кг [20].

Вартість найму автомобіля — 300грн/год +12 грн/км.

Час завантаження 1 т — 10 хв.

Швидкість руху автомобілів — 75 км/год.



Рисунок 2.4 - МАЗ-6501С9-8525-000 (розроблено за [20])

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	36
Перевішив	Халіпова Н. В.				

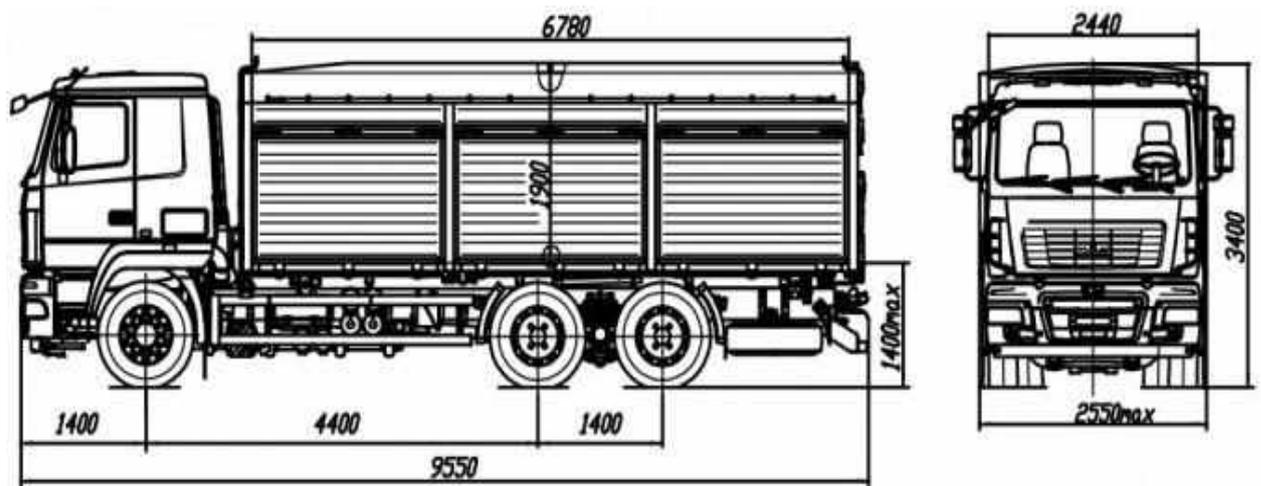


Рисунок 2.5 – Схема зерновоза МАЗ-6501С9-8525-000 (розроблено за [20])

В табл. 2.4 наведемо основні технічні характеристики тягача і причепа.

Таблиця 2.4 — Технічні характеристики зерновоза (розроблено за [20])

Загальні відомості	
Повна маса автомобіля, кг	33 500
Об`єм кузова, м ³	32
Модель двигуна	ЯМЗ-653.10 Euro-5
Потужність двигуна, кВт (к.с.)	309 (419)
Максимальний крутний момент, Нм (кг см)	2000 (203,8)
Тип коробки передач	механічна
Коробка передач	ZF 16S2520TO
Паливний бак, л	700
Максимальна швидкість, км / год	75 (з обмеженням швидкості)
Платформа	Тентована, з механізмом згортання, з бічної двостороннім розвантаженням, бічні борти - трисекційні, кожна секція складається з нижнього борта з верхнім навішуванням та верхнім стаціонарним бортом.

Повна вага Volvo FH 13 у складі автопоїзда становить 60500 кг. Загальна маса навантаженого автомобіля дорівнює 33500 кг. При цьому навантаження на передню вісь становить 7500 кг, на задню вісь — 26000 кг.

2.4 Аналіз технології перевантаження сипучих вантажів

Для розвантаження вагон має шість бункерів по три з кожного боку з механізмами для відкривання і закривання розвантажувальних люків. Для полегшення висипання вантажу на бункерах передбачені пристрої для постановки вібраторів.

Люки закривають кришками (1690x660 мм) з гумовими ущільнювачами. Кожна кришка закривається двома пружними закидачками, які в закритому положенні заходять за захватні скоби, приварені до даху, і притискають кришку до горловини люка.

Для попередження самовільного виходу закидачок з захватних скоб, кришки обладнані механізмом запирання [21].

Завантаження вагонів даного типу здійснюється через чотири верхні щілинні люки [22]. Є три основні пристрої транспортування зерна на короткі відстані: конвеєр, елеватор (далі норія), та пневматичний навантажувач.

Гвинтові конвеєри (шнеки) — транспортери, призначені для закритого переміщення зернових культур в горизонтальному і нахиленому (до 60°) положеннях. Такі конвеєри застосовують там, де є необхідність транспортувати великі обсяги сипучих вантажів у межах одного технологічного циклу. Гвинтові конвеєри використовуються для транспортування сипких, дрібнокускових, пилоподібних, порошкових матеріалів (зазвичай на відстань до 60 м по горизонталі і до 15 м — по вертикалі і з продуктивністю — до 200 т/год).

Діаметр шнека 100-600 мм, частота обертання 10-120 об/хв.

Недоцільно за допомогою шнеків переміщати липкі, високоабразивні, а

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	38
Перевірів	Халіпова Н. В.				

також речовини, що схильні до ущільнення. Гвинтові конвеєри можуть додатково використовуватись як живильники, дозатори чи змішувачі. Для змішування матеріалів використовують так звані диференційні шнеки, в яких гвинти двох суміжних шнеків обертаються у протилежних напрямках.

До позитивних властивостей шнеків відносяться:

- простота конструкції і нескладність технічного обслуговування;
- невеликі габаритні розміри у порівнянні з іншими транспортувальними пристроями (стрічковими і пластинчастими конвеєрами) однакової продуктивності;
- герметичність та здатність транспортування гарячих, пилоутворювальних та токсичних матеріалів);
- зручність проміжного розвантаження.

Розрізняють елеватори ковшові, поличні, люлькові. Конструкція елеватора включає тяговий орган (два ланцюги або стрічка), до яких прикріплені транспортної 15 посудини. Нескінченний тяговий орган огинає укріплені на металоконструкції приводні і натяжні зірочки або барабани. Завантаження посудин елеватора здійснюється в його нижній частині — черевіку, в який вантаж подається живильником або по похилому лотку.

Розвантажуються посудини при переході через верхньої зірочки або барабан. При цьому вантаж направляється в розвантажувальний патрубок і далі йде в бункер або інші транспортні засоби. Знаходять застосування збезднюючі елеватори, в процесі підйому якими зволожених вантажів відбувається видалення води через отвори в ковшах.

Пневматичний навантажувач (пневмотранспортер, пневмоперевантажувач, пневмоконвеєр) – один із найбільш універсальних типів обладнання, що дає можливість дуже гнучко реагувати на зміни умов перевантаження та оперативно організувати різні технологічні лінії. Одна й та ж машина, може, з однаковим успіхом розвантажувати вагони та автомобілі, завантажувати судна та контейнери, працювати на складах та

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	39
Перевірів	Халіпова Н. В.				

причалах тощо. У різних сферах світової економіки навантажувачі пневматичного типу набули широкого поширення.

Оцінивши економічність та продуктивність різних видів механізмів транспортування, вітчизняні підприємці все частіше ухвалюють рішення купити пневмонавантажувач для оптимізації діяльності сільськогосподарських та вантажоперевальних підприємств.

Є два типи виробів, що відрізняються за принципом формування спрямованого повітряного потоку:

- Всмоктувально-нагнітальні агрегати виконують два завдання: всмоктування вантажу на початку транспортувальної траси та виштовхування на певну дистанцію на фініші. Завдяки комплексному підходу часто використовують на великих перевантажувальних станціях.

- Нагнітальні моделі виконують тільки виштовхувальну функцію. Вони відрізняються високою продуктивністю, можуть працювати від електроприводу або валу відбору потужності, підключеного до трактора. Набуло поширеного застосування у фермерських господарствах [22].

2.5 Побудова математичної моделі

Система масового обслуговування (СМО) - це система, яка обслуговує вимоги, що надходять до неї (заявки).

Вимоги (заявки) на обслуговування надходять через дискретні (постійні або випадкові) інтервали часу. Важливо знати закон розподілу вхідного потоку. Канали (прилади) необхідні для обслуговування цих заявок. Обслуговування триває деякий час, постійний або випадковий [23].

Випадковий характер потоку заявок та часу обслуговування призводить до того, що в деякі моменти часу на вході СМО може виникнути черга, в інші моменти – канали можуть бути недо-завантаженими або взагалі простоювати. Якщо у момент надходження заявки всі прилади зайняті, заявка

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	40
Перевішив	Халіпова Н. В.				

копіюється у комірку буфера і чекає там початку обслуговування. Заявки, що знаходяться в буфері, складають чергу на обслуговування.

Якщо всі комірки буфера зайняті, заявка отримує відмову обслуговуванні і втрачається. Процес роботи СМО представляє собою випадковий процес з дискретними станами та неперервним часом. Стан СМО змінюється стрибком в моменти реалізації подій (надходження нової або закінчення обслуговування вимоги, моменту, коли вимога, виходить з черги). З вимог, які вже обслуговані, формується вихідний потік. Кожна СМО, залежно від кількості каналів, їх продуктивності, характеру потоку заявок, має деяку пропускну здатність, яка дозволяє їй більш чи менш успішно справлятися з потоком вимог. Задача теорії масового обслуговування полягає в побудові моделей, які пов'язують задані умови роботи СМО з показниками ефективності системи, що описують її спроможність впоратися з потоком вимог. Під ефективністю обслуговуючої системи розуміють характеристику рівня виконання цією системою функцій, для яких вона призначена [24].

Для розрахунку параметрів вхідного потоку автомобілів використовують такі параметри:

1. Математичне очікування величини χ :

$$M(\chi) = \sum \chi_i P_i \quad (2.1)$$

2. Дисперсія величини χ :

$$D(\chi) = \sum (\chi_i - M(\chi))^2 P_i = M(\chi^2) - (M(\chi))^2 \quad (2.2)$$

3. Середньоквадратичне відхилення величини χ :

$$\sigma(\chi) = \sqrt{D(\chi)} \quad (2.3)$$

4. Коефіцієнт варіації величини χ :

$$K_v = \sigma(\chi) / M(\chi) \quad (2.4)$$

5. Інтенсивність вхідного потоку:

$$\lambda = 1 / M(\chi) \quad (2.5)$$

Традиційною технологією організації взаємодії автомобільного і залізничного транспорту на вантажних фронтах станцій не передбачається

Виконав	Понзель С. С.			<i>KPM 275 21 ПЗ</i>	41
Перевірів	Халіпова Н. В.				

можливість оперативного регулювання підведення автомобілів до секцій складів. Зв'язано це з відсутністю системи, що забезпечує збір, збереження і передачу інформації про стан вантажного фронту, тривалості вивантаження (навантаження) автомобілів. У результаті створюються ситуації, коли виникають простой автомобілів в одних вантажних фронтах, коли інші в цей час вільні. Устаткування вантажних дворів залізничних станцій такою системою дозволяє скоротити непродуктивні простой автомобілів, підвищити перероблювальну спроможність вантажних фронтів, скоротити простой вагонів, зменшити потреби в складських приміщеннях. Однак упровадження такої системи вимагає додаткових витрат, і тому доцільність переходу до нової технології повинна визначатися техніко-економічними розрахунками [25].

Доцільність введення нової системи регулювання (рішення про адресування автомобіля до вантажного фронту передається диспетчером за інформацією про стан вантажного фронту)

$$\mathcal{E}_a + E_n K_a \leq \Delta \mathcal{E} + E_n \Delta K_a, \quad (2.6)$$

де \mathcal{E}_a , K_a — експлуатаційні витрати і капітальні вкладення, необхідні для впровадження системи регулювання підведення автомобілів до вантажних фронтів; $\Delta \mathcal{E}$ — економія експлуатаційних витрат у системі «автомобільний транспорт — вантажний фронт — залізничний транспорт»; ΔK_a — капітальні вкладення в рухомий склад:

$$\Delta \mathcal{E} = 365 e_{a-z} \Delta T_a, \quad (2.7)$$

e_{a-z} - вартість 1 автомобіле-год; ΔT_a - скорочення простою автомобілів за добу в результаті регулювання підведення автомобілів.

Для розрахунку параметрів, що входять у формулу (2.6), необхідно установити простой автомобілів і вагонів під вантажними операціями при традиційній технології і впровадженні системи регулювання. При ймовірнісному характері транспортних процесів виконати це найбільше повно можливо методом імітаційного моделювання.

Встановимо спочатку випадковий характер потоку автомобілів, що

Виконав	Понзель С. С.			<i>KPM 275 21 ПЗ</i>	42
Перевірів	Халіпова Н. В.				

надходить на вантажні fronti.

Якщо інтенсивність потоку описується розподілом Пуассона, то інтервали між прибуваючими автомобілями описуються залежністю

$$P(I > I_a) = e^{-\lambda_a I_a} \quad \text{або} \quad P(I \leq I_a) = 1 - e^{-\lambda_a I_a}, \quad I_i = -\frac{1}{\lambda_a} \ln R_i, \quad (2.8)$$

де R_i — випадкові числа з рівномірним їхнім розподілом в інтервалі від 0 до 1 ; I_i - інтервал між послідовно прибуваючими автомобілями [26].

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	43
Перевірів	Халіпова Н. В.				

3 МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАНЦІЇ «МУКАЧЕВО»

3.1 Обґрунтування параметрів вхідного потоку автомобілів

Інтервали (I) прибуття автомобілів мають різні значення, тому треба розглядати їх як випадкові величини. Визначення інтервалів прибуття і кількості автомобілів за одну годину зручно представити у вигляді таблиці (табл. 3.1). Треба скласти статистичний ряд інтервалів прибуття автомобілів. Для групування інтервалів треба визначити крок (інтервал) групування спостережень. Крок групування визначається за формулою:

$$\Delta I = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{1 + 3.2 \lg n} \quad (3.1)$$

де I_{\max} , I_{\min} - відповідно максимальний і мінімальний інтервал прибуття автомобілів; n - кількість інтервалів (n = 50).

Для нашого випадку: $I_{\max} = 152$ хв. $I_{\min} = 3$ хв.

$$\Delta I = \frac{152 - 3}{1 + 3,2 \lg 51} = 23 \text{ хв.}$$

Виконуємо групування інтервалів, у статистичний ряд з кроком $\Delta I = 23$ хв (табл. 3.1 і табл. 3.2).

Таблиця 3.1 – статистичний ряд інтервалів (розроблено автором)

№	Момент прибуття			Інтервал I (хв)	Кількість автомобілів за I год. (а)
	години	хвилини			
1	22	3	1323		4
2	22	20	1340	17	
3	22	43	1363	23	
4	22	52	1372	9	
5	23	24	1404	32	1
6	0	43	43	79	2
7	0	54	54	11	
8	1	7	67	13	2

Продовження табл. 3.1

№	Момент прибуття			Інтервал І (хв)	Кількість автомобілів за І год. (а)
	години	хвилини			
9	1	10	70	3	
10	2	21	141	71	3
11	2	45	165	24	
12	2	53	173	8	
13	4	12	252	79	5
14	4	23	263	11	
15	4	37	277	14	
16	4	46	286	9	
17	4	53	293	7	
18	6	13	373	80	2
19	6	21	381	8	
20	8	16	496	115	2
21	8	42	522	26	
22	9	24	564	42	3
23	9	44	584	20	
24	9	52	592	8	
25	10	11	611	19	2
26	10	24	624	13	
27	12	25	745	121	3
28	12	34	754	9	
29	12	43	763	9	
30	13	16	796	33	3
31	13	21	801	5	
32	13	44	824	23	
33	15	25	925	101	5
34	15	32	932	7	
15	15	44	944	12	
15	15	47	947	3	
15	15	54	954	7	1
16	16	17	977	23	
16	17	10	1030	53	1
17	19	23	1163	133	1
17	20	52	1252	89	1
18	23	24	1404	152	1
18	0	43	43	79	2
44	0	54	54	11	
45	1	7	67	13	2
46	1	10	70	3	

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	45
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Продовження табл. 3.1

№	Момент прибуття		Інтервал I (хв)	Кількість автомобілів за I год. (а)
	години	хвилини		
47	2	21	141	71
48	2	45	165	24
49	2	53	173	8
50	4	12	252	79
51	5	21	321	69

Таблиця 3.2 (розроблено авто,ром)

№ роз- ряду	Межі розряду		Середнє значен- ня інтервалів, I	Кількість спостережень, n_i	P_i	$I_i P_i$	$I_i^2 P_i$	$h(I)$
1	3	26	14,5	31	0,62	8,99	130,36	0,026957
2	26	49	37,5	4	0,08	3	112,5	0,003478
3	49	72	60,5	4	0,08	4,84	292,82	0,003478
4	72	95	83,5	6	0,12	10,02	836,67	0,005217
5	95	118	106,5	2	0,04	4,26	453,69	0,001739
6	118	141	129,5	2	0,04	5,18	670,81	0,001739
7	141	164	152,5	1	0,02	3,05	465,13	0,00087
				50	1	39,34	2961,98	

Далі проведемо розрахунок параметрів розподілення інтервалів прибуття:

$$M[I] = \sum_{i=1}^c I_i P_i = 39,34(\text{хв});$$

$$M[I^2] = 2961,98(\text{хв});$$

$$D(I) = M[I^2] - M[I]^2 = 2961,98 - 39,34^2 = 1414,344$$

$$\sigma(I) = \sqrt{D[I]} = 37,608(\text{хв});$$

$$K_B = \frac{\sigma[I]}{M[I]} = 0,956$$

$$\lambda = 0,025 \text{ авт./хв.}$$

На основі розрахованих параметрів можна розрахувати параметр Ерланга K:

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	46
Перевірів	Халіпова Н. В.				

$$K = \frac{M(I)^2}{D(I)} \quad (3.2)$$

$$K = \frac{2961,98}{1414,344} = 1,0942$$

Приймаємо $K = 1$.

Побудуємо гістограми і функції розподілення інтервалів прибуття. Ордината гістограми визначається за формулою

$$h_i = P_i / \Delta I, \quad (3.3)$$

Припустимо, що розподілення інтервалів прибуття підпорядковується закону Ерланга. Диференційна функція закону Ерланга має вигляд:

$$f(I) = \frac{(k\lambda)^k}{(k-1)!} I^{k-1} e^{-k\lambda I}, \quad (3.4)$$

Для $k = 1$ функція приймає вигляд:

$$f(I) = \frac{\lambda}{0!} \cdot e^{-\lambda I} \quad (3.5)$$

Розрахунок $f(I)$ і $h(i)$ зручно представити у табличному вигляді (табл. 3.3)

Таблиця 3.3 - Розрахунок $f(I)$ і $h(i)$ (розроблено автором)

№ розряду	Права межа розряду	P_i	h_i	Обчислення $f(I)$				
				$\frac{(k\lambda)^k}{(k-1)!}$	I^{k-1}	$k\lambda I$	$e^{-k\lambda I}$	$f(I)$
1	26	0,62	0,026957	При $K=1$ $f(I) = \frac{(1\lambda)^1}{0!} I^0 e^{-\lambda I} = \lambda e^{-\lambda I}$	1	0,65	0,522046	0,013051
2	49	0,08	0,003478		1	1,225	0,293758	0,007344
3	72	0,08	0,003478		1	1,8	0,165299	0,004132
4	95	0,12	0,005217		1	2,375	0,093014	0,002325
5	118	0,04	0,001739		1	2,95	0,05234	0,001309
6	141	0,04	0,001739		1	3,525	0,029452	0,000736
7	164	0,02	0,00087		1	4,1	0,016573	0,000414

На засаді розрахунку будемо гістограму і функцію розподілення інтервалів прибуття автомобілів на сортувальну станцію (рис. 3.1).

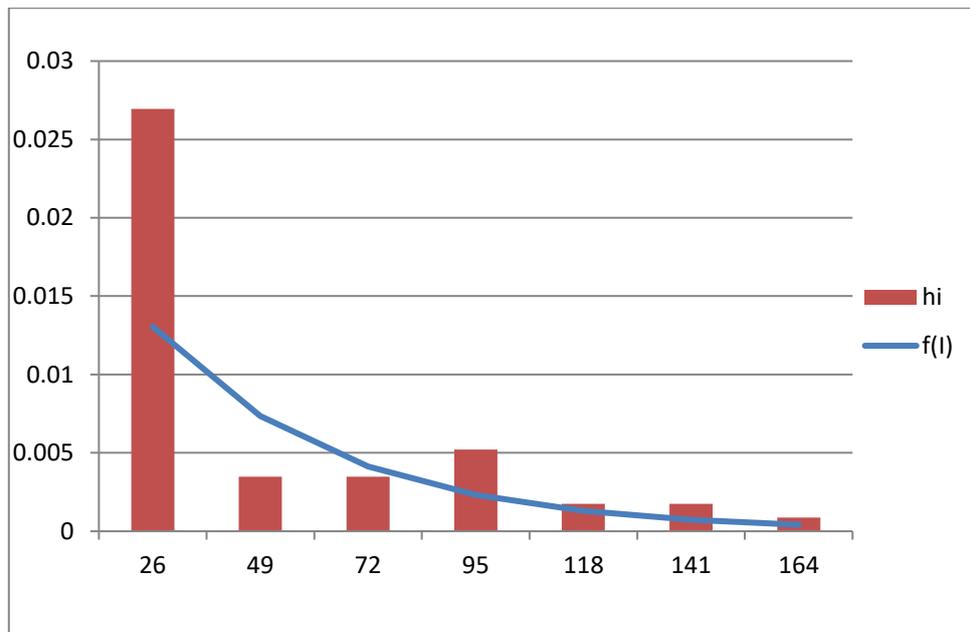


Рисунок 3.1 - Гістограма і функція розподілення інтервалів прибуття (розроблено автором)

Наступним кроком буде перевірка гіпотези про розподіл Ерланга інтервалів прибуття автомобілів по критерію згоди Пірсона

Для визначення міри розходження $\chi^2 = \sum \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*}$ необхідно знати ймовірності P_i^* попадання величини на кожний з інтервалів при обраному законі розподілу. Ймовірність попадання випадкової величини в інтервал визначається за формулою:

$$P(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha) \quad (3.6)$$

Теоретична ймовірність P_i^* інтервалів визначеної величини в їх загальної сукупності дорівнює:

$$P_i^* = F(I_i) - F(I_{i-1}) \quad (3.7)$$

Інтегральна функція ерланговського розподілу для 2 має вид:

$$F(I) = (2\lambda I + 1)e^{-2\lambda I} \quad (3.8)$$

Обчислення зручно проводити в розрахунковій табл. 3.4.

Таблиця 3.4 – Розрахунок ймовірностей (розроблено автором)

№	Права межа розподілу	$-\lambda I$	$e^{-\lambda I}$	$F(I)$	$P_i^* = F(I_i) - F(I_{i-1})$	$n_i^* = nP_i^*$
1	26	-0,65	0,522	0,478	0,477954	23,898
2	49	-1,225	0,2938	0,7062	0,228288	11,414
3	72	-1,8	0,1653	0,8347	0,128459	6,423
4	95	-2,375	0,093	0,907	0,072285	3,6143
5	118	-2,95	0,0523	0,9477	0,040674	2,0337
6	141	-3,525	0,0295	0,9705	0,022888	1,1444
7	164	-4,1	0,0166	0,9834	0,012879	0,644

Складаємо табл. 3.5, з якої знайдемо спостережене значення критерію χ^2 :

Таблиця 3.5 – спостережене значення критерію χ^2 (розроблено автором)

№	n_i	n_i^*	$(n_i - n_i^*)$	$(n_i - n_i^*)^2$	$\frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*}$
1	31	23,898	7,1023	50,443	2,1108
2	4	11,414	-7,414	54,973	4,8161
3	4	6,423	-2,423	5,8707	0,914
4	6	3,6143	2,3858	5,6918	1,5748
5	2	2,0337	-0,034	0,0011	0,0006
6	2	1,1444	0,8556	0,7321	0,6397
7	1	0,644	0,356	0,1268	0,1969
Σ	50			$\chi^2 = \sum \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*}$	10,253

За таблицею критичних точок $\chi_{спост.}^2$ рівню значущості $\alpha=0,05$ і числу степенів волі $r=s-2$ (s – число розряду) знаходимо критичну точку правосторонню критичної області $\chi_{кр}^2=11,07$, бо число ступенів свободи 11.

Так як $\chi_{спост.}^2 < \chi_{кр}^2$ ($10,253 > 11,07$), то нема підстави відкидати гіпотезу про

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	49
Перевішив	Халіпова Н. В.				

ерланговський закон розподілу вхідного потоку автомобілів на станцію, інакше емпіричні і теоретичні частоти розрізняються випадково (незначно).

Складаємо статистичний ряд розподілення величини a – кількості автомобілів за годину.

Величина a є випадковою до того ж дискретного типу:

$$M(a) = \sum a_i P_i \quad (3.9)$$

$$M(a^2) = \sum a_i^2 P_i \quad (3.10)$$

$$D(a) = M(a^2) - (M(a))^2 \quad (3.11)$$

$$\sigma(a) = \sqrt{D(a)} \quad (3.12)$$

Розрахунок приведено у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 – Розрахунок статистичних рядів (розроблено автором)

№	a_i	n_i	P_i	$M(a)$	$M(a^2)$
1	0	9	0,28125	0	0
2	1	8	0,25	0,25	0,25
3	2	7	0,21875	0,4375	0,875
4	3	5	0,15625	0,46875	1,40625
5	4	1	0,03125	0,125	0,5
6	5	2	0,0625	0,3125	1,5625
	Σ	32	1	1,59375	4,59375

Параметри розподілення величини a такі:

$$M(a) = \sum a_i P_i = 1,593 \text{ автомобілів}$$

$$M(a^2) = \sum a_i^2 P_i = 4,593 \text{ автомобілів}$$

$$D(a) = M(a^2) - (M(a))^2 = 2,05 \text{ автомобілів}$$

$$\sigma(a) = \sqrt{D(a)} = 1,432 \text{ автомобілів}$$

Наступний крок, побудова графіків статистичного розподілу величини автомобілів і функцій їх розподілу.

При аналізі багатьох випадкових дискретних процесів використовують розподіл Пуассона, і ми зробимо припущення, що потік автомобілів підпорядкований Пуассонівському розподілу. Імовірність того, що в

Виконав	Понзель С. С.			KPM 275 21 ПЗ	50
Перевірів	Халіпова Н. В.				

одиницю часу (t) відбудеться рівно **a** випадків визначається за формулою:

$$P(a) = \frac{(\lambda t)^a}{a!} e^{-\lambda t}, \quad (3.13)$$

Оскільки t=1 година, маємо:

$$P(a) = \frac{\lambda^a}{a!} e^{-\lambda} \quad (3.14)$$

де λ - середня кількість випадків за одиницю часу.

$\lambda = M(a) = 1,5$ поїзда/год.

Визначимо по закону Пуассона розподіл ймовірностей. Розрахунок зведемо у табл. 3.7.

Таблиця 3.7 – розподіл ймовірностей по закону Пуассона (розроблено автором)

№	a	λ^a	$a!$	$e^{-\lambda}$	$P(a)$
1	0	1	1	0,2032	0,20316232
2	1	1,59	1	0,2032	0,32302809
3	2	2,54	2	0,2032	0,25801615
4	3	4,05	6	0,2032	0,13713457
5	4	6,45	24	0,2032	0,05459987
6	5	10,28	120	0,2032	0,01740424

На основі даних, розрахованих у табл. 3.6 і табл. 3.7 будемо імовірнісну ($P(a)$) і статистичну (P_i) криві (рис. 3.2).

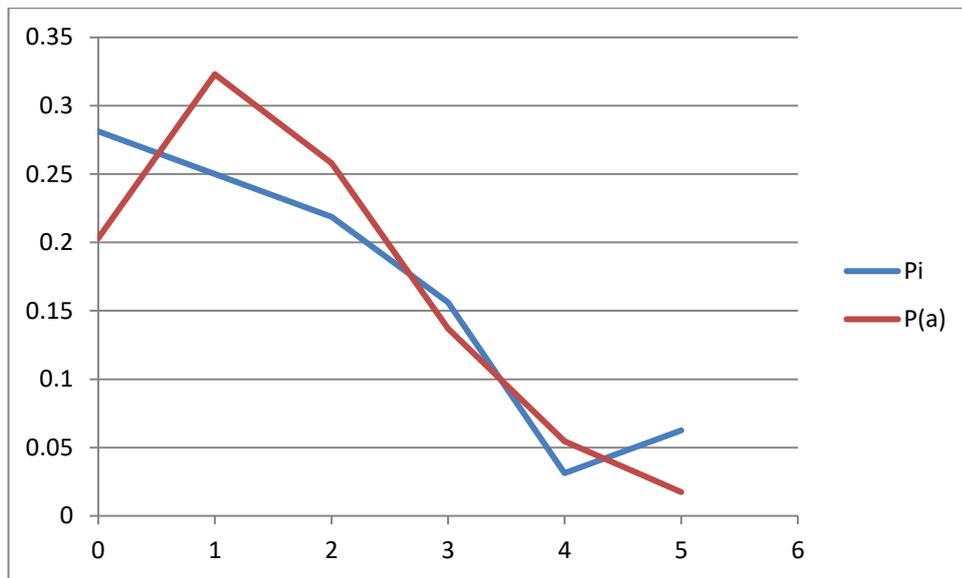


Рисунок 3.2 – Графіки імовірнісної (P(a)) і статистичної (P_i) кривих (розроблено автором)

Проаналізувавши графіки статистичної і імовірнісної кривих можна зробити висновок, що вхідний потік автомобілів які прибувають за годину на станцію може бути описано законом Пуассона.

Розрахунок параметрів простою автомобілів та вагонів під вантажними операціями методом імітаційного моделювання

Визначити доцільність створення на вантажному дворі станції системи регулювання, що забезпечує збір і збереження інформації про місцезнаходження автомобілів на вантажних фронтах, стану вантажно-розвантажувальних механізмів і прийняття рішень про їхнє використання та передачу команд водіям автомобілів з метою підвищення ефективності взаємодії автомобільного та залізничного видів транспорту під час перевезення тарно-штучних вантажів. Відвантаження вантажів здійснюється двома бригадами з двох секцій ангарного складу. Автомобільний транспорт працює протягом 8 год. У процесі статистичного дослідження було встановлено, що прибуття автомобілів на вантажний двір носить випадковий характер і описується законом Пуассона з інтенсивністю $\lambda_a=2,9$ авто/год..

Коливання тривалості обслуговування автомобіля в секції складу описується нормальним законом розподілу з параметрами: математичне очікування $t_0=26$ хв., середнє квадратичне відхилення $\sigma_0=4,5$ хв.

Капітальні вкладення, необхідні для впровадження системи регулювання, 5000у.г.о., додаткові річні експлуатаційні витрати, зв'язані з її експлуатацією, 4000у.г.о.

Тепер моделювання інтервалів між автомобілями здійснимо в наступній послідовності.

1. Витягнемо довільно з додатка R рівномірно розподілених на інтервалі 0—1 випадкових чисел. Кількість імітацій інтервалів

$$R \geq \frac{x^2}{4\varepsilon^2} \quad (3.15)$$

де x — величина, що береться з таблиці значень інтеграла імовірностей у залежності від значення P : $x=1,96$ -при $P=0,95$;

ε — припустима помилка.

2. Використовуючи вираз і витягнуті випадкові числа, установимо інтервали між автомобілями. Наприклад, інтервал між першим і другим автомобілями

$$I_{12} = \left(-\frac{1}{2,9} \ln 0,17999 \right) 60 = 54 \text{ хв.}$$

$$I_{23} = -\frac{60}{2,65} \ln 0,1526462 = 49 \text{ хв}$$

$$I_{34} = -\frac{60}{2,65} \ln 0,16889954 = 46 \text{ хв.}$$

Тривалість вантажної операції установимо, використовуючи довільно витягнуті з додатка 4 нормальні випадкові відхилення. Так, перший автомобіль буде обслуговуватися протягом $t_1 = 24 - 0,308 \cdot 6 = 28$ хвилин; другий автомобіль — $t_2 = 24 - 0,768 \cdot 6 = 30$ хвилин і т.д. (Додаток Б).

В умовах задачі відзначалося, що водій вибирає секцію складу випадково. Моделювання процесу вибору секції складу здійснюється за

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	53
Перевірів	Халіпова Н. В.				

допомогою таблиці випадкових чисел (додаток). Якщо на складі дві секції і випадкове число попадає в інтервал від 0 до 0,5, то автомобіль направляється до першої секції, якщо в інтервал від 0,5 до 1,0, то — до другого.

Аналогічно моделюється і структура парку автомобілів, що здійснюють вивіз (завезення) вантажів зі станції. При регульованому підведенні автомобілів кожен наступний автомобіль надходить до того вантажного фронту, що вільний від обслуговування, або до того, де обслуговування автомобіля закінчиться раніше інших.

За даними Додатку 1 будується тимчасова епюра заняття вантажних фронтів після виконання r імітацій і підраховується простій автомобілів при різних дисциплінах вибору вантажного фронту. Фрагмент епюри показаний в додатку.

При різній дисципліні вибору водієм складу і нормальному розподілі коливань тривалості вантажної операції за результатами моделювання отримані результати, що приведені в табл. 3.8.

Аналіз даних табл. 3.8. дозволяє зробити наступні висновки:

1. Мінімальний простій автомобіля забезпечує оптимальне регулювання їхнього підведення до вантажних фронтів.
2. Друга по ефективності процедура регулювання – почергове проходження прибуваючих автомобілів до секцій складу.

Використовуючи дані та прийнявши собівартість 2 автомобіль-година рівної 4,5 у.о., річна економія експлуатаційних витрат у системі «автомобільний транспорт — вантажний фронт -залізничний транспорт» при оптимальному регулюванні підведення автомобілів складе

$$\Delta \mathcal{E} = 365 \cdot 4,5 \cdot 2,9 \cdot 8 \left(\frac{144 - 31}{60} \right) = 71776,30.$$

У результаті скорочення простою автомобілів у вантажних фронтів віддаляються капітальні вкладення на придбання автомобілів:

$$\Delta K_a = \frac{\Delta \Sigma M H}{t_p} C_a,$$

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	54
Перевірів	Халіпова Н. В.				

$\Delta\Sigma MN$ — добова економія, автомобіле-година;

t_p — середня тривалість роботи автомобіля протягом доби, год;

C_a — вартість автомобіля, у.о. ; наприклад, для автомобіля ЗІЛ-130

$C_a = 3328$ у.о.

Економія капітальних вкладень на придбання автомобілів

$$\Delta K_a = \frac{3328 \cdot 2,9 \cdot 8(144 - 31)}{60 \cdot 12} = 12117,62.$$

Підставляючи розрахункові дані у формулу, знаходимо
 $4000 + 0,125 \cdot 5000 < 71776,30 + 0,125 \cdot 12117,62$
 $4625 < 73281$

Таблиця 3.8 – розрахунок (розроблено автором)

Дисципліна вибору складу	Число обслугованих автомобілів, шт.	Тривалість очікування на обслуговування, хв
Випадковий вибір	292	144
Почерговий вибір	292	37
Оптимальне регулювання	292	31

Таким чином, організація оптимальної системи регулювання підведення автомобілів до вантажних фронтів дозволяє одержати річну економію в розмірі $4919,69 - 4625 = 294,69$ у.о. Досить ефективною є процедура регульованого підведення автомобілів. На даному вантажному фронті її впровадження не вимагає додаткових капітальних і експлуатаційних витрат. Підхід автомобілів до секцій складу може регулювати диспетчер.

$$\Delta \mathcal{E} = 365 \cdot 8 \cdot 4,5 \cdot 2,9 \left(\frac{144 - 31}{60} \right) + 0,125 \cdot 2,9 \frac{8 \cdot 3328(144 - 31)}{60 \cdot 12} = 69390 \text{ у.о.}$$

4 ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ ДОСТАВКИ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

4.1 Розрахунок найкоротших відстаней та кластеризація пунктів

Тепер представимо графічно точки розташування пунктів доставки на карті Закарпатської області (рис. 4.1):

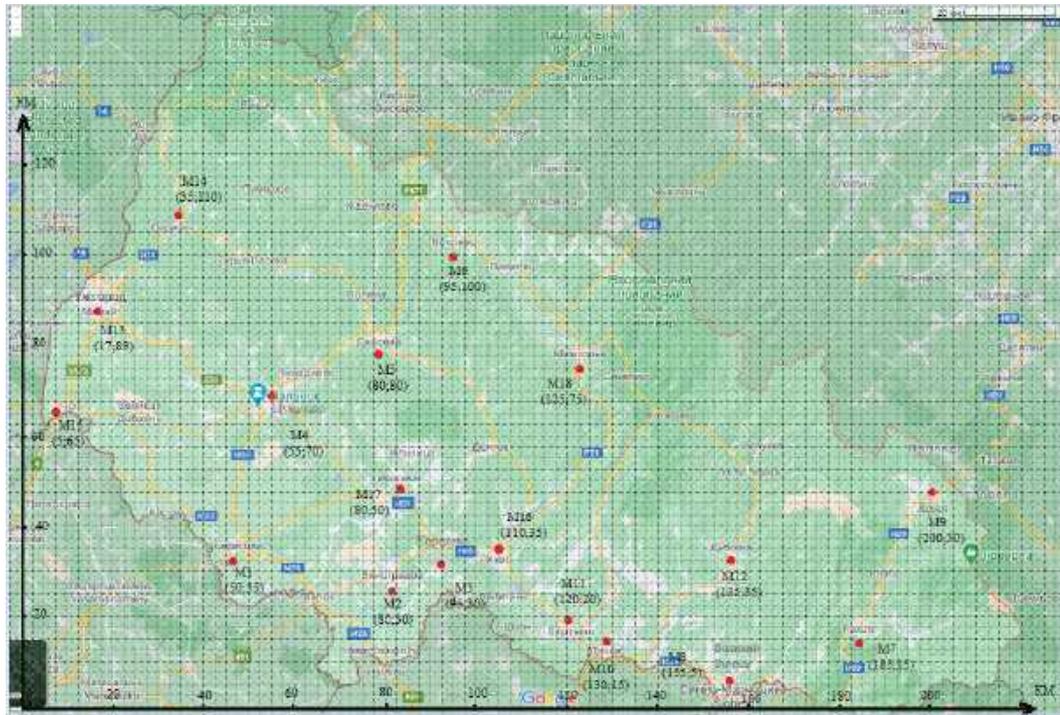


Рисунок 4.1 — Точки доставки на координатах [розроблено автором]

Нанесемо точки пунктів доставки вантажу по районах і представимо на рисунках. Проведемо кластеризацію пунктів доставки за принципом “найближчого сусіда” (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 — Дані кластеризації [розроблено автором]

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	50	80	95	55	80	95	18 5	15 5	20 0	13 0	12 0	13 5	15	35	5	11 0	80	12 5
y	35	30	30	75	80	10 0	15	5	30	15	20	35	90	11 0	65	35	50	75

Скористаємось агломеративним ієрархічним алгоритмом класифікації. В якості відстані між об'єктами візьмемо звичайну евклідову відстань. Тоді згідно формули:

$$p(x_{ij}) = \sqrt{\sum(x_{ij} - y_{ij})^2} \quad (4.1)$$

де l - признаки; k - кількість при знаків

$$p(x_{1,2}) = \sqrt{(50 - 80)^2 + (35 - 30)^2} = 30.41 \text{ км.}$$

$$p(x_{1,3}) = \sqrt{(50 - 95)^2 + (35 - 30)^2} = 45.28 \text{ км.}$$

$$p(x_{1,4}) = \sqrt{(50 - 55)^2 + (35 - 75)^2} = 40.312. \text{ км.}$$

Отримані дані записуємо в матрицю відстаней (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 — Матриця відстаней, км [розроблено автором]

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	30	45	40	54	79	136	109	150	82	71	85	65	76	54	60	33	85
2	30	0	15	51	50	71	106	79	120	52	41	55	88	92	83	30	20	64
3	45	15	0	60	52	70	91	65	105	38	27	40	100	100	97	16	25	54
4	40	51	60	0	25	47	143	122	152	96	85	89	43	40	51	68	35	70
5	54	50	52	25	0	34	123	106	130	82	72	71	66	54	76	54	30	45
6	79	71	70	47	34	0	123	112	126	91	84	76	80	61	96	67	52	39
7	136	106	91	143	123	123	0	32	21	55	65	54	186	176	187	78	110	85
8	109	79	65	122	106	112	32	0	51	27	38	36	164	160	162	54	87	76
9	150	120	105	152	130	126	21	51	0	72	80	65	195	183	198	90	122	87
10	82	52	38	96	82	91	55	27	72	0	11	21	137	134	195	28	61	60
11	71	41	27	85	72	84	65	38	80	11	0	21	126	124	123	18	50	55
12	85	55	40	89	71	76	54	36	65	21	21	0	132	125	133	25	57	41
13	65	88	100	43	66	80	186	164	195	137	126	132	0	28	27	110	76	111
14	76	92	100	40	54	61	176	160	183	134	124	125	28	0	54	106	75	96
15	54	83	97	51	76	96	187	162	198	195	123	133	27	54	0	109	76	120
16	60	30	16	68	54	67	78	54	90	28	18	25	110	106	109	0	34	43
17	33	20	25	35	30	52	110	87	122	61	50	57	76	75	76	34	0	51
18	85	64	54	70	45	39	85	76	87	60	55	41	111	96	120	43	51	0

З матриці відстаней випливає, що об'єкти 1, 2 і 3 найбільш близькі
 $P_{1;2,3} = 22$ та 11 і тому об'єднуємо їх в один кластер (табл. 4.3 — табл. 4.9).

Таблиця 4.3 — Матриця відстаней Берегівського кластеру (кластер 1), км
 [розроблено автором]

№ п/п	[1,2,3]	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
[1,2,3]	0	40	54	79	136	109	150	82	71	85	65	76	54	60	33	85
4	40	0	25	47	143	122	152	96	85	89	43	40	51	68	35	70
5	54	25	0	34	123	106	130	82	72	71	66	54	76	54	30	45
6	79	47	34	0	123	112	126	91	84	76	80	61	96	67	52	39
7	136	143	123	123	0	32	21	55	65	54	186	176	187	78	110	85
8	109	122	106	112	32	0	51	27	38	36	164	160	162	54	87	76
9	150	152	130	126	21	51	0	72	80	65	195	183	198	90	122	87
10	82	96	82	91	55	27	72	0	11	21	137	134	195	28	61	60
11	71	85	72	84	65	38	80	11	0	21	126	124	123	18	50	55
12	85	89	71	76	54	36	65	21	21	0	132	125	133	25	57	41
13	65	43	66	80	186	164	195	137	126	132	0	28	27	110	76	111
14	76	40	54	61	176	160	183	134	124	125	28	0	54	106	75	96
15	54	51	76	96	187	162	198	195	123	133	27	54	0	109	76	120
16	60	68	54	67	78	54	90	28	18	25	110	106	109	0	34	43
17	33	35	30	52	110	87	122	61	50	57	76	75	76	34	0	51
18	85	70	45	39	85	76	87	60	55	41	111	96	120	43	51	0

Представимо графічно Берегівський кластер (рис. 4.2):

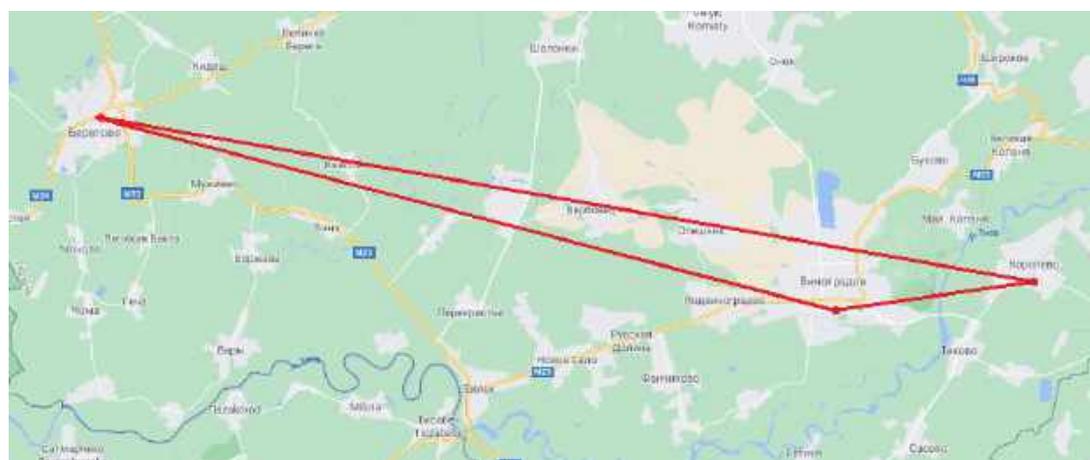


Рисунок 4.2 — Берегівський кластер [розроблено автором]

Виконав	Понзель С. С.			<i>KPM 275 21 ПЗ</i>	58
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Таблиця 4.4 — Матриця відстаней Мукачівського кластеру (кластер 2), км
[розроблено автором]

№ п/п	[1,2,3]	[4,5,6]	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
[1,2,3]	0	40	136	109	150	82	71	85	65	76	54	60	33	85
[4,5,6]	40	0	143	122	152	96	85	89	43	40	51	68	35	70
7	136	143	0	32	21	55	65	54	186	176	187	78	110	85
8	109	122	32	0	51	27	38	36	164	160	162	54	87	76
9	150	152	21	51	0	72	80	65	195	183	198	90	122	87
10	82	96	55	27	72	0	11	21	137	134	195	28	61	60
11	71	85	65	38	80	11	0	21	126	124	123	18	50	55
12	85	89	54	36	65	21	21	0	132	125	133	25	57	41
13	65	43	186	164	195	137	126	132	0	28	27	110	76	111
14	76	40	176	160	183	134	124	125	28	0	54	106	75	96
15	54	51	187	162	198	195	123	133	27	54	0	109	76	120
16	60	68	78	54	90	28	18	25	110	106	109	0	34	43
17	33	35	110	87	122	61	50	57	76	75	76	34	0	51
18	85	70	85	76	87	60	55	41	111	96	120	43	51	0

Представимо графічно Мукачівський кластер (рис. 4.3):

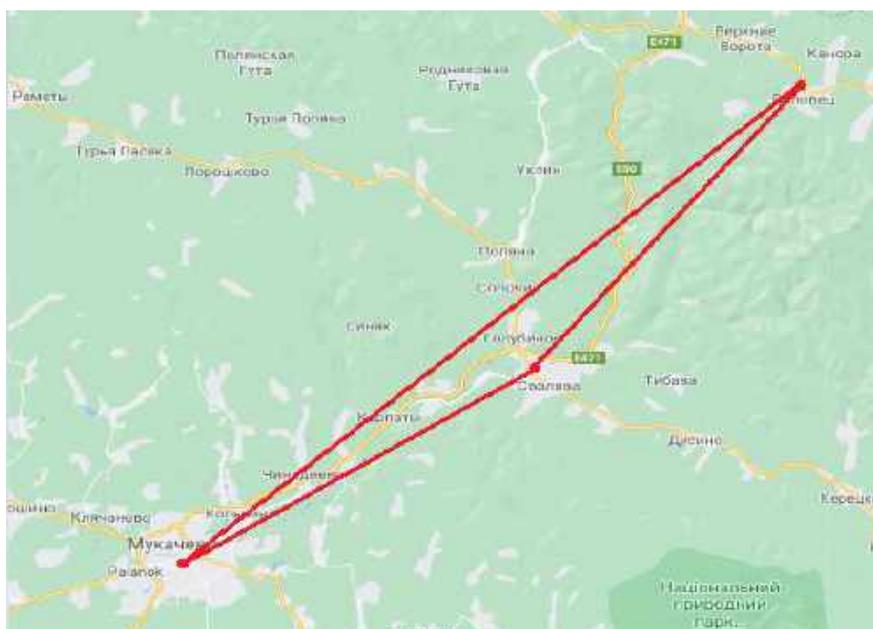


Рисунок 4.3 — Мукачівський кластер [розроблено автором]

Виконав	Понзель С. С.			<i>KPM 275 21 ПЗ</i>	59
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Таблиця 4.5 — Матриця відстаней Рахівського кластеру (кластер 3), км
[розроблено автором]

№ п/п	[1,2,3]	[4,5,6]	[7,8,9]	10	11	12	13	14	15	16	17	18
[1,2,3]	0	40	109	82	71	85	65	76	54	60	33	85
[4,5,6]	40	0	122	96	85	89	43	40	51	68	35	70
[7,8,9]	109	122	0	27	38	36	164	160	162	54	87	76
10	82	96	27	0	11	21	137	134	195	28	61	60
11	71	85	38	11	0	21	126	124	123	18	50	55
12	85	89	36	21	21	0	132	125	133	25	57	41
13	65	43	164	137	126	132	0	28	27	110	76	111
14	76	40	160	134	124	125	28	0	54	106	75	96
15	54	51	162	195	123	133	27	54	0	109	76	120
16	60	68	54	28	18	25	110	106	109	0	34	43
17	33	35	87	61	50	57	76	75	76	34	0	51
18	85	70	76	60	55	41	111	96	120	43	51	0

Представимо графічно Рахівський кластер (рис. 4.4):

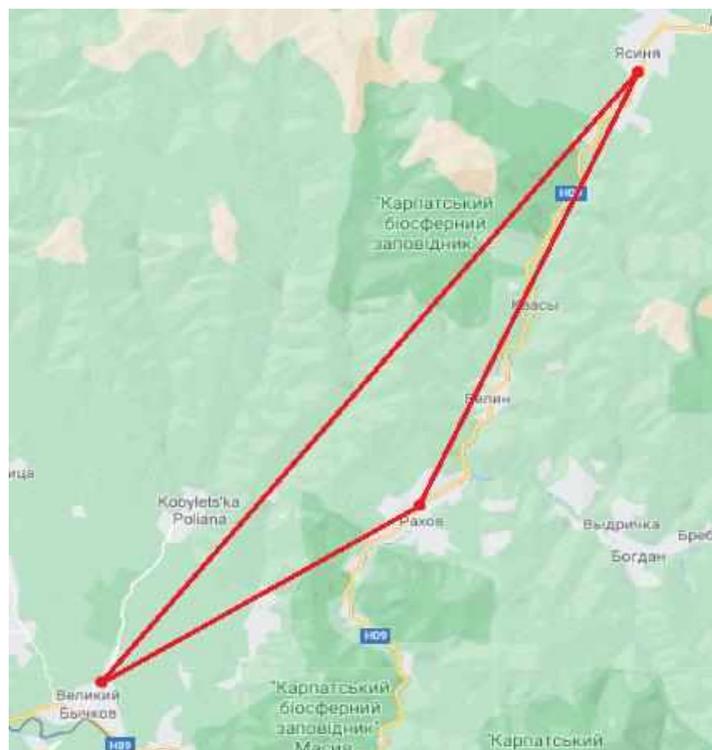


Рисунок 4.4 — Рахівський кластер [розроблено автором]

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	60
Певевіт	Халіпова Н. В.				

Таблиця 4.6 — Матриця відстаней Тячівського кластеру (кластер 4), км
[розроблено автором]

№ п/п	[1,2,3]	[4,5,6]	[7,8,9]	[10,11,12]	13	14	15	16	17	18
[1,2,3]	0	40	109	71	65	76	54	60	33	85
[4,5,6]	40	0	122	85	43	40	51	68	35	70
[7,8,9]	109	122	0	38	164	160	162	54	87	76
[10,11,12]	71	85	38	0	126	124	123	18	50	55
13	65	43	164	126	0	28	27	110	76	111
14	76	40	160	124	28	0	54	106	75	96
15	54	51	162	123	27	54	0	109	76	120
16	60	68	54	18	110	106	109	0	34	43
17	33	35	87	50	76	75	76	34	0	51
18	85	70	76	55	111	96	120	43	51	0

Представимо графічно Тячівський кластер (рис. 4.5):



Рисунок 4.5 — Тячівський кластер [розроблено автором]

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	61
Певевірів	Халіпова Н. В.				

Таблиця 4.7 — Матриця відстаней Ужгородського кластеру (кластер 5), км
[розроблено автором]

№ п/п	[1,2,3]	[4,5,6]	[7,8,9]	[10,11,12]	[13,14,15]	16	17	18
[1,2,3]	0	40	109	71	65	60	33	85
[4,5,6]	40	0	122	85	43	68	35	70
[7,8,9]	109	122	0	38	164	54	87	76
[10,11,12]	71	85	38	0	126	18	50	55
[13,14,15]	65	43	164	126	0	110	76	111
16	60	68	54	18	110	0	34	43
17	33	35	87	50	76	34	0	51
18	85	70	76	55	111	43	51	0

Представимо графічно Ужгородський кластер (рис. 4.6):

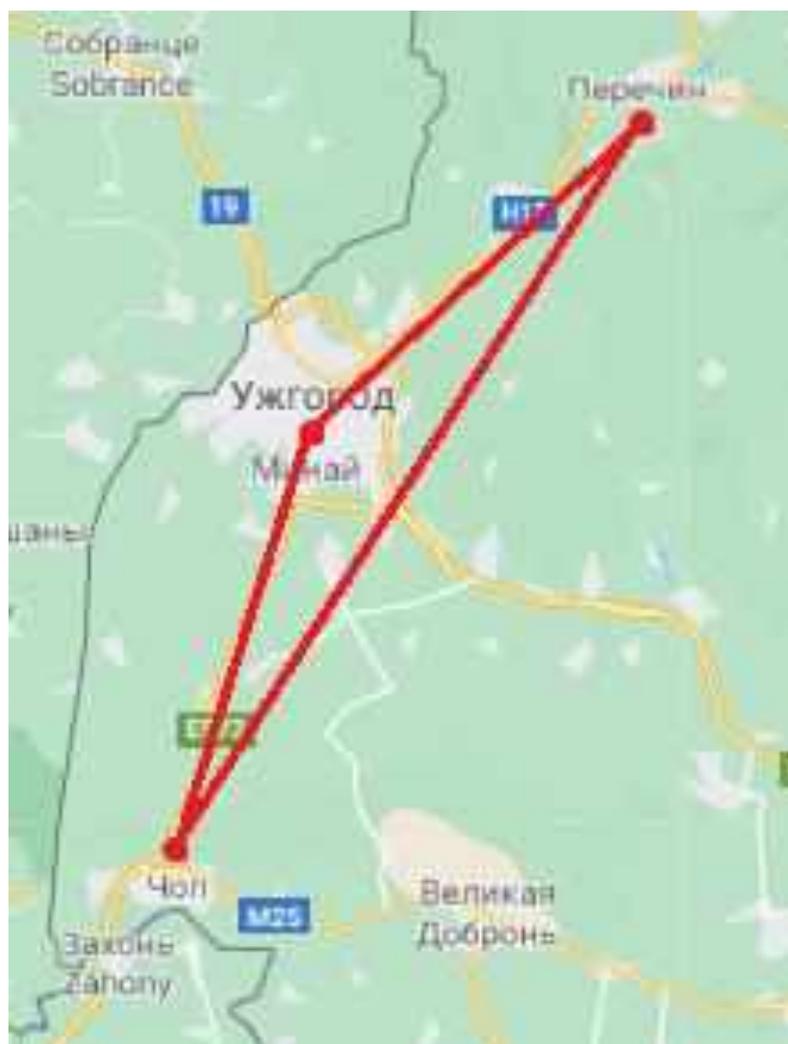


Рисунок 4.6 — Ужгородський кластер [розроблено автором]

Таблиця 4.8 — Матриця відстаней Хустського кластеру (кластер б), км
[розроблено автором]

№ п/п	[1,2,3]	[4,5,6]	[7,8,9]	[10,11,12]	[13,14,15]	[16,17,18]
[1,2,3]	0	40	109	71	65	33
[4,5,6]	40	0	122	85	43	35
[7,8,9]	109	122	0	38	164	87
[10,11,12]	71	85	38	0	126	50
[13,14,15]	65	43	164	126	0	76
[16,17,18]	33	35	87	50	76	0

Представимо графічно Хустський кластер (рис. 4.7):

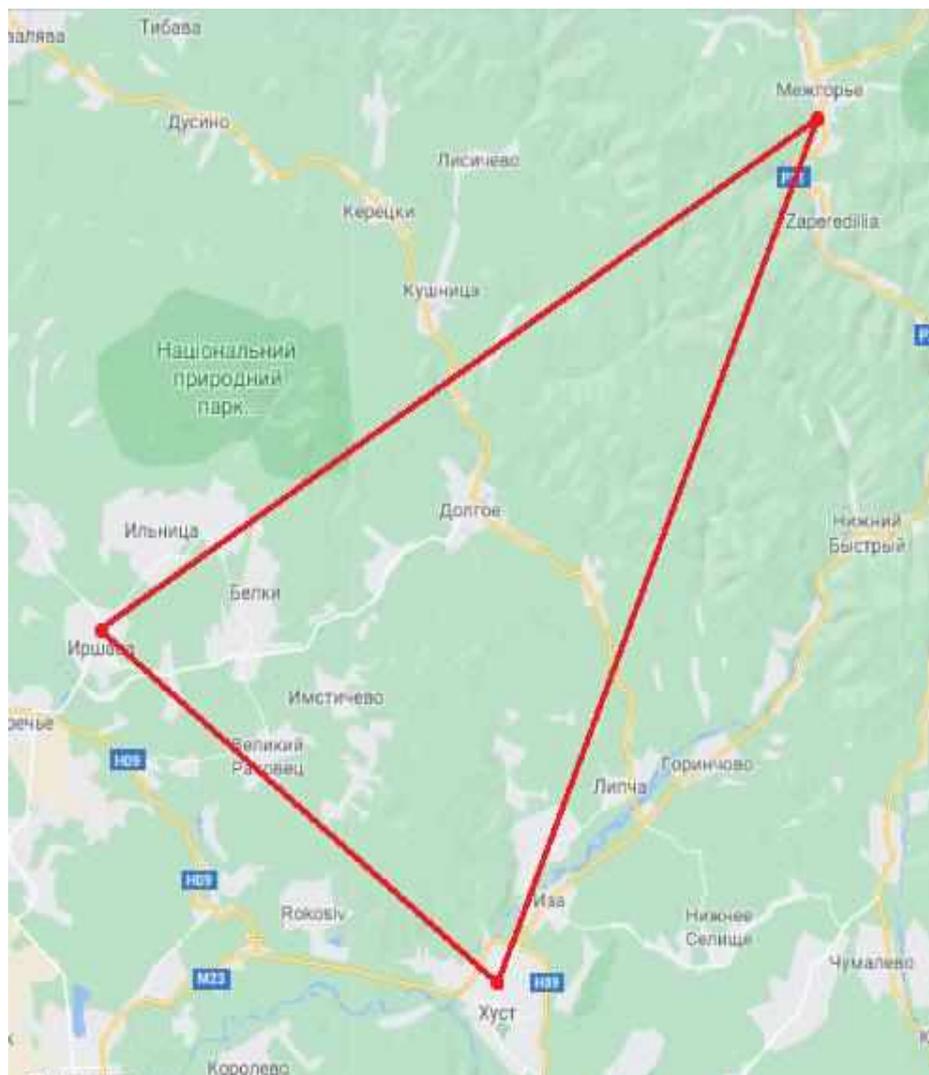


Рисунок 4.7 — Хустський кластер [розроблено автором]

В табл. 4.9 представимо дані, які необхідні нам, для пошуку еталонних точок.

Таблиця 4.9 — Дані для пошуку еталонних точок, км [розроблено автором]

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	50	80	95	55	80	95	185	155	200	130	120	135	15	35	5	110	80	125
y	35	30	30	75	80	100	15	5	30	15	20	35	90	110	65	35	50	75

Порівнюємо відстань від першої точки до еталонної точки.

$$d(1) = \sqrt{(50 - 80)^2 + (35 - 30)^2} = 30,4 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від другої точки до еталонної точки.

$$d(2) = \sqrt{(80 - 65)^2 + (30 - 32,5)^2} = 15,2 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від третьої точки до еталонної точки.

$$d(3) = \sqrt{(95 - 72,5)^2 + (30 - 31,25)^2} = 22,5 \text{ км}$$

Отже, центр першого Берегівського кластеру — друга точка — Виноградів.

Порівнюємо відстань від четвертої точки до еталонної точки.

$$d(4) = \sqrt{(55 - 80)^2 + (75 - 80)^2} = 25,5 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від п'ятої точки до еталонної точки.

$$d(5) = \sqrt{(80 - 67,5)^2 + (80 - 77,5)^2} = 12,7 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від шостої точки до еталонної точки.

$$d(6) = \sqrt{(95 - 73,75)^2 + (100 - 78,75)^2} = 30 \text{ км}$$

Отже, центр другого Мукачівського кластеру — п'ята точка — Свалява.

Порівнюємо відстань від сьомої точки до еталонної точки.

$$d(7) = \sqrt{(185 - 155)^2 + (15 - 5)^2} = 31,6 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від восьмої точки до еталонної точки.

$$d(8) = \sqrt{(155 - 170)^2 + (5 - 10)^2} = 15,8 \text{ км}$$

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	64
Перевірів	Халіпова Н. В.				

Порівнюємо відстань від дев'ятої точки до еталонної точки.

$$d(9) = \sqrt{(200 - 162,5)^2 + (30 - 7,5)^2} = 43,7 \text{ км}$$

Отже, центр третього Рахівського кластеру – восьма точка – Великий Бичків.

Порівнюємо відстань від десятої точки до еталонної точки.

$$d(10) = \sqrt{(130 - 120)^2 + (15 - 20)^2} = 18,2 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від одинадцятої точки до еталонної точки.

$$d(11) = \sqrt{(120 - 125)^2 + (20 - 17,5)^2} = 5,6 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від дванадцятої точки до еталонної точки.

$$d(12) = \sqrt{(135 - 122,5)^2 + (35 - 18,75)^2} = 20,5 \text{ км}$$

Отже, центр четвертого Тячівського кластеру – одинадцята точка – Буштино.

Порівнюємо відстань від тринадцятої точки до еталонної точки.

$$d(13) = \sqrt{(15 - 35)^2 + (90 - 110)^2} = 28,3 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від чотирнадцятої точки до еталонної точки.

$$d(14) = \sqrt{(35 - 25)^2 + (110 - 100)^2} = 14,1 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від п'ятнадцятої точки до еталонної точки.

$$d(15) = \sqrt{(5 - 30)^2 + (65 - 105)^2} = 47,1 \text{ км}$$

Отже, центр п'ятого Ужгородського кластеру – чотирнадцята точка – Перечин.

Порівнюємо відстань від шістнадцятої точки до еталонної точки.

$$d(16) = \sqrt{(110 - 80)^2 + (35 - 50)^2} = 33,5 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від сімнадцятої точки до еталонної точки.

$$d(17) = \sqrt{(80 - 95)^2 + (50 - 42,5)^2} = 16,8 \text{ км}$$

Порівнюємо відстань від вісімнадцятої точки до еталонної точки.

$$d(18) = \sqrt{(125 - 87,5)^2 + (75 - 46,25)^2} = 47,3 \text{ км}$$

Отже, центр шостого Хустського кластеру — сімнадцята точка — Іршава.

В табл. 4.10, наведено потребу магазинів у товарі.

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	65
Перевірів	Халіпова Н. В.				

Таблиця 4.10 — Потреба магазинів у товарі [розроблено автором]

Назва пункту доставки	Потреба вантажу, кг
Склад центральний	-
Берегівський район:	
1. Берегово (М1)	1143
2. Виноградів (М2)	1085
3. Королево (М3)	1210
Мукачівський район:	
4. Мукачево (М4)	985
5. Свалява (М5)	1055
6. Воловець (М6)	1107
Рахівський район:	
7. Рахів (М7)	1209
8. Великий Бичків (М8)	1385
9. Ясіня (М9)	1148
Тячівський район:	
10. Тячів (М10)	1189
11. Буштино (М11)	1232
12. Дубове (М12)	1392
Ужгородський район :	
13. Ужгород (М13)	1089
14. Перечин (М14)	1282
15. Чоп (М15)	858
Хустський район:	
16. Хуст (М16)	1169
17. Іршава (М17)	1099
18. Міжгір'я (М18)	995

На рис. 4.9 та рис. 4.10 графічно наведено потребу магазинів та кдастерів у товарі.

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	66
Перевішив	Халіпова Н. В.				

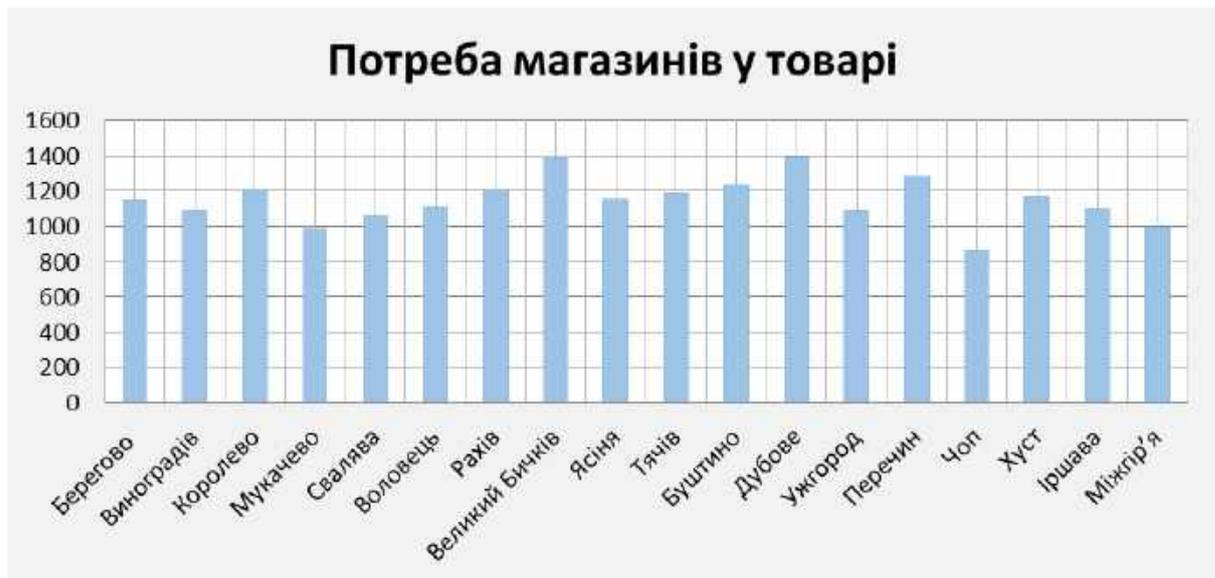


Рисунок 4.9 — Потреба магазинів у товарі [розроблено автором]



Рисунок 4.10 — Потреба кластерів у товарі [розроблено автором]

4.2 Аналіз перевезення з місця перевантаження до кожного кластеру за критерієм часу та відстані

Проведемо розрахунки прямої доставки вантажу (табл. 4.11) зі складу, в м. Мукачєво, до центрів кожного з кластерів, та зворотної дороги.

Потім проведемо розрахунки, по розвезенню вантажу з центрального

Виконав	Понзель С. С.			<i>KPM 275 21 ПЗ</i>	67
Певевінив	Халіпова Н. В.				

кластеру, до решти магазинів цього кластеру в табл. 4.11.

Таблиця 4.11 — Розрахунки прямої доставки та зворотньої дороги [розроблено автором]

Назва району	Об'єм вантажу, кг	Час доставки, хв	Протяжність маршруту, км	Вартість, грн
1. Березівський район (Виноградів)	3438	2,4	180,0	2880,00
		2 год 24 хв		
2. Мукачівський район (Свалява)	3147	1,9	140,0	2240,10
		1 год 54 хв		
3. Рахівський район (Великий Бичків)	3742	4,53	340,0	5439,00
		4 год 30 хв		
4. Тячівський район (Буштино)	3813	3,47	260,0	4161,00
		3 год 30 хв		
5. Ужгородський район (Перечин)	3229	0,59	44,0	705,00
		0 год 36 хв		
6. Хустський район (Іршава)	3263	2,27	170,0	2721,00
		2 год 16 хв		
Всього	20632	15 год 10 хв	1134	18146,10

Таблиця 4.12 — Розрахунки розвезення товару по магазинах [розроблено автором]

	Об'єм вантажу, кг	Час доставки, хв	Протяжність маршруту, км	Вартість, грн
Березівський район:				
1. Берегово	1143	0,51	38	608
		0 год 30 хв		
2. Виноградів	1085	Центр першого кластеру		
3. Королево	1210	0,15	11	176
		0 год 9 хв		
Мукачівський район:				
4. Мукачево	985	0,4	30	480
		0 год 24 хв		

Продовження табл. 4.12

5. Свалява	1055	Центр другого кластеру		
6. Воловець	1107	0,59	44	704
		0 год 36 хв		
Рахівський район:				
7. Рахів	1209	0,49	37	592
		0 год 30 хв		
8. Великий Бичків	1385	Центр третього кластеру		
9. Ясіня	1148	0,89	67	1072
		0 год 54 хв		
Тячівський район:				
10. Тячів	1189	0,12	9	144
		0 год 7 хв		
11. Буштино	1232	Центр четвертого кластеру		
12. Дубове	1392	0,65	49	784
		0 год 39 хв		
Ужгородський район :				
13. Ужгород	1089	0,32	24	384
		0 год 20 хв		
14. Перечин	1282	Центр п'ятого кластеру		
15. Чоп	858	0,64	48	768
		0 год 39 хв		
Хустський район:				
16. Хуст	1169	0,48	36	576
		0 год 29 хв		
17. Іршава	1099	Центр шостого кластеру		
18. Міжгір'я	995	1,2	90	1440
		1 год 12 хв		
Всього:	20632	6 год 27 хв	483	7728

Після проведених розрахунків, можемо зробити висновки, про те, що загальна протяжність прямого методу доставки, складе 1617 кілометрів, загальні витрати — 25874 гривні. Далі проведемо розрахунки методами кластеризації, та порівняємо результати.

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	69
Перевішив	Халіпова Н. В.				

4.3 Розрахунок місця розташування двох розподільчих центрів за допомогою метода центру тяжіння вантажопотоків

Для того щоб знайти місце розташування розподільчого центру треба розподілити наші 18 точок у два кластери (рис. 4.11).

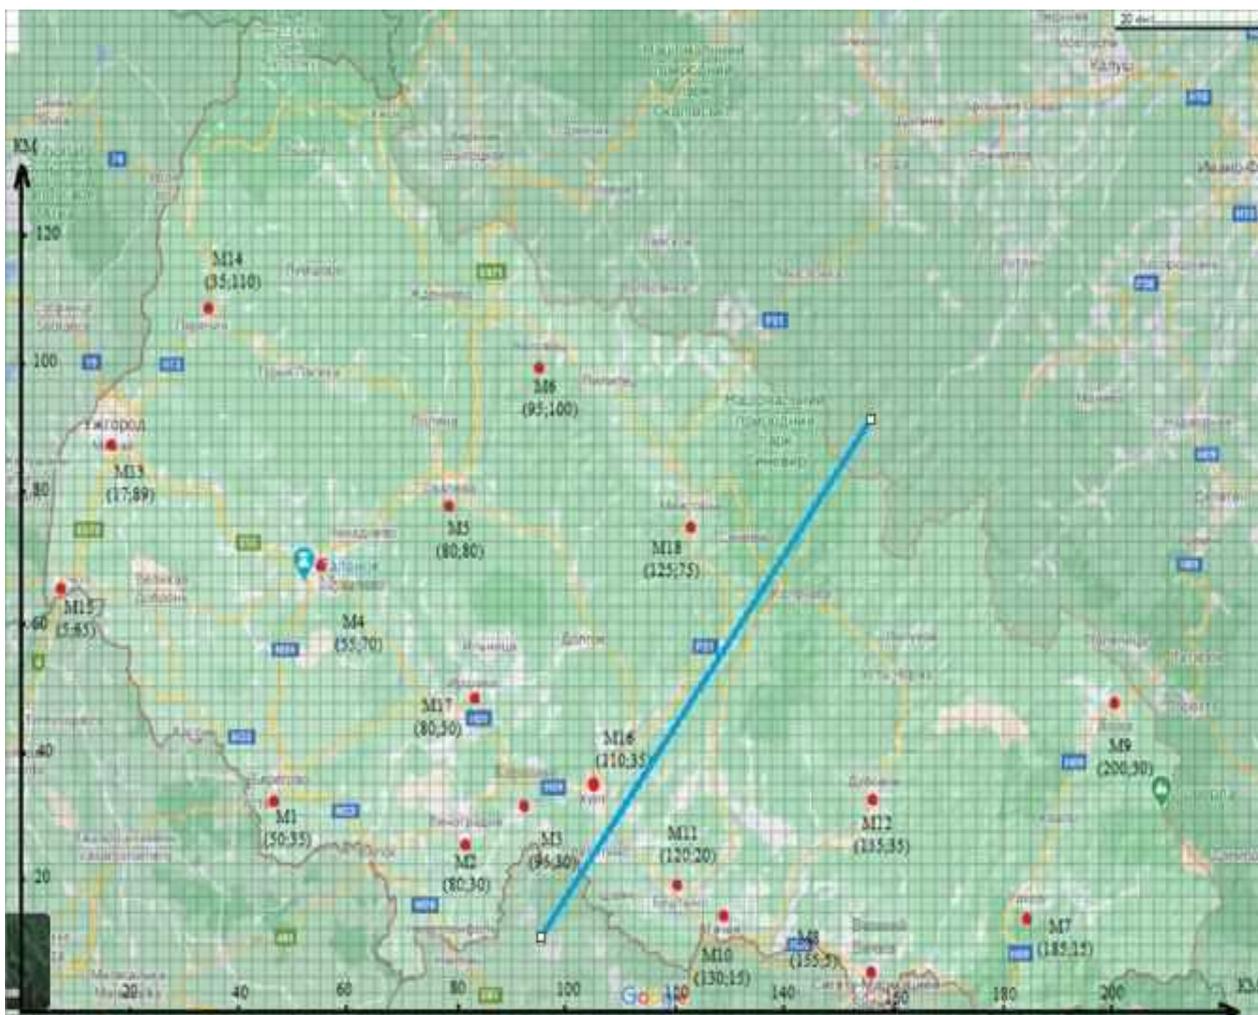


Рисунок 4.11 — Точки доставки в системі координат [розроблено автором]

Аналізуючи місця розташування пунктів доставки вантажів видно, що для їх обслуговування потрібно два розподільчі центри [27].

Перший обслуговуватиме Рахівський та Тячівський район, другий – Мукачівський, Берегівський, Ужгородський, Хустський.

1) Метод центру тяжіння вантажопотоків розраховується за такими формулами:

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	70
Певівив	Халіпова Н. В.				

$$X_{\text{СКЛ}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot Q_i}{\sum_{i=1}^n Q_i} \quad (4.2)$$

$$Y_{\text{СКЛ}} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \cdot Q_i}{\sum_{i=1}^n Q_i} \quad (4.3)$$

де x_i та y_i — відповідні координати магазинів,

Q_i — вантажообіг магазинів.

Проведемо розрахунки першого розподільчого центру. Вихідні дані представимо у табл. 4.13.

Таблиця 4.13 — Вихідні дані для розрахунку координат першого розподільчого центру [розроблено автором]

№ точки доставки	Координата X, км	Координата Y, км	Вантажообіг, кг/день
7.Рахів	185	15	1209
8.Великий Бичків	155	5	1385
9.Ясіня	200	30	1148
10. Тячів	130	15	1189
11. Буштино	120	20	1232
12. Дубове	135	35	1392

Всі розрахунки будуть проводитися за допомогою Excel.

Отже, за першим методом координатами першого розподільчого центру є: $X = 153$, $Y = 20$.

Проведемо розрахунки другого розподільчого центру. Вихідні дані представимо у табл. 4.16.

Таблиця 4.16 — Вихідні дані для розрахунку координат другого розподільчого центру [розроблено автором]

№ точки доставки	Координата X, км	Координата Y, км	Вантажообіг, кг/день
1. Берегове	50	35	1143
2. Виноградів	80	30	1085
3. Королево	95	30	1210
4. Мукачево	55	70	985
5. Свалява	80	80	1055
6. Воловець	95	100	1107
13. Ужгород	15	90	1089
14. Перечин	35	110	1282
15. Чоп	5	65	858
16. Хуст	110	35	1099
17. Іршава	80	50	1169
18. Міжгір'я	125	75	995

Отже, за першим методом координатами другого розподільчого центру є: $X = 88$, $Y = 83$.

4.4 Розрахуно місця розташування двох розподільчих центрів за допомогою метода пробної точки

Пробною точкою відрізка називається будь-яка точка, що перебуває в цьому відрізку і не належить його крайнім точкам [28].

Лівий вантажообіг пробної точки — вантажообіг споживання, розташований на всій ділянці обслуговування ліворуч від пробної точки.

Правий вантажообіг пробної точки — вантажообіг споживання, розташований на всій ділянці обслуговування праворуч від пробної точки.

Перевірка пробних точок триває доти, поки не з'явиться точка, для якої сума вантажообігів споживання з лівої сторони не перевищить суму вантажообігів споживання з правої сторони. На рис 4.12 — 4.13, наведено знаходження пробних точок, для розподільчих центрів.

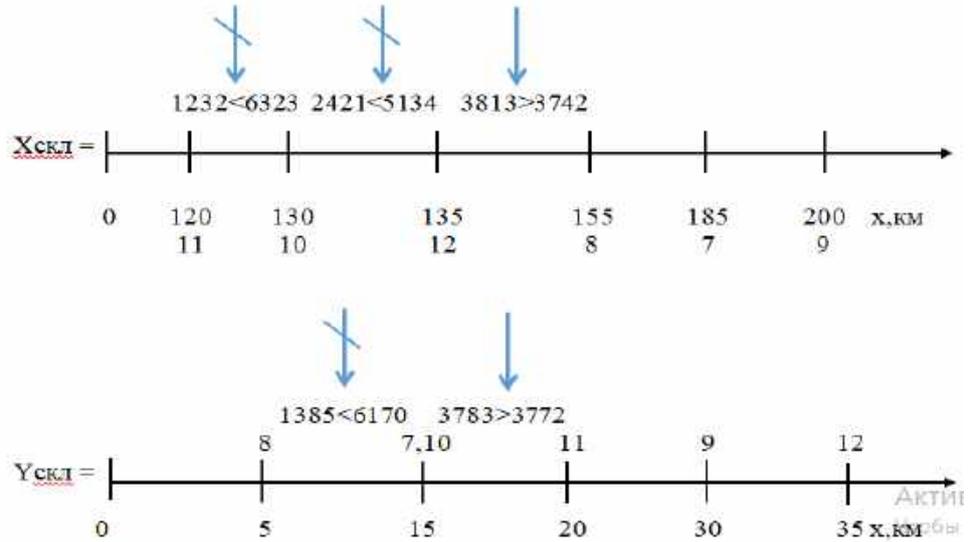


Рисунок 4.12 — Знаходження пробної точки для першого розподільчого центру [розроблено автором]

Отже, можна зробити висновок, що координатами першого розподільчого центру за методом пробної точки є: $X=145$, $Y = 18$.

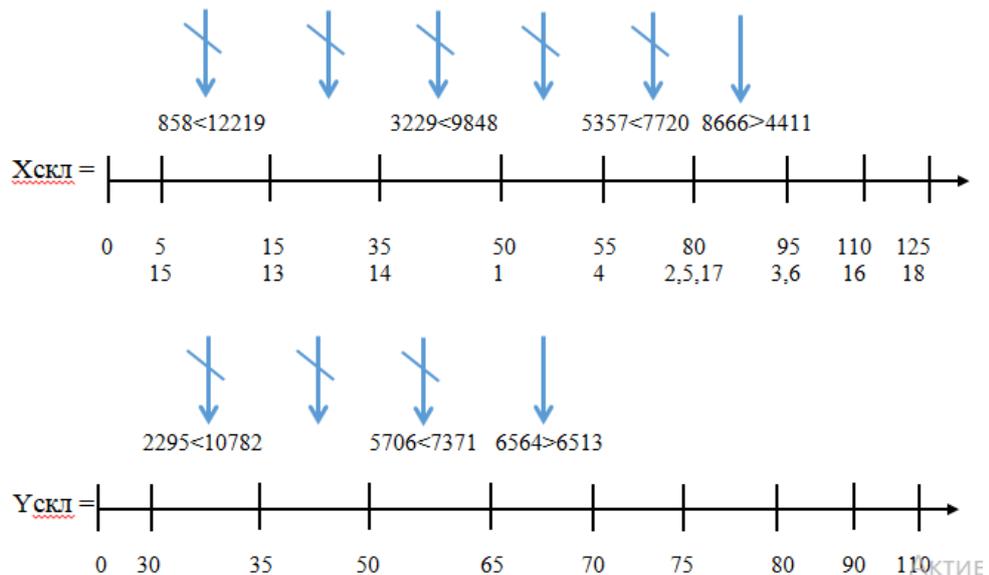


Рисунок 4.13 — Знаходження пробної точки для другого розподільчого центру [розроблено автором]

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	73
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Отже, можна зробити висновок, що координатами другого розподільчого центру за методом пробної точки є: $X=84, Y = 68$.

4.5 Порівняльний аналіз вартості доставки, за допомогою критерія транспортної роботи

Остаточне ухвалення рішення про місце розташування розподільчого центру при наявності двох альтернатив можна приймати із розрахунків вибору варіанту, при якому транспортна робота буде мінімальною.

Транспортна робота — це пробіг транспорту, приведений за кількістю перевезеного вантажу, визначається як добуток пробігу транспорту на масу вантажу, який був перевезений. Розрахунок наведений в табл. 4.17 та табл. 4.18.

Таблиця 4.17 — Розрахунок транспортної роботи для першого розподільчого центру [розроблено автором]

№ магазину	Вантажообіг	Відстань до РЦ1, км	Транспортна робота, ткм	Відстань до РЦ2, км	Транспортна робота, ткм
7.Рахів	1209	32,07	38775,07	40,11	48495,82
8.Великий Бичків	1385	15,04	20832,40	16,40	22715,69
9.Ясіня	1148	47,76	54826,72	56,29	64625,36
10. Тячів	1189	23,83	28334,72	15,30	18188,20
11. Буштино	1232	33,31	41040,08	25,08	30898,40
12. Дубове	1392	23,71	32997,45	19,72	27454,53
Всього	7555	175,72	216806,43	172,91	212378,01

Представимо графічно можливі місця розташування розподільчого центру (рис. 4.14).

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	74
Перевішив	Халіпова Н. В.				

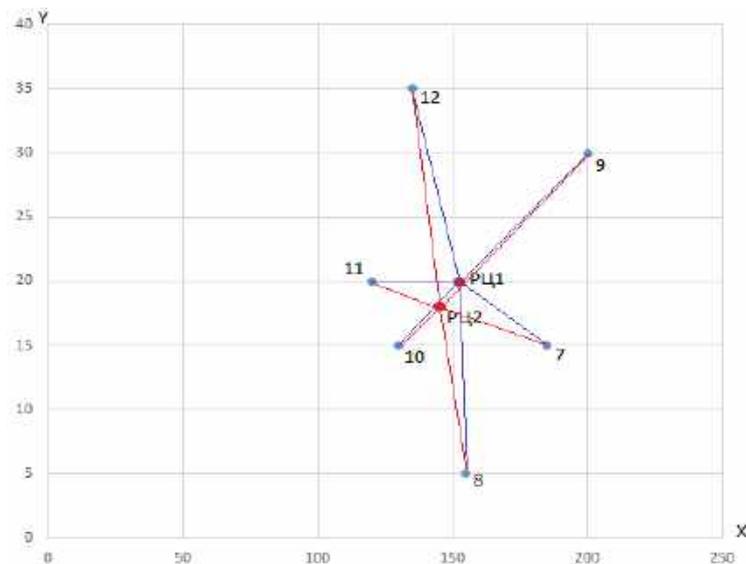


Рисунок 4.14 — Розташування магазинів та розподільчих центрів першого кластеру [розроблено автором]

Отже, завдяки розрахункам транспортної роботи видно, що потрібно розмістити розподільчий центр за координатами : $X = 153, Y = 20$.

Таблиця 4.18 — Розрахунок транспортної роботи для другого розподільчого центру [розроблено автором]

№ магазину	Вантажообіг	Відстань до РЦ1, км	Транспортна робота, ткм	Відстань до РЦ2, км	Транспортна робота, ткм
1.Берегове	1143	34,67	40005	50	57150
2.Виноградів	1085	35,74	39060	39	42315
3.Королево	1210	42,80	52030	39	47190
4.Мукачеве	985	15,23	14775	33	32505
5.Свалява	1055	19,42	21100	14	14770
6.Воловець	1107	44,41	48708	33	36531
13.Ужгород	1089	59,93	65340	76	82764
14.Перечин	1282	57,20	73074	68	87176

Продовження табл. 4.18

№ магазину	Вантажообіг	Відстань до РЦ1, км	Транспортна робота, ткм	Відстань до РЦ2, км	Транспортна робота, ткм
15.Чоп	858	64,01	54912	83	71214
16.Хуст	1099	46,23	54950	40	43960
17.Іршава	1169	17,80	21042	20	23380
18.Міжгір'я	995	57,07	56715	38	37810
Всього	13077	494,51	541711	533	576765

Представимо графічно можливі місця розташування розподільчого центру (рис. 4.15).

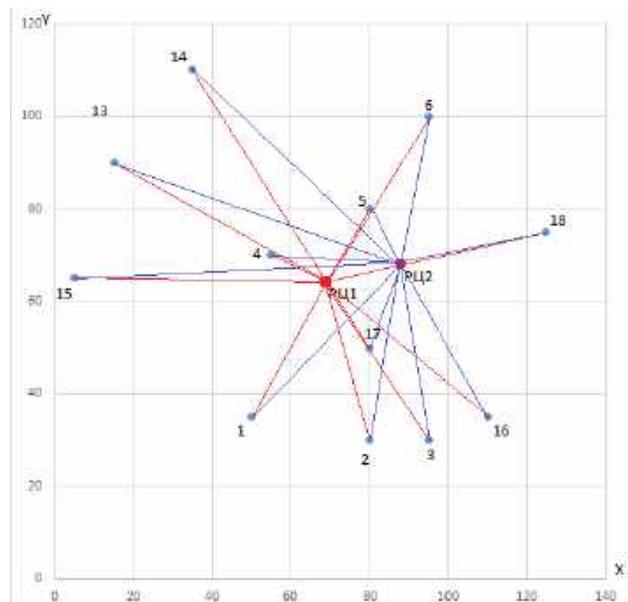


Рисунок 4.15 — Розташування магазинів та розподільчих центрів другого кластеру [розроблено автором]

Отже, завдяки розрахункам транспортної роботи видно, що потрібно розмістити розподільчий центр за координатами : $X = 69$, $Y = 64$.

Зобразимо графічно розташування розподільчих центрів на карті Закарпатської області (рис. 4.16).

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	76
Перевішив	Халіпова Н. В.				

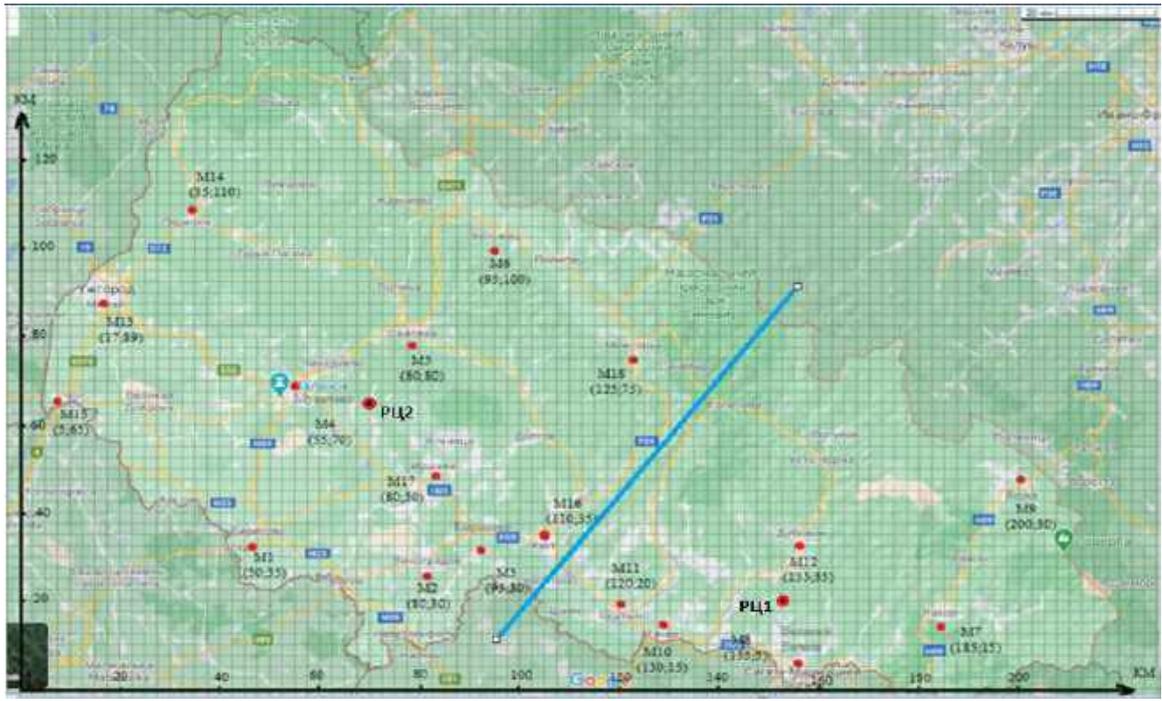


Рисунок 4.16 — Розподільчі центри на карті Закарпатської області [розроблено автором]

4.6 Розробка транспортно-логістичної схеми доставки вантажів до споживачів

Спочатку знайдемо відстані між розподільчими центрами та головним складом у місті Ужгород:

$$1) \text{РЦ1} = \sqrt{(153 - 15)^2 + (20 - 90)^2} = 155 \text{ км.}$$

$$2) \text{РЦ2} = \sqrt{(69 - 15)^2 + (64 - 90)^2} = 60 \text{ км.}$$

Маршрут доставки є таким: товари зі складу до розподільчих центрів доставляються власним автотранспортом, потім – транспортом розподільчого центру, який довантажує продукцію і обслуговує різні магазини району. Доставка вантажу здійснюється автомобілем вантажопідйомністю 22 т (до РЦ 1 та РЦ2) і 4.1 т (з РЦ до магазинів).

Вартість доставки становить в годину — 300 грн +12 грн/км.

Завантаження/розвантаження 1 т = 10 хв.

Автомобіль рухається зі швидкістю 75 км/год.

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	77
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Вартість доставки транспортом розподільчого центру коштує 10 грн/км, тому ми не платимо заробітну плату для водія.

Розрахуємо маршрут, вартість та час доставки для першого розподільчого центру (Рахівський та Тячівський райони)ї

Доставка до РЦ1:

Склад - - - - - 155 км - - - - - РЦ1 - - - - - 155 км - - - - - Склад

Зав. 7555 кг

Розв. 7555 кг

75 хв

124 хв

75 хв

124 хв

Кілометраж: 310 км.

Вартість: $155 \text{ км} * 2 * 12 + (300 * 6,5) = 5670$ грн.

Час: 398 хв = 6 год 38 хв.

Доставка від РЦ1 до Рахівського району:

РЦ1 - - - 15 км - - - М 8 - - - 32 км - - - М 7 - - - 21 км - - - М 9 - - - 48 км - - -

РЦ1

Зав. 3742 кг

Роз. 1385кг

Роз. 1209 кг

Роз. 1148 кг

37 хв

12 хв

14 хв

25,6 хв

12 хв

16,8 хв

12 хв

38 хв

Кілометраж: 116 км.

Вартість: $10 * 116 = 1160$ грн.

Час: 168 хв = 2 год 38 хв.

Доставка від РЦ1 до Тячівського району:

РЦ1 - - - 23 км - - - М12 - - - 21км - - - М11 - - - 11 км - - - М10 - - - 24 км - - -

РЦ1

Зав. 3813 кг

Роз. 1392 кг

Роз. 1232 кг

Роз. 1189 кг

38 хв

18 хв

14 хв

17 хв

12 хв

9 хв

12 хв

19 хв

Кілометраж: 79 км.

Вартість: $10 * 79 = 790$ грн.

Час: 139 хв = 2 год 19 хв.

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	78
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Розрахуємо маршрут, вартість та час доставки для першого розподільчого центру (Берегівський, Мукачівський, Ужгородський, Хустський райони)

Доставка до РЦ2:

Склад - - - - - 60 км - - - - - РЦ2 - - - - - 60 км - - - - - Склад

Зав. 13077 кг

Розв. 13077 кг

140 хв

48 хв

140 хв

48 хв

Кілометраж: 120 км.

Вартість $60*2*12+(300*6)=3240$ грн.

Час: 376 хв = 6 год 16 хв.

Доставка від РЦ2 до Берегівського району:

РЦ2 - - - 36 км - - - М2 - - - 15 км - - - М3 - - - 45 км - - - М1 - - - 35 км - - -

РЦ2

Зав. 3438 кг

Роз. 1085 кг

Роз. 1210 кг

Роз. 1143 кг

35 хв

29 хв

11 хв

12 хв

12 хв

36 хв

11 хв

28 хв

Кілометраж: 131 км.

Вартість: $10*131 = 1310$ грн.

Час: 174 хв = 2 год 54 хв.

Доставка від РЦ2 до Мукачівського району:

РЦ2 - - - 15 км - - - М4 - - - 25 км - - - М5 - - - 34 км - - - М6 - - - 44 км - - -

РЦ2

Зав. 3147 кг

Роз. 985 кг

Роз. 1055 кг

Роз. 1107 кг

32 хв

12 хв

10 хв

20 хв

11 хв

27 хв

11 хв

35 хв

Кілометраж: 118 км.

Вартість: $10*118 = 1180$ грн.

Час: 158 хв = 2 год 38хв.

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	79
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Доставка від РЦ2 до Ужгородського району:

РЦ2 - - - 57 км - - - М14 - - - 28 км - - - М13 - - - 27 км - - - М15 - - - 64 км - - -
РЦ2

Зав. 3229 кг Роз. 1282 кг Роз. 1089 кг Роз. 858 кг
33 хв 46 хв 13 хв 23 хв 11 хв 22 хв 9 хв 51 хв

Кілометраж: 176 км.

Вартість: $10 \cdot 176 = 1760$ грн.

Час: 208 хв = 3 год 28 хв.

Доставка від РЦ2 до Хустського району:

РЦ2 - - - 18 км - - - М17 - - - 34 км - - - М16 - - - 43 км - - - М18 - - - 57 км - - -
РЦ2

Зав. 3263 кг Роз. 1169 кг Роз. 1099 кг Роз. 995 кг
33 хв 15 хв 12 хв 27 хв 11 хв 35 хв 10 хв 46 хв

Кілометраж: 152 км.

Вартість: $10 \cdot 152 = 1520$ грн.

Час: 189 хв = 3 год 9 хв.

Представимо наші розрахунки у таблиці 4.19 і розрахуємо сумарні значення.

Таблиця 4.19 — Розрахунок показників доставки [розроблено автором]

Назва маршруту	Кілометраж, км	Вартість, грн	Час, хв
Від Складу до РЦ1	310	5670	6 год 38 хв
РЦ1 - Рахівський	116	1160	2 год 38 хв
РЦ1 - Тячівський	79	790	2 год 19 хв
Всього	505	7620	11 год 35 хв
Від Складу до РЦ2	120	3240	6 год 16 хв
РЦ2 – Берегівський	131	1310	2 год 54 хв
РЦ2 - Мукачівський	118	1180	2 год 38хв

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	80
Перевішив	Халіпова Н. В.				

Продовження табл. 4.19

Назва маршруту	Кілометраж, км	Вартість, грн	Час, хв
РЦ2 – Ужгородський	176	1760	3 год 28 хв
РЦ2 - Хустський	152	1520	3 год 9 хв
Всього	697	9010	18 год 25 хв
Разом по обом РЦ	1202	16630	30 год 00 хв

Після проведених розрахунків, можемо зробити висновки, про те, що після кластеризації пунктів доставки, загальна протяжність складе 1202 кілометрів, загальні витрати — 16630 гривень.

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	81
Перевішив	Халіпова Н. В.				

ВИСНОВКИ

Основні положення кваліфікаційної роботи магістра мають теоретичне та практичне значення для підвищення ефективності взаємодії залізничного та автомобільного видів транспорту. Проведені дослідження дозволили розрахувати ефективні транспортно-логістичні схеми доставки вантажів.

Метою магістерської роботи було питання підвищення ефективності транспортно-логістичних процесів доставки зернових вантажів змішаними видами транспорту. Вирішено задачу кластеризації для доставки до різних пунктів.

В першому розділі було розглянуто загальну характеристику теперішнього стану перевезень. Було розглянуто порівняння перевезень різними видами сполучення, а саме: залізничним, автомобільним, водним та трубопровідним. У 2022 р. підприємствами транспорту України перевезено 676 млн т вантажів, що на 88,8% від обсягів 2021 р., зокрема, за видами транспорту у млн т: залізничний — 312,9 (51%), автомобільний — 244,2 (32%), водний — 6,1 (1%), трубопровідний — 112,7 (16%). Кожен вид транспорту внаслідок своїх техніко-технологічних організаційно-правових особливостей тяжіє обслуговувати відповідні сектори економіки.

В другому розділі було проаналізовано транспортно-логістичний комплекс залізничної станції Мукачево. Мукачево — станція Ужгородської дирекції Львівської залізниці на дільниці Стрий — Батево. Розташована в однойменному місті Закарпатської області. Включає локомотивне депо, станції колій та сигналізації і зв'язку. Перевезення зернових здебільшого здійснюється насипом в спеціально обладнаних вагонах. Також було представлено автомобіль МАЗ-6501С9-8525-000, який буде використаний для доставки вантажу від перевантажувального пункту до кінцевих пунктів та надано характеристику вагона-зерновоза. Описано фізичну та математичну модель.

В третьому розділі було розглянуто систему масового обслуговування. Вирішено задачу імітаційного моделювання для визначення доцільності

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	82
Перевішив	Халіпова Н. В.				

створення на вантажному дворі станції системи регулювання, що забезпечує збір і збереження інформації про місцезнаходження автомобілів на вантажних фронтах, стану вантажно-розвантажувальних механізмів і прийняття рішень про їхнє використання та передачу команд водіям автомобілів з метою підвищення ефективності взаємодії автомобільного та залізничного видів транспорту під час перевезення тарно-штучних вантажів. Відвантаження вантажів здійснюється двома бригадами з двох секцій ангарного складу. Автомобільний транспорт працює протягом 8 год. У процесі статистичного дослідження було встановлено, що прибуття автомобілів на вантажний двір носить випадковий характер і описується законом Пуассона з інтенсивністю $\lambda_a=2,9$ авто/год.. Коливання тривалості обслуговування автомобіля в секції складу описується нормальним законом розподілу з параметрами: математичне очікування $t_0=26$ хв., середнє квадратичне відхилення $\sigma_0=4,5$ хв.

В четвертому розді було проведено розрахунки та виконання задачі з кластеризації пунктів доставки двома методами, а саме:

- за методом пробної точки;
- за методом центру тяжіння вантажопотоків.

Було вирішено завдання маршрутизації в мережі на основі критерія мінімальної транспортної роботи.

Робота пройшла апробацію в Міжнародній науково-практичній конференції: «Наука про постіндустріальне суспільство: процеси глобалізації та трансформації».

Виконав	Понзель С. С.			<i>КРМ 275 21 ПЗ</i>	83
Перевішив	Халіпова Н. В.				

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Інтернет ресурс [uz.gov.ua\cargo](http://uz.gov.ua/cargo):
https://uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/
2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ. Киш Л. М. кандидат економічних наук
3. ЗЕЛЕНА КНИГА «ЗАЛІЗНИЧНІ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ»
Документ підготовлено експертами Офісу ефективного регулювання.
АВТОРИ: Зоя Мельник, Андрій Буковський, Марія Гринишин, Владислав Пінчук, Павліна Яремчук
4. Василенко І. В. Управління ефективністю доставки спеціальних вантажів експедитором в умовах ризику. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». К.: ДЕТУТ, 2014. 155с.
5. Інтернет ресурс dlf.ua/ua/zberigannya-ta-perevezennya-agroproduktsiyi:
<https://dlf.ua/ua/zberigannya-ta-perevezennya-agroproduktsiyi-v-ukrayini/#3>
6. «Удосконалення міжнародних перевезень вантажів»; КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО; Хажанець В.В.
7. РИНОК АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КРАЇН ЄС: ПОРІВНЯЛЬНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА І КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ; Македон В. В.; УДК 339.976
8. «Програма для пошуку транспортних засобів для перевезення вантажів»; НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ; Ковальчук І.О.

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	84
Перевірів	Халіпова Н. В.				

9. «МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ»; НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»; Стасюк К.З.

10. «ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ»; Підручник; О.В. Лаврухін, Г.С. Бауліна, О.М. Костенніков, Г.Є. Богомазова

11. «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У ПРЯМОМУ ЗМІШАНОМУ СПОЛУЧЕННІ»; ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА; Павлюк С.М.

12. «РИНКИ ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ»; О. М. Стасюк, Л. Ю. Чмирьова, Н. О. Федяй; УДК: 658.5.009.12:338.436.

13. «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ»; НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ; Лебідь В.В.

14. Інтернет ресурс wikidata.uk-ua.nina.az:

[https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_\(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F\).html](https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F).html)

15. Інтернет ресурс mukachevo.net/ua:

<https://www.mukachevo.net/ua/news/view/5305654>

16. ТРА Залізничної станції «Мукачево»

17. ЛОГІСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Партола А. І. аспірант кафедри транспортних технологій і логістики. УДК 656.025

18. Інтернет ресурс dmz-karpaty.com:

Виконав	Понзель С. С.								85
Перевішив	Халіпова Н. В.								

КРМ 275 21 ПЗ

<https://dmzkarpaty.com/ru/services/car-building/19-6869>

19. Інтернет ресурс [kvsz.com/index.php/ua](https://www.kvsz.com/index.php/ua):

<https://www.kvsz.com/index.php/ua/produksiya/vantazhne-vagonobuduvannya/vagoni-khoperi/item/1948-vahon-khoper-dlia-perevezennia-zerna-modeli-19-7016-19-7016-01>

20. Інтернет ресурс ais.ua/maz:

<https://ais.ua/maz-6501c9-8525.html>

21. Впровадження антифрикційних зносостійких втулок в механізми вивантаження вагонів-хоперів. Наукова студентська робота. 2021р. ст. 5-8.

22. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕСИПАННЯ ЗЕРНА НА БАЗІ КОНТРОЛЕРА SIEMENS LOGO. Сіверський Н.С. к.т.н., доц. Запорожцев С.Ю. 2023р. ст. 11-18.

23. Основні поняття теорії масового обслуговування. Системний аналіз 12.06.2014

24. ТЕОРІЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. А. Л. Литвинов. Харків ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018

25. Вельможин, А.В. Теорія транспортних процесів и систем[Текст]: навч. посібник для вузів/А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. – М.: Транспорт, 1998.- 167с.

26. Галабурда, В.Г.Единая транспортная система[Текст]: навч. посібник для вузів/В.Г. Галабурда,В.А Персианов, А.А Тимошин. – М.:Транспорт,2001.-303с.

27. Метод центру тяжіння вантажопотоків. Інтернет ресурс:

https://stud.com.ua/1756/logistika/viznachennya_mistsya_roztashuvanny_a_skladu_teritoriyi_obsługovuyetsya

28. Метод пробної точки. Інтернет ресурс:

https://stud.com.ua/1756/logistika/viznachennya_mistsya_roztashuvanny_a_skladu_teritoriyi_obsługovuyetsya

29. Інтернет ресурс uz.gov.ua/cargo_transportation:

Виконав	Понзель С. С.								86
Перевішив	Халіпова Н. В.								

КРМ 275 21 ПЗ

https://uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/cargo_stations/

30. Лукинский В.С. Логистика в примерах и задачах / В.С. Лукинский, В.И. Бережной, Е.В. Бережная и др. // учеб. пособие – М.Финансы и статистика, 2009. – 228 с.: ил.

31. Правдин Н.В. Взаимодействие различных видов транспорта: [Текст]: навч.посібник /Н.В.Правдин. – М.:Транспорт,1989.-208 с.

32. Методичні вказівки до виконання курсової роботи Оптимізація завою-вивозу вантажів в вузлі взаємодії залізничного, річкового і автомобільного транспорту” з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та систем”.

33. «Взаємодія видів транспорту». Навчальний посібник. М.І. Березовий, Т.В. Болвановська, В.В. Малашкін, С.В. Боричева, П.І. Стехін, М.Є. Перепічко. Дніпро 2023

Виконав	Понзель С. С.			КРМ 275 21 ПЗ	87
Перевішив	Халіпова Н. В.				



Grail of Science
International scientific journal

№ 27
May 2023





Certificate of state registration of the print media (RU-4625443787 issued) by the Ministry of Justice of Ukraine (in Ukraine).

ISSN 2709-7916 (print) | ISSN 2709-7924 (online)





GB 128123-198
ISSN 2709-7916

CERTIFICATE OF PARTICIPATION AND PUBLICATION

Certificate provided at least a 30% (30%) contribution to the participants for being involved.

Sergiy Ponzel

participated in the V Copernicus International Scientific and Practical Conference
**SCIENCE OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY:
GLOBALIZATION AND TRANSFORMATION PROCESSES**

held on May 27th 2023 in | NIS International Scientific Symposium, Hanoi
| I.C. International Centre Cooperative Management, Vietnam

and published a scientific paper:

**МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СКЛАДІВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ**

EU Scientific Certificate ID: 2709-7916/2023

ISSN 2709-7916

ICCM Certificate ID: 2023/1731/2023

Head of the European Scientific Platform
Chairman of the Organizing committee
HOLDENBLAT MARIA

Head of Community Outreach
LLC International Centre Cooperative Management
RACHAEL APARO





1	22719	92549	10907	35994	63461	83659	24494	53825	97047	76069
2	17618	88357	52487	79816	74600	50436	88823	19806	33960	30928
3	25267	35973	80231	60039	50253	63457	97444	13799	35853	03149
4	88594	69428	66934	27705	51262	63941	77660	66418	84755	29197
5	60482	33679	03078	08047	39891	34068	81957	82985	83113	36981
6	30753	19458	02849	30366	83892	80912	91335	41703	79401	97251
7	60551	24788	35764	57453	06341	10178	91896	70819	96440	98358
8	35612	09972	98891	92625	70599	95484	34858	13499	28966	88287
9	43713	18448	45922	55179	18442	31186	91047	37949	76542	79361
10	73998	97374	66685	06639	34590	17935	79544	15475	74765	11199
11	14971	68806	49122	16124	61905	22047	17229	46703	39727	16753
12	78976	48382	25242	97656	51686	15537	73857	35398	91783	92825
13	37868	82946	83732	63230	85306	56988	15570	98029	42208	00190
14	01666	48114	95183	02628	05355	97627	74554	91267	31240	34723
15	56638	70054	19427	24811	37164	71641	50515	88231	99539	75745
16	43973	07496	17405	08966	65989	68017	56975	94080	93689	98889
17	05141	07885	94399	41145	50210	92423	13308	09621	94153	25294
18	97905	05301	98496	20682	68082	68537	70220	78282	02396	10002
19	23458	57782	67537	38813	00377	93873	97813	10039	25457	28716
20	03954	14799	63187	46191	12805	50502	08810	19572	48024	58206
21	52251	06804	85959	20974	73104	15009	25486	09306	24721	04187
22	62361	59105	39338	59358	69193	15586	57695	89518	59788	04215
23	54954	90337	99340	60442	90933	58323	83183	90041	44236	90815
24	70773	03331	84228	01405	61494	72064	24713	39851	01431	60841
25	68702	08331	08923	83173	67081	87472	47980	08802	95495	78745
26	39599	33465	96705	41458	34670	55385	25484	71068	15155	85371
27	54958	34935	16858	16523	54262	63310	50348	53457	39440	80441
28	98124	08864	36485	78766	52802	56315	43523	06513	50899	86432
29	43099	88373	80091	35058	35755	47556	98602	71744	70442	92312
30	88667	44515	80435	17140	32588	98708	93010	98580	23656	85664
31	87009	95736	76930	71090	27143	95229	24799	02313	17436	20273
32	70581	40618	16631	54178	44737	02544	81368	08078	46740	52583
33	03723	25551	03816	97612	99833	06779	47619	12901	60179	23780
34	49943	30139	07932	29267	01934	19584	13356	35803	90284	97565
35	71559	30728	83499	65977	37442	72526	53123	99948	59762	19952
36	75500	16143	79028	81790	57747	87972	54981	10079	17490	15215
37	59894	59543	13668	27197	51979	38403	23989	38549	82968	53300
38	29757	26942	08736	15184	73650	51130	59160	89866	06030	88929
39	87650	08162	90596	70312	84462	07653	80962	96692	07030	62470
40	84094	70059	86833	23531	31749	23930	04763	89322	67576	38627
41	92101	17194	06003	99847	12781	38729	88072	92589	61828	36504
42	26641	99088	65294	37138	75881	12627	19461	69536	64419	82106
43	04920	91233	46959	14735	15153	28306	76351	28109	86078	46534
44	25417	97570	91045	09929	75140	23926	90282	99088	93605	03547

Продовження додатку Б.2

1	-0,202	-1,303	-0,671	-0,140	-0,018	1,565	-0,284	-0,672	2,075	0,481
2	0,420	-1,105	0,176	1,099	0,092	-0,492	0,543	-0,218	-1,683	2,836
3	2,417	1,181	-0,168	-0,238	0,560	-1,347	-0,061	0,578	0,513	2,014
4	0,260	0,530	0,539	0,955	-1,128	0,730	0,679	1,812	0,195	-1,222
5	-0,353	-0,151	-1,592	-1,213	0,189	-1,014	-0,678	-0,412	0,165	0,101
6	-2,555	-0,712	0,567	-0,085	1,792	0,116	0,252	-1,676	0,121	-0,346
7	0,666	-0,149	1,559	-0,760	0,214	0,446	0,682	0,584	-0,126	0,662
8	0,077	0,526	-0,783	-1,960	0,854	0,084	0,557	-0,757	-1,108	0,578
9	-1,365	-0,027	-0,251	-0,275	0,494	-0,022	0,383	-2,33	-0,728	0,194
10	1,833	-0,154	1,804	-0,414	0,103	0,759	0,054	-0,504	0,066	1,667
11	0,308	2,537	1,220	-1,250	-0,371	-1,310	0,906	-0,604	-1,361	-0,319
12	0,768	0,132	1,464	-0,428	0,182	-1,792	0,364	0,685	-1,799	-0,349
13	-0,957	-0,265	0,724	0,055	0,885	-0,379	0,694	-1,448	-0,673	0,209
14	-0,148	-0,539	0,397	0,367	-0,345	1,194	-0,746	0,242	0,197	-0,109
15	-0,094	-0,957	-0,373	-0,702	0,086	-0,134	1,493	-0,210	1,830	1,575
16	-0,661	-0,654	-0,379	-0,759	0,804	0,282	-1,317	-0,319	-0,318	-0,380
17	1,231	-0,337	-0,125	-1,373	-0,535	0,119	0,776	-0,354	0,598	1,200
18	-1,117	-0,871	-0,187	-0,543	0,421	0,311	0,492	0,574	-0,145	-2,332
19	0,551	0,335	-1,746	0,235	1,455	0,251	1,024	0,062	0,009	0,676
20	0,743	1,076	0,766	-0,852	1,194	0,517	-0,401	1,292	-0,280	0,540
21	-0,329	0,277	1,736	0,175	-0,401	0,663	0,470	1,322	0,072	-4,867
22	-1,204	0,970	-0,639	-0,761	-0,502	-1,559	0,249	0,119	-0,065	-0,812
23	-2,092	1,610	-1,421	-1,071	0,642	-0,759	-2,276	0,133	-0,976	1,506
24	-1,447	-0,154	1,463	0,032	-0,107	0,327	-0,378	0,055	-0,521	-1,400
25	0,018	0,533	0,558	0,593	-0,737	0,189	-1,876	-0,140	-1,300	-0,309
26	-1,445	1,337	-1,657	-0,887	-1,417	0,518	-0,423	0,398	0,167	0,147
27	0,002	1,537	0,115	-1,008	1,980	-0,773	-0,568	-0,290	2,146	-0,339
28	0,576	-1,201	-0,104	0,341	0,659	1,192	0,119	1,861	0,856	-0,018
29	0,108	-0,385	0,278	0,166	-1,169	1,099	-0,914	-0,462	1,132	-0,266
30	0,133	-1,043	0,852	-0,746	0,046	0,395	0,735	-1,526	1,065	1,450
31	-1,239	-0,155	0,090	1,130	2,623	0,811	-1,372	0,617	0,858	-0,740
32	-0,928	0,802	-0,043	-0,463	0,955	-0,395	0,186	0,465	-0,772	-0,278
33	-0,870	-0,821	-1,092	1,062	0,601	2,508	-1,557	-0,814	-0,220	-0,019
34	0,643	1,339	1,287	0,446	-0,042	0,593	0,166	0,640	-0,810	0,847
35	2,503	-0,163	1,125	-1,341	2,226	1,063	0,095	0,016	0,788	-0,766
36	0,895	-2,208	1,711	0,610	-0,067	-0,088	-0,031	1,184	1,550	0,417
37	-0,070	-1,267	-0,639	-1,025	0,475	0,059	-0,792	0,468	0,394	-0,184
38	0,891	-0,905	-0,213	1,817	0,223	-1,619	-0,772	0,324	-0,013	1,757
39	1,170	-0,340	-0,291	0,451	1,081	-1,073	0,073	-0,477	0,397	-1,282
40	0,130	-0,205	0,665	0,306	0,700	-0,251	0,935	-0,502	0,650	0,254
41	0,391	-1,342	1,194	1,428	-1,470	-1,202	-0,450	-0,688	0,212	1,161
42	-0,487	-0,792	0,455	-1,465	0,390	0,706	-2,186	0,461	0,848	-0,236
43	-1,048	-2,550	-0,241	-0,109	-1,385	-0,066	-2,523	1,270	0,914	-0,157
44	0,984	0,357	0,563	-1,177	0,371	-0,624	-0,614	0,566	1,292	0,776
45	1,217	6,976	-1,516	-0,757	0,018	-0,768	0,712	-1,001	0,012	-0,456
46	-1,008	-0,849	-1,272	0,903	-1,192	-2,081	0,157	0,708	1,132	-0,247
47	-0,596	-0,219	-0,726	-0,417	-0,214	0,625	-0,699	0,276	1,505	0,672
48	-0,315	-0,999	1,788	0,592	0,640	0,677	-0,965	1,066	-1,189	0,657
49	-1,441	1,171	-0,192	-0,315	1,714	1,131	-0,001	-0,342	-0,039	1,486

Додаток В

	№ варіанту	λ _а , авто/год	t ₀ , хв.	σ ₀ , хв.	М															
	16	2,9	26	4,5	1															
за 72 годин роботи		208,8	0:26:00	0:04:30																
№ п/п	Рівномірно розподілене випадкове число R _к	Інтервал між прибуттям	Час прибуття	Випадковий	Черговий	Регульований	Нормальні відхилення, г	Тривалість навантаження	Тривалість очікування завантаження автомобіля в секції						Кінець обслуговування					
									1			2			Регульований			Регульований		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 випробування																				
1			0:00	1	1	1	2,073	0:35	00:00:00	00:00:00					00:35:20	0:35:20	00:35:20			
2	0,17999	0:35	0:35	1	2	2	-1,683	0:18	00:00:00				0:00:00	00:00:00	00:53:54	0:53:54	00:53:54			
3	0,35994	0:21	0:56	1	1	1	0,513	0:28	00:00:00	00:00:00					01:24:56	1:24:56	01:24:56			
4	0,79816	0:04	1:01	2	2	2	0,195	0:26			00:00:00	0:00:00	00:00:00		01:28:10	1:28:10	01:28:10			
5	0,60039	0:10	1:11	2	1	1	0,165	0:26		00:13:05	00:13:05	00:16:19			01:54:54	1:51:40	01:51:40			
6	0,27705	0:26	1:38	1	2	2	0,121	0:26	00:00:00				0:00:00	00:00:00	02:04:56	2:04:56	02:04:56			
7	0,8047	0:04	1:42	2	1	1	-0,126	0:25		00:08:47	00:08:47	00:12:01			02:20:20	2:17:06	02:17:06			
8	0,30366	0:24	2:07	1	2	2	-1,108	0:21	00:00:00				0:00:00	00:00:00	02:28:34	2:28:34	02:28:34			
9	0,57453	0:11	2:19	2	1	1	-0,728	0:22		00:00:00	00:00:00	00:01:19			02:43:04	2:41:44	02:41:44			
10	0,92625	0:01	2:20	2	2	2	0,066	0:26				00:22:28	0:07:58	00:07:58	03:09:22	2:54:52	02:54:52			
11	0,55179	0:12	2:32	2	1	1	-1,361	0:19		00:08:50	00:08:50	00:36:27			03:29:14	3:01:37	03:01:37			
12	0,6639	0:08	2:41	2	2	2	-1,799	0:17				00:47:51	0:13:29	00:13:29	03:47:08	3:12:46	03:12:46			
13	0,16124	0:37	3:19	1	1	1	-0,672	0:22	00:00:00	00:00:00	00:00:00				03:42:07	3:42:07	03:42:07			
14	0,97656	0:00	3:19	2	2	2	0,197	0:26				00:27:31	0:00:00	00:00:00	04:14:02	3:46:31	03:46:31			
15	0,6323	0:09	3:29	2	1	1	1,83	0:34		00:13:00	00:13:00	00:44:55			04:48:16	4:16:21	04:16:21			
16	0,2628	0:27	3:56	1	2	2	-0,318	0:24	00:00:00				0:00:00	00:00:00	04:21:20	4:21:20	04:21:20			
17	0,24811	0:28	4:25	1	1	1	0,598	0:28	00:00:00	00:00:00	00:00:00				04:54:17	4:54:17	04:54:17			
18	0,8966	0:02	4:27	2	2	2	-0,145	0:25				00:20:24	0:00:00	00:00:00	05:13:36	4:53:12	04:53:12			
19	0,41145	0:18	4:46	1	1	2	0,009	0:26	00:08:04	00:08:04				00:06:58	05:20:20	5:20:20	05:19:15			
20	0,20682	0:32	5:18	1	2	1	-0,28	0:24	00:01:30		00:00:00			0:00:00	05:45:04	5:43:34	05:43:34			
21	0,38813	0:19	5:38	1	1	2	0,072	0:26	00:06:39	00:00:00				00:00:00	06:11:24	6:04:44	06:04:44			
22	0,46191	0:15	5:54	1	2	1	-0,065	0:25	00:17:00		00:00:00			0:00:00	06:37:06	6:20:06	06:20:06			
23	0,20974	0:32	6:26	1	1	2	-0,976	0:21	00:10:23	00:00:00				00:00:00	06:58:43	6:48:19	06:48:19			
24	0,59358	0:10	6:37	2	2	1	-0,521	0:23			00:00:00	00:00:00	0:00:00		07:01:09	7:01:09	07:01:09			
25	0,60442	0:10	6:47	2	1	2	-1,38	0:19		00:00:24		00:13:14		00:00:24	07:20:57	7:08:07	07:08:07			
26	0,1405	0:40	7:28	1	2	1	0,167	0:26	00:00:00		00:00:00		0:00:00		07:55:17	7:55:17	07:55:17			
27	0,83173	0:03	7:32	2	1	2	2,146	0:35		00:00:00		00:00:00		00:00:00	08:08:00	8:08:00	08:08:00			
28	0,41458	0:18	7:50	1	2	1	0,856	0:29	00:04:43		00:04:43		0:04:43		08:25:08	8:25:08	08:25:08			
29	0,16523	0:37	8:27	1	1	2	1,132	0:31	00:00:00	00:00:00				00:00:00	08:58:54	8:58:54	08:58:54			
30	0,78766	0:04	8:32	2	2	1	1,065	0:30			00:00:00	00:00:00	0:00:00		09:03:32	9:03:32	09:03:32			
31	0,35058	0:21	8:54	1	1	2	0,858	0:29	00:04:28	00:04:28				00:04:28	09:28:45	9:28:45	09:28:45			
32	0,1714	0:36	9:30	1	2	1	-0,372	0:24	00:00:00		00:00:00		0:00:00		09:55:15	9:55:15	09:55:15			
33	0,7109	0:07	9:37	2	1	2	-0,22	0:25		00:00:00		00:00:00		00:00:00	10:02:59	10:02:59	10:02:59			
34	0,54178	0:12	9:50	2	2	1	-0,85	0:22			00:04:35	00:12:20	0:04:35		10:25:10	10:17:25	10:17:25			
35	0,97612	0:00	9:51	2	1	2	0,786	0:29		00:11:50		00:34:00		00:11:50	10:54:42	10:32:32	10:32:32			
36	0,29267	0:25	10:16	1	2	1	1,55	0:32	00:00:00		00:00:50		0:00:50		10:49:33	10:50:24	10:50:24			
37	0,65977	0:08	10:25	2	1	2	0,284	0:27		00:07:20		00:29:31		00:07:20	11:21:59	10:59:48	10:59:48			
38	0,8179	0:04	10:29	2	2	1	-0,013	0:25			00:21:03	00:52:38	0:21:03		11:47:55	11:16:20	11:16:20			
39	0,27197	0:26	10:56	1	1	2	0,397	0:27	00:00:00	00:03:31				00:03:31	11:24:04	11:27:35	11:27:35			
40	0,97047	0:00	10:56	2	2	1	0,65	0:28			00:19:26	00:51:01	0:19:26		12:16:51	11:45:16	11:45:16			
41	0,3396	0:22	11:19	1	1	2	0,212	0:26	00:04:49	00:08:21				00:08:21	11:51:01	11:54:33	11:54:33			
42	0,35853	0:21	11:40	1	2	1	0,848	0:29	00:10:33		00:04:47		0:04:47		12:20:50	12:15:05	12:15:05			
43	0,84755	0:03	11:43	2	1	2	0,914	0:30		00:10:39		00:32:57		00:10:39	12:46:57	12:24:39	12:24:39			
44	0,83113	0:03	11:47	2	2	1	1,292	0:31			00:27:21	00:59:14	0:27:21		13:18:46	12:46:53	12:46:53			
45	0,79401	0:04	11:52	2	1	2	0,012	0:26		00:32:10		01:26:17		00:32:10	13:44:50	12:50:43	12:50:43			
46	0,9644	0:00	11:53	2	2	1	1,132	0:31			00:53:39	01:51:35	0:53:39		14:15:55	13:17:59	13:17:59			
47	0,28966	0:25	12:18	1	1	2	1,505	0:32	00:01:58	00:31:50				00:31:50	12:53:37	13:23:29	13:23:29			
48	0,76542	0:05	12:24	2	2	1	-1,189	0:20			00:53:35	01:51:31	0:53:35		14:36:34	13:38:38	13:38:38			
49	0,74765	0:06	12:30	2	1	2	0,039	0:26		00:53:04		02:06:09		00:53:04	15:02:45	13:49:40	13:49:40			
50	0,39727	0:19	12:49	1	2	1	1,565	0:33	00:04:05		00:49:07		0:49:07		13:26:39	14:11:41	14:11:41			
51	0,91783	0:01	12:51	2	1	2	-0,482	0:23		00:58:22		02:11:27		00:58:22	15:26:35	14:13:29	14:13:29			
52	0,42208	0:17	13:09	1	2	1	-1,847	0:17	00:17:31		01:02:32		1:02:32		13:44:21	14:29:22	14:29:22			
53	0,3124	0:24	13:33	1	1	2	0,73	0:29	00:11:08	00:40:16				00:40:16	14:13:38	14:42:47	14:42:47			
54	0,99539	0:00	13:33	2	2	1	-1,014	0:21			00:56:03	01:53:16	0:56:03		15:48:01	14:50:48	14:50:48			
55	0,93689	0:01	13:34	2	1	2	0,116	0:26		01:08:07		02:13:21		01:08:07	16:14:32	15:09:18	15:09:18			
56	0,94153	0:01	13:35	2	2	1	0,446	0:28			01:14:54	02:38:38	1:14:54		16:42:33	15:18:49	15:18:49			
57	0,2396	0:29	14:05	1	1	2	0,084	0:26	00:08:1											

Продовження додатку В.2

61	0,59788	0:10	15:28	2	1	2	-1,792	0:17		00:36:35		01:14:02		00:36:35	17:00:29	16:23:02	
62	0,44236	0:16	15:45	1	2	1	-0,379	0:24	00:10:30		00:19:53		0:19:53		16:20:10	16:29:34	
63	0,1431	0:40	16:25	1	1	2	1,194	0:31	00:00:00	00:00:00				00:00:00	16:56:59	16:56:59	
64	0,95495	0:00	16:26	2	2	1	-0,134	0:25			00:03:00	00:03:55	0:03:00		17:25:53	16:54:57	
65	0,15155	0:39	17:05	1	1	1	0,282	0:27	00:00:00	00:00:00	00:00:00				17:32:52	17:32:52	
66	0,3944	0:19	17:24	1	2	2	0,119	0:26	00:08:01				0:00:00	00:00:00	17:59:24	17:51:23	
67	0,50899	0:13	17:38	2	1	1	0,311	0:27		00:00:00	00:00:00	00:00:00			18:06:13	18:06:13	
68	0,70442	0:07	17:46	2	2	2	0,251	0:27				00:20:09	0:05:19	00:05:19	18:33:21	18:18:31	
69	0,23656	0:29	18:15	1	1	1	0,517	0:28	00:00:00	00:00:00	00:00:00				18:44:13	18:44:13	
70	0,17436	0:36	18:52	1	2	2	0,665	0:29	00:00:00				0:00:00	00:00:00	19:21:01	19:21:01	
71	0,4674	0:15	19:07	1	1	1	-1,559	0:18	00:13:15	00:00:00	00:00:00				19:40:01	19:26:45	
72	0,60179	0:10	19:18	2	2	2	-0,759	0:22				00:00:00	0:02:45	00:02:45	19:40:52	19:43:37	
73	0,24494	0:29	19:47	1	1	1	0,327	0:27	00:00:00	00:00:00	00:00:00				20:14:51	20:14:51	
74	0,88823	0:02	19:49	2	2	2	0,189	0:26				00:00:00	0:00:00	00:00:00	20:16:41	20:16:41	
75	0,97444	0:00	19:50	2	1	1	0,548	0:28		00:24:29	00:24:29	00:26:19			20:45:09	20:43:19	
76	0,7766	0:05	19:55	2	2	2	-0,772	0:22				00:49:33	0:21:05	00:21:05	21:07:41	20:39:13	
77	0,81957	0:04	19:59	2	1	2	1,192	0:31		00:43:36		01:07:58		00:39:30	21:39:02	21:14:41	
78	0,91335	0:01	20:01	2	2	1	1,099	0:30			00:41:44	01:37:27	0:37:37		22:09:59	21:10:09	
79	0,91896	0:01	20:03	2	1	2	0,395	0:27		01:11:21		02:06:39		01:07:14	22:37:46	21:42:28	
80	0,34858	0:21	20:25	1	2	1	0,811	0:29	00:00:00		00:49:07		0:45:01		20:54:48	21:39:48	
81	0,91047	0:01	20:27	2	1	2	-0,395	0:24		01:15:22		02:10:41		01:11:16	23:01:59	22:06:41	
82	0,79544	0:04	20:31	2	2	1	2,509	0:37			01:12:06	02:30:10	1:07:59		23:39:17	22:17:06	
83	0,17229	0:36	21:08	1	1	2	0,593	0:28	00:00:00	00:58:29				00:54:22	21:36:52	22:35:21	
84	0,73857	0:06	21:14	2	2	1	1,063	0:30			01:06:44	02:24:48	1:02:37		00:10:04	22:47:53	
85	0,1557	0:38	21:52	1	1	2	-0,088	0:25	00:00:00	00:42:24				00:38:17	22:18:33	23:00:57	
86	0,74554	0:06	21:59	2	2	1	0,059	0:26			00:52:57	02:11:02	0:48:51		00:36:19	23:14:09	
87	0,50515	0:14	22:13	2	1	2	-1,64	0:18		00:47:48		02:23:10		00:43:41	00:54:57	23:19:34	
88	0,56975	0:11	22:24	2	2	2	-1,073	0:21				02:30:09	0:49:21	00:50:40	01:16:07	23:35:19	
89	0,13308	0:41	23:06	1	1	1	-0,851	0:22	00:00:00	00:13:03	00:11:44				23:28:42	23:41:45	
90	0,7022	0:07	23:13	2	2	2	-1,202	0:20				02:02:17	0:21:29	00:22:48	01:36:42	23:55:54	
91	0,97813	0:00	23:14	2	1	1	0,796	0:29		00:27:27	00:26:08	02:22:25			02:06:17	0:11:20	
92	0,881	0:02	23:16	2	2	2	-0,066	0:25				02:49:22	0:38:59	00:40:19	02:31:59	0:21:37	
93	0,25486	0:28	23:45	1	1	1	-0,624	0:23	00:00:00	00:26:08	00:24:48				00:08:24	0:34:31	
94	0,57695	0:11	23:56	2	2	2	-0,768	0:22				02:35:25	0:25:02	00:26:21	02:54:32	0:44:09	
1	0,83183	0:03	0:00	2	1	1	-2,081	0:16		00:34:08	00:32:48	02:54:09			03:11:10	0:51:09	
2	0,24713	0:28	0:29	1	2	2	0,625	0:28	00:00:00				0:14:51	00:16:10	00:58:07	1:12:58	
3	0,4798	0:15	0:44	1	1	1	0,677	0:29	00:13:37	00:06:39	00:05:20				01:27:10	1:20:12	
4	0,25484	0:28	1:12	1	2	2	1,131	0:31	00:14:23				0:00:11	00:01:30	01:58:16	1:44:03	
5	0,50348	0:14	1:26	2	1	1	-0,043	0:25		00:00:00	00:00:00	01:44:11			03:36:59	1:52:48	
6	0,43523	0:17	1:44	1	2	2	-1,092	0:21	00:14:04				0:00:00	00:01:11	02:19:21	2:05:17	
7	0,98602	0:00	1:44	2	1	1	1,287	0:31		00:08:18	00:08:18	01:52:29			04:08:46	2:24:35	
8	0,9301	0:01	1:45	2	2	2	1,125	0:31				02:22:47	0:19:18	00:20:28	04:39:50	2:36:21	
9	0,24799	0:28	2:14	1	1	1	1,711	0:33	00:04:30	00:09:45	00:05:29				02:53:03	2:58:17	
10	0,81368	0:04	2:19	2	2	2	-0,659	0:23				02:20:44	0:17:15	00:18:25	05:02:52	2:59:23	
11	0,47619	0:15	2:34	1	1	1	-0,213	0:25	00:18:35	00:23:50	00:19:34				03:18:05	3:23:20	
12	0,13356	0:41	3:16	1	2	2	-0,291	0:24	00:01:59				0:00:00	00:00:00	03:42:47	3:40:48	
13	0,53123	0:13	3:29	2	1	1	0,665	0:29		00:00:00	00:00:00	01:33:40			05:31:52	3:58:11	
14	0,54981	0:12	3:41	2	2	2	1,194	0:31				01:50:17	0:00:00	00:00:00	06:03:14	4:12:57	
15	0,23989	0:29	4:11	1	1	1	0,453	0:28	00:00:00	00:00:00	00:00:00				04:39:09	4:39:09	
16	0,5916	0:10	4:21	2	2	2	-0,241	0:24				01:41:16	0:00:00	00:00:00	06:28:09	4:46:53	
17	0,80962	0:04	4:26	2	1	1	0,563	0:28	00:12:49	00:12:49	02:01:49				06:56:41	5:07:41	
18	0,4763	0:15	4:41	1	2	2	-1,516	0:19	00:00:00				0:05:12	00:05:12	05:00:52	5:06:04	
19	0,88072	0:02	4:44	2	1	2	-1,272	0:20		00:23:22		02:12:22		00:21:45	07:16:57	5:27:57	
20	0,19461	0:33	5:18	1	2	1	-0,726	0:22	00:00:00		00:00:00		0:00:00		05:40:54	5:40:54	
21	0,76351	0:05	5:23	2	1	2	1,788	0:34		00:04:12		01:53:12		00:02:35	07:51:00	6:02:00	
22	0,90282	0:02	5:25	2	2	1	-0,192	0:25				00:15:02	02:25:08	0:15:02	08:16:08	6:06:03	
23	0,62424	0:09	5:35	2	1	2	-1,303	0:20		00:26:23		02:40:31		00:24:46	08:36:17	6:22:08	
24	0,49862	0:14	5:50	1	2	1	-1,103	0:21	00:00:00		00:16:01		0:16:01		06:11:03	6:27:05	
25	0,92549	0:01	5:51	2	1	2	1,181	0:31		00:30:31		02:44:39		00:28:54	09:07:35	6:53:27	
26	0,88357	0:02	5:54	2	2	1	0,58	0:28			00:32:54	03:13:24	0:32:54		09:36:12	6:55:41	
27	0,35973	0:21	6:15	1	1	2	-0,151	0:25	00:00:00	00:38:07					00:36:30	06:40:39	7:18:46
28	0,69428	0:07	6:22	2	2	1	-0,712	0:22				00:32:48	03:13:19	0:32:48		09:59:00	7:18:29
29	0,33679	0:22	6:45	1	1	2	-0,149	0:25	00:00:00	00:33:22					00:31:45	07:10:44	7:44:06
30	0,19458	0:33	7:19	1	2	1	0,526	0:28	00:00:00		00:00:00		0:00:00		07:47:38	7:47:38	
31	0,24788	0:28	7:48	1	1	2	-0,027	0:25	00:00:00	00:00:00					00:00:00	08:14:00	8:14:00
32	0,9972	0:00	7:48	2	2	1	-0,154	0:25				00:00:00	02:10:49	0:00:00	10:24:18	8:13:30	
33	0,18448	0:34	8:23	1	1	1	2,537	0:37	00:00:00	00:00:00	00:00:00				09:00:34	9:00:34	
34	0,97374	0:00	8:23	2	2	2	0,132	0:26				02:00:36	0:00:00	00:00:00	10:50:54	8:50:18	
35	0,68806	0:07	8:31	2	1	2	-0,265	0:24		00:29:08		02:19:27		00:18:52	11:15:42	9:25:23	
36	0,48382	0:15	8:46	1	2	1	-0,539	0:23	00:14:07		00:14:07		0:03:50		09:24:09	9:13:52	

Продовження додатку В.3

37	0,82946	003	8:50	2	1	2	-0,957	021		00:35:03		02:25:22		00:24:47	11:37:24	9:47:04	09:36:48
38	0,48114	015	9:05	1	2	1	-0,654	023	00:18:41		00:18:41		0:08:24		09:47:12	9:36:56	09:47:12
39	0,70054	007	9:12	2	1	2	-0,337	024		00:34:14		02:24:34		00:23:58	12:01:53	10:11:33	10:01:17
40	0,7496	005	9:18	2	2	1	-0,871	022			00:28:25	02:43:05	0:18:08		12:23:58	9:59:01	10:09:17
41	0,7885	004	9:23	2	1	2	0,335	027		00:47:51		03:00:15		00:37:34	12:51:28	10:39:04	10:28:47
42	0,5301	013	9:36	2	2	1	1,076	030			00:32:26	03:14:38	0:22:10		13:22:19	10:29:51	10:40:08
43	0,57782	011	9:48	2	1	2	0,277	027		00:50:52		03:34:07		00:40:36	13:49:33	11:06:19	10:56:02
44	0,14799	039	10:27	1	2	1	0,97	030	00:00:00		00:12:24		0:02:08		10:58:05	11:00:13	11:10:29
45	0,6804	007	10:35	2	1	2	1,61	033		00:30:37		03:13:52		00:20:21	14:22:48	11:39:33	11:29:17
46	0,59105	010	10:46	2	2	1	-0,154	025			00:23:55	03:36:14	0:13:39		14:48:07	11:25:32	11:35:48
47	0,90337	002	10:48	2	1	2	0,533	028		00:50:53		03:59:26		00:40:37	15:16:30	12:07:57	11:57:41
48	0,3331	022	11:11	1	2	1	1,357	032	00:00:00		00:24:23		0:14:07		11:43:31	11:57:38	12:07:54
49	0,8331	003	11:15	2	1	2	1,537	032		00:52:46		04:01:19		00:42:29	15:49:25	12:40:52	12:30:36
50	0,33465	022	11:37	1	2	1	-1,201	020	00:05:41		00:30:04		0:19:48		12:04:07	12:18:14	12:28:30
51	0,63935	021	11:59	1	1	1	-0,385	024	00:04:31	00:41:16	00:28:54				12:28:23	13:05:08	12:52:46
52	0,8864	002	12:02	2	2	2	-1,043	021				03:47:20	0:16:08	00:28:30	16:10:44	12:39:32	12:51:54
53	0,88373	002	12:04	2	1	2	-0,155	025		01:00:29		04:06:05		00:47:15	16:36:02	13:30:26	13:17:12
54	0,44515	016	12:21	1	2	1	0,802	029	00:06:59		00:31:22		0:18:08		12:58:00	13:09:09	13:22:23
55	0,95736	000	12:22	2	1	2	-0,821	022		01:08:09		04:13:44		00:54:55	16:58:20	13:52:45	13:39:31
56	0,40618	018	12:40	1	2	1	1,339	032	00:17:03		00:41:26		0:28:12		13:30:01	13:41:10	13:54:24
57	0,25551	028	13:09	1	1	2	-0,162	025	00:20:51	00:43:35				00:30:21	13:55:17	14:18:01	14:04:47
58	0,30139	024	13:33	1	2	1	-2,288	015	00:21:18		00:20:25		0:07:11		14:11:00	13:56:52	14:10:06
59	0,30728	024	13:58	1	1	2	-1,367	019	00:12:36	00:19:37				00:06:23	14:30:50	14:37:52	14:24:38
60	0,16143	037	14:36	1	2	1	-0,903	021	00:00:00		00:00:00		0:00:00		14:58:04	14:58:04	14:58:04
61	0,59543	010	14:46	2	1	2	-0,34	024		00:00:00		02:11:29		00:00:00	17:22:49	15:11:20	15:11:20
62	0,83659	003	14:50	2	2	1	-0,205	025			00:07:31	02:32:16	0:07:31		17:47:53	15:23:09	15:23:09
63	0,50436	014	15:04	2	1	2	-1,342	019		00:06:37		02:43:11		00:06:37	18:07:51	15:31:17	15:31:17
64	0,63457	009	15:14	2	2	1	-0,792	022			00:09:01	02:53:44	0:09:01		18:30:17	15:45:35	15:45:35
65	0,63941	009	15:23	2	1	2	-2,55	014		00:07:55		03:06:55		00:07:55	18:44:49	15:45:49	15:45:49
66	0,34068	022	15:45	1	2	1	0,357	027	00:00:00		00:00:00		0:00:00		16:13:15	16:13:15	16:13:15
67	0,80912	004	15:50	2	1	2	6,976	057		00:00:00		02:54:47		00:00:00	19:42:12	16:47:25	16:47:25
68	0,10178	047	16:37	1	2	1	-0,849	022	00:00:00		00:00:00		0:00:00		16:59:29	16:59:29	16:59:29
69	0,95484	000	16:38	2	1	2	-0,219	025		00:09:10		03:03:56		00:09:10	20:07:13	17:12:26	17:12:26
70	0,31186	024	17:02	1	2	1	-0,999	021	00:00:00		00:00:00		0:00:00		17:23:52	17:23:52	17:23:52
71	0,17935	035	17:37	1	1	2	1,171	031	00:00:00	00:00:00				00:00:00	18:09:12	18:09:12	18:09:12
72	0,22047	031	18:09	1	2	1	-0,001	026	00:00:00		00:00:00		0:00:00		18:35:12	18:35:12	18:35:12
73	0,15537	038	18:47	1	1	2	0,13	026	00:00:00	00:00:00				00:00:00	19:14:19	19:14:19	19:14:19
74	0,56988	011	18:59	2	2	1	0,591	028			00:00:00	01:07:51	0:00:00		20:35:52	19:28:01	19:28:01
75	0,97627	000	18:59	2	1	2	-0,487	023		00:14:27		01:36:01		00:14:27	20:59:41	19:38:07	19:38:07
76	0,71641	006	19:06	2	2	1	-1,048	021			00:21:16	01:52:55	0:21:16		21:20:58	19:49:18	19:49:18
77	0,68017	007	19:14	2	1	2	0,984	030		00:23:23		02:06:14		00:23:23	21:51:24	20:08:33	20:08:33
78	0,92423	001	19:16	2	2	1	1,217	031			00:32:57	02:35:02	0:32:57		22:22:52	20:20:47	20:20:47
79	0,68537	007	19:24	2	1	2	-1,008	021		00:44:22		02:58:41		00:44:22	22:44:20	20:30:01	20:30:01
80	0,93873	001	19:25	2	2	1	-0,596	023			00:55:18	03:18:51	0:55:18		23:07:39	20:44:06	20:44:06
81	0,50502	014	19:39	2	1	2	0,085	026		00:50:23		03:28:02		00:50:23	23:34:02	20:56:24	20:56:24
82	0,15009	039	20:18	1	2	1	-0,031	025	00:17:03		00:25:14		0:25:14		21:01:47	21:09:58	21:09:58
83	0,15586	038	20:57	1	1	2	-0,792	022	00:04:27	00:00:00				00:00:00	21:24:13	21:19:45	21:19:45
84	0,58323	011	21:08	2	2	1	-0,772	022			00:01:29	02:25:34	0:01:29		23:56:34	21:32:29	21:32:29
85	0,72064	006	21:15	2	1	2	0,073	026		00:04:30		02:41:19		00:04:30	00:22:53	21:46:05	21:46:05
86	0,87472	002	21:18	2	2	1	0,935	030			00:14:28	03:04:52	0:14:28		00:53:06	22:02:42	22:02:42
87	0,41703	018	21:36	1	1	2	1,565	033	00:00:00	00:09:58				00:09:58	22:09:10	22:19:08	22:19:08
88	0,70819	007	21:43	2	2	1	-0,482	023			00:19:26	03:09:50	0:19:26		01:16:56	22:26:32	22:26:32
89	0,13499	041	22:24	1	1	2	-1,847	017	00:00:00	00:00:00				00:00:00	22:42:23	22:42:23	22:42:23
90	0,37949	020	22:44	1	2	1	0,73	029	00:00:00		00:00:00		0:00:00		23:14:01	23:14:01	23:14:01
91	0,15475	038	23:23	1	1	2	-1,014	021	00:00:00	00:00:00				00:00:00	23:44:47	23:44:47	23:44:47
92	0,46703	015	23:39	1	2	1	0,116	026	00:05:41		00:00:00		0:00:00		00:11:18	0:05:37	0:05:37
1	0,35398	021	00:0	1	1	2	0,446	028	00:10:43	00:00:00				00:00:00	00:39:18	0:28:35	0:28:35
2	0,98029	000	00:1	2	2	1	0,084	026			00:04:37	01:15:56	0:04:37		01:43:18	0:32:00	0:32:00
3	0,91267	001	00:2	2	1	2	-0,022	025		00:25:42		01:40:25		00:25:42	02:09:12	0:54:29	0:54:29
4	0,88231	002	00:5	2	2	1	0,759	029			00:26:31	02:03:44	0:26:31		02:38:37	1:01:25	1:01:25
5	0,9408	001	00:6	2	1	2	-1,21	020		00:47:45		02:31:53		00:47:45	02:59:11	1:15:03	1:15:03
6	0,9621	000	00:7	2	2	1	-1,792	017			00:53:52	02:51:39	0:53:52		03:17:07	1:19:21	1:19:21
7	0,78282	005	0:12	2	1	2	-0,379	024		01:02:27		03:04:31		01:02:27	03:41:25	1:39:20	1:39:20
8	0,10039	047	1:00	1	2	1	1,194	031	00:00:00		00:19:11		0:19:11		01:31:32	1:50:43	1:50:43
9	0,19572	033	1:33	1	1	2	-0,134	025	00:00:00	00:05:26				00:05:26	01:59:18	2:04:44	2:04:44
10	0,9306	001	1:35	2	2	1	0,282	027			00:15:19	02:06:01	0:15:19		04:08:41	2:17:59	2:17:59
11	0,89518	002	1:37	2	1	2	0,119	026		00:21:37		02:31:00		00:27:03	04:35:13	2:25:50	2:25:50
12	0,90041	002	1:39	2	2	1	0,311	027			00:38:08	02:55:21	0:38:08		05:02:37	2:45:23	2:45:23
13	0,39851	019	1:58	1	1	2	0,251	027	00:00:25	00:26:57				00:32:23	02:26:26	2:52:58	2:52:58
14	0,8802	002	2:01	2	2	1	0,517	028			00:43:51	03:01:05	0:43:51		05:30:56	3:13:43	3:13:43
15	0,71068	007	2:08	2	1	2	0,665	029		00:44:22		03:22:21		00:49:48	05:59:56	3:21:58	3:21:58

Продовження додатку В.4

16	0,53457	0,12	2,21	2	2	1	-1,559	0,18			00:52:09	03:38:23	0:52:09		06:18:55	3:32:42	0:33:24:42	
17	0,6513	0,08	2,30	2	1	2	-0,759	0,22		00:51:32		03:48:29		00:56:58	06:41:30	3:44:33	0:34:59:59	
18	0,71744	0,06	2,37	2	2	1	0,327	0,27			00:55:24	04:04:12	0:55:24		07:08:58	4:00:10	0:40:00:10	
19	0,9858	0,00	2,37	2	1	2	0,189	0,26		01:06:57		04:31:23		01:12:23	07:35:49	4:11:24	0:41:65:50	
20	0,59358	0,10	2,48	2	2	1	0,548	0,28			01:11:47	04:47:26	1:11:47		08:04:17	4:28:38	0:42:38:38	
21	0,60442	0,10	2,58	2	1	2	-0,772	0,22		01:12:36		05:05:29		01:18:02	08:26:49	4:33:55	0:43:59:21	
22	0,1405	0,40	3,39	1	2	1	1,192	0,31	00:00:00		00:49:14		0:49:14		04:10:46	5:00:00	0:50:00:00	
23	0,83173	0,03	3,43	2	1	2	1,099	0,30		00:50:42		04:43:36		00:56:08	08:57:46	5:04:52	0:51:10:18	
24	0,41458	0,18	4,01	1	2	1	0,395	0,27	00:00:00		00:58:34		0:58:34		04:29:13	5:27:47	0:52:7:47	
25	0,16523	0,37	4,38	1	1	2	0,811	0,29	00:00:00	00:26:11				00:31:37	05:08:20	5:34:31	0:53:59:57	
26	0,78766	0,04	4,43	2	2	1	-0,395	0,24			00:44:09	04:14:08	0:44:09		09:21:59	5:52:00	0:55:20:00	
27	0,35058	0,21	5,05	1	1	2	2,509	0,37	00:03:01	00:29:12				00:34:38	05:45:37	6:11:48	0:61:17:14	
28	0,1714	0,36	5,41	1	2	1	0,593	0,28	00:03:49		00:10:12		0:10:12		06:14:18	6:20:40	0:62:00:40	
29	0,7109	0,07	5,48	2	1	2	1,063	0,30		00:22:57		03:33:07		00:28:23	09:52:46	6:42:35	0:64:80:01	
30	0,54178	0,12	6,01	2	2	1	-0,088	0,25			00:19:08	03:51:14	0:19:08		10:18:22	6:46:16	0:64:16:16	
31	0,97612	0,00	6,02	2	1	2	0,059	0,26		00:40:33		04:16:20		00:45:59	10:44:38	7:08:51	0:71:41:17	
32	0,29267	0,25	6,27	1	2	1	-1,64	0,18	00:00:00		00:18:49		0:18:49		06:46:05	7:04:53	0:70:4:53	
33	0,65977	0,08	6,36	2	1	1	-1,073	0,21		00:32:47	00:28:49	04:08:34			11:05:48	7:30:02	0:70:20:02	
34	0,63941	0,09	6,45	2	2	2	-0,851	0,22				04:20:29	0:19:34	00:28:58	11:27:59	7:27:04	0:70:36:27	
35	0,34068	0,22	7,07	1	1	1	-1,202	0,20	00:00:00	00:22:26	00:18:28				07:28:11	7:50:37	0:74:63:39	
36	0,80912	0,04	7,11	2	2	2	0,796	0,29				04:16:00	0:15:05	00:24:29	11:57:34	7:56:39	0:80:60:02	
37	0,10178	0,47	7,59	1	1	1	-0,066	0,25	00:00:00	00:00:00	00:00:00				08:24:57	8:24:57	0:82:45:57	
38	0,95484	0,00	8,00	2	2	2	-0,624	0,23				03:57:21	0:00:00	00:05:50	12:20:45	8:23:24	0:82:29:14	
39	0,31186	0,24	8,24	1	1	1	2,073	0,35	00:00:38	00:00:38	00:00:38				09:00:17	9:00:17	0:90:00:17	
40	0,17935	0,35	8,59	1	2	2	-1,683	0,18	00:00:25					0:00:00	00:00:00	09:18:43	9:18:18	0:91:18:18
41	0,22047	0,31	9,31	1	1	1	0,513	0,28	00:00:00	00:00:00	00:00:00				09:59:28	9:59:28	0:93:28:28	
42	0,15537	0,38	10,09	1	2	2	0,195	0,26	00:00:00					0:00:00	00:00:00	10:36:33	10:36:33	1:03:36:33
43	0,56988	0,11	10,21	2	1	1	0,165	0,26		00:00:00	00:00:00	01:59:26			12:47:30	10:48:03	1:04:48:03	
44	0,97627	0,00	10,21	2	2	2	0,121	0,26				02:25:41	0:14:45	00:14:45	13:14:02	11:03:06	1:10:03:06	
45	0,71641	0,06	10,28	2	1	1	-0,126	0,25		00:19:21	00:19:21	02:45:20			13:39:28	11:13:29	1:11:32:29	
46	0,68017	0,07	10,36	2	2	2	-1,108	0,21				03:02:47	0:26:25	00:26:25	14:00:29	11:24:07	1:12:40:07	
47	0,92423	0,01	10,38	2	1	1	-0,728	0,22		00:35:10	00:35:10	03:22:10			14:23:13	11:36:13	1:13:36:13	
48	0,68537	0,07	10,46	2	2	2	0,066	0,26				03:37:05	0:37:59	00:37:59	14:49:30	11:50:25	1:15:02:25	
49	0,93873	0,01	10,47	2	1	1	-1,361	0,19		00:48:46	00:48:46	04:02:04			15:09:23	11:56:05	1:15:05:05	
50	0,50502	0,14	11,01	2	2	2	-1,799	0,17				04:07:49	0:48:50	00:48:50	15:27:17	12:08:19	1:20:08:19	
51	0,15009	0,39	11,40	1	1	1	-0,672	0,22	00:00:00	00:00:00	00:15:17				12:03:47	12:03:47	1:21:03:47	
52	0,15586	0,38	12,19	1	2	2	0,197	0,26	00:00:00					0:00:00	00:00:00	12:46:09	12:46:09	1:24:06:09
53	0,58323	0,11	12,30	2	1	1	1,83	0,34		00:00:00	00:00:00	02:56:52			16:01:31	13:04:40	1:30:40:40	
54	0,72064	0,06	12,37	2	2	2	-0,318	0,24				03:24:19	0:08:57	00:08:57	16:26:05	13:10:43	1:31:40:43	
55	0,87472	0,02	12,39	2	1	1	0,598	0,28		00:24:41	00:24:41	03:46:07			16:54:47	13:33:21	1:33:33:21	
56	0,97251	0,00	12,40	2	2	2	-0,145	0,25				04:14:14	0:30:11	00:30:11	17:20:08	13:36:04	1:33:36:04	
57	0,98358	0,00	12,40	2	1	1	0,009	0,26		00:52:28	00:52:28	04:39:14			17:46:10	13:59:23	1:35:23:23	
58	0,88287	0,02	12,43	2	2	2	-0,28	0,24				05:02:42	0:52:36	00:52:36	18:10:55	14:00:49	1:40:00:49	
59	0,79361	0,04	12,48	2	1	1	0,072	0,26		01:11:08	01:11:08	05:22:40			18:37:14	14:25:43	1:42:53:43	
60	0,11199	0,45	13,33	1	2	2	-0,065	0,25	00:00:00				0:27:16	00:27:16	13:59:15	14:26:31	1:44:26:31	
61	0,16753	0,36	14,10	1	1	1	-0,976	0,21	00:00:00	00:00:00	00:15:12				14:32:07	14:32:07	1:44:32:07	
62	0,92825	0,01	14,12	2	2	2	-0,521	0,23				04:25:11	0:14:28	00:14:28	19:00:53	14:50:10	1:45:00:10	
63	0,19	0,34	14,46	1	1	1	-1,38	0,19	00:00:00	00:00:00	00:00:55				15:06:12	15:06:12	1:50:07:07	
64	0,34723	0,21	15,08	1	2	2	0,167	0,26	00:00:00					0:00:00	00:00:00	15:35:03	15:35:03	1:53:03:03
65	0,75745	0,05	15,14	2	1	1	2,146	0,35		00:00:00	00:00:00	03:46:51			19:36:33	15:49:42	1:53:49:42	
66	0,98889	0,00	15,14	2	2	2	0,856	0,29				04:22:16	0:20:46	00:20:46	20:06:24	16:04:54	1:60:04:54	
67	0,25294	0,28	15,42	1	1	1	1,132	0,31	00:00:00	00:06:59	00:06:59				16:13:49	16:20:48	1:62:00:48	
68	0,10002	0,47	16,30	1	2	2	1,065	0,30	00:00:00					0:00:00	00:00:00	17:01:09	17:01:09	1:70:01:09
69	0,28716	0,25	16,56	1	1	1	0,858	0,29	00:04:59	00:00:00	00:00:00				17:31:00	17:26:02	1:72:02:02	
70	0,58206	0,11	17,07	2	2	2	-0,372	0,24				02:59:02	0:00:00	00:00:00	20:30:43	17:31:41	1:73:11:41	
71	0,4187	0,18	17,25	1	1	1	-0,22	0,25	00:05:38	00:00:39	00:00:39				17:56:01	17:51:02	1:75:10:02	
72	0,4215	0,17	17,43	1	2	2	-0,85	0,22	00:12:46					0:00:00	00:00:00	18:18:11	18:05:25	1:80:05:25
73	0,90815	0,02	17,45	2	1	1	0,786	0,29		00:05:48	00:05:48	02:45:29			21:00:16	18:20:34	1:82:00:34	
74	0,60841	0,10	17,55	2	2	2	1,55	0,32				03:04:44	0:09:54	00:09:54	21:33:14	18:38:24	1:83:08:24	
75	0,78745	0,04	18,00	2	1	1	0,284	0,27		00:20:06	00:20:06	03:32:46			22:00:31	18:47:51	1:84:47:51	
76	0,85371	0,03	18,03	2	2	2	-0,013	0,25				03:56:46	0:34:40	00:34:40	22:26:27	19:04:20	1:90:04:20	
77	0,80441	0,04	18,08	2	1	1	0,397	0,27		00:39:37	00:39:37	04:18:13			22:54:15	19:15:38	1:91:15:38	
78	0,86432	0,03	18,11	2	2	2	0,65	0,28				04:42:59	0:53:05	00:53:05	23:23:10	19:33:16	1:93:33:16	
79	0,92312	0,01	18,12	2	1	1	0,212	0,26		01:02:43	01:02:43	05:10:15			23:50:07	19:42:36	1:94:22:36	
80	0,85664	0,03	18,16	2	2	2	-1,303	0,20				05:34:00	1:17:09	01:17:09	00:10:15	19:53:24	1:95:33:24	
81	0,20273	0,33	18,49	1	1	1	-1,103	0,21	00:00:00	00:00:00	00:53:27				19:10:10	19:10:10	2:00:10:10	
82	0,52583	0,13	19,02	2	2	2	1,181	0,31				05:07:49	0:50:58	00:50:58	00:41:34	20:24:43	2:02:44:43	
83	0,2378	0,29	19,32	1	1	1	0,58	0,28	00:00:00	00:00:00	00:31:29				20:00:46	20:00:46	2:03:21:46	
84	0,97365	0,00	19,32	2	2	2	-0,151	0,25				05:08:55	0:52:03	00:52:03	01:06:54	20:50:02	2:05:00:02	
85	0,19952	0,33	20,06	1	1	1	-0,712	0,22	00:00:00	00:00:00	00:26:14				20:28:48	20:28:48	2:05:52:02	
86	0,56988	0,11	20,17	2	2	2	-0,149	0,25				04:49:15	0:32:24	00:32:24	01:32:13	21:15:22	2:11:52:22	
87	0,97627	0,00	20,18	2	1	1	0,526	0,28		00:10:40	00:16:54	05:14:05			02:00:35	20:57:10	2:12:32:10	

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ**

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

**ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
на тему:
«ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОСТАВКИ ЗЕРНОВИХ
ВАНТАЖІВ ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ»**

**студента групи Т22-1м
ПОНЗЕЛЯ СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА**

**Спеціальність 275 Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)**

Керівник кваліфікаційної роботи магістра:
доцент кафедри транспортних
технологій та міжнародної логістики
к. т. н., доц. Халіпова Н. В.

(підпис)

Дніпро
2024

Аналіз обсягів перевезень


Обсяги перевезень зерна різними видами транспорту

Вид транспорту	Одиниці виміру	Період		
		2022 рік	2023 рік	Зростає/зменшається, 2023 до 2022, %
Залізниця	М.тн. т	20,1	25	24,4
Автотранспорт	Тис. т	4939	7219	46
В т.ч. міжнародне сполучення	Тис. т	49	39	-21
Море	Тис. т	118	265	124
В т.ч. внутрішнє сполучення	Тис. т	89	254	184
Зовнішнє сполучення	Тис. т	28	10	-65
Річки	Тис. т	72	93	28
В т.ч. внутрішнє сполучення	Тис. т	32	36	11
Зовнішнє сполучення	Тис. т	40	57	42

Обсяг перевезень різними видами транспорту



Перевезення вантажу щорічно у відсотках

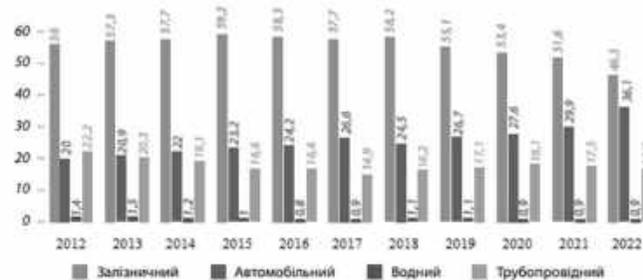

Тарифи на перевезення зерна автотранспортом

Відстань, км	Тариф, грн. т.км.	Тариф, грн. т.км.	Зміна, %
	без ПДВ, 2022 рік	без ПДВ, 2023 рік	
0-50	3,17	3,75	18,3
51-100	2,37	2,68	16
101-200	2,11	1,87	-11,4
201-300	1,62	1,48	-8,6


КРМ 275 21 ГЧ			
Дата:	Рік:	Звітний період:	Стр. 17
Аналіз обсягів перевезень			17
ІНКО зр 122-ІІ			

Графічний аркуш №3

Вагон-зернобоз



Схема вагона-зернобоза



Основні технічні характеристики вагона

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Моделі вагона - 19-7016-01	
Вискоємність, ваг. вагонів, т	75,2
Об'єм кузова, м ³	118
Маса вагона на двох осях, т	21,8
Експлуатаційна вага (максимальна вага вагона) вагона на двох осях, т (т/м ³)	230,7 (213,5)
Вис вагона, мм	18 300
Довжина вагона по ослям експлуатаційна, мм	14 720
Габарити по ДСТУ В.Б.3.3-28	1,7
Кількість осей:	
- повноосевих	4
- двіосевих	3
Кількість повноосей, вагонів	120
Максимальний протік, т/ваг	100 350
Середній протік, т/ваг	32

Вибір транспортних засобів для перевезення вантажу


МАЗ-6501С9-8525-000



Технічні характеристики зернобоза

Загальні характеристики	
Середня швидкість, км/год	33-50
Об'єм кузова, м ³	12
Мінімальна висота	850, 855 і 860 мм
Потужність двигуна, кВт (об/хв)	210 (1410)
Максимальна крутимова сила, Нм (кг-см)	2100 (203,8)
Тип коробки передач	механічна
Коробка передач	ZF 16S1720T0
Ціловий бак, л	300
Максимальна швидкість, км/год	75 (з обмеженням швидкості)
Конструкція	Платформа, з телескопічною стрілою, з бортами двостороннього розвантаження, бачок безпеки - протисвітлодіючий, зони захисту складаються з верхнього борта і верхньої накладки, та верхній сталевий бачок.

Схема зернобоза МАЗ-6501С9-8525-000

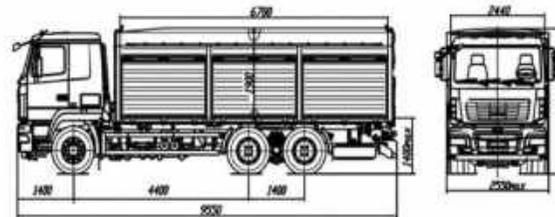


		КРМ 275 21 Г4			
Сторона	№ документа	Дата	Вид	Лист	Всього
Задня	122-1	2012	Вибір транспортних засобів для перевезення вантажу	11	11
Передня	122-2				
Ліва	122-3				
Праворуч	122-4				
				ІПК Ф. № 122-1	
				Варіант 01	

Статистичне моделювання потоку транспортних засобів на залізничній станції

Статистичний ряд інтервалів прибуття автомобілів на залізничну станцію


№ розряду	Межі розряду	Середнє значення інтервалів, I	Кількість спостережень, n _i	P _i	I P _i	I ² P _i	h(D)
1	3	26	31	0,62	8,99	130,36	0,026957
2	26	49	4	0,08	3	112,5	0,003478
3	49	72	4	0,08	4,84	292,82	0,003478
4	72	95	6	0,12	10,02	836,67	0,005217
5	95	118	2	0,04	4,26	453,69	0,001739
6	118	141	2	0,04	5,18	670,81	0,001739
7	141	164	1	0,02	3,05	465,13	0,00087
			50	1	39,34	2961,98	

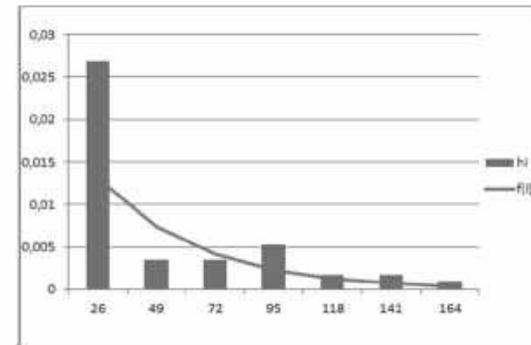

Розрахунок у таблицях імовірності P(a) і статистичної (P_i), та побудова на цих даних діаграми

№	n _i	n _i	P _i	M(a)	M(a ²)
1	0	9	0,28125	0	0
2	1	8	0,25	0,25	0,25
3	2	7	0,21875	0,4375	0,875
4	3	5	0,15625	0,46875	1,40625
5	4	1	0,03125	0,125	0,5
6	5	2	0,0625	0,3125	1,5625
	Σ	32	1	1,59375	4,59375


№	a	i ^a	a!	e ⁻ⁱ	P(a)
1	0	1	1	0,2032	0,20316232
2	1	1,59	1	0,2032	0,32302809
3	2	2,54	2	0,2032	0,25801615
4	3	4,05	6	0,2032	0,13713457
5	4	6,45	24	0,2032	0,05459987
6	5	10,28	120	0,2032	0,01740424

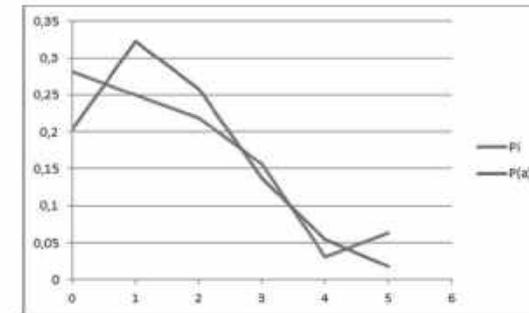

КРМ 275 21 Г4			
Ім'я:	П.І.:	М.П.:	Дата виконання роботи:
Група:	Курс:	Семестр:	Знак:
Викладач:	Методичка:	Методичка:	Методичка:
Методичка:	Методичка:	Методичка:	Методичка:

Імітаційне моделювання потоку транспортних засобів на залізничні станції

Розрахунок параметрів потоку автомобілів та вагонів під вантажними операціями методом імітаційного моделювання

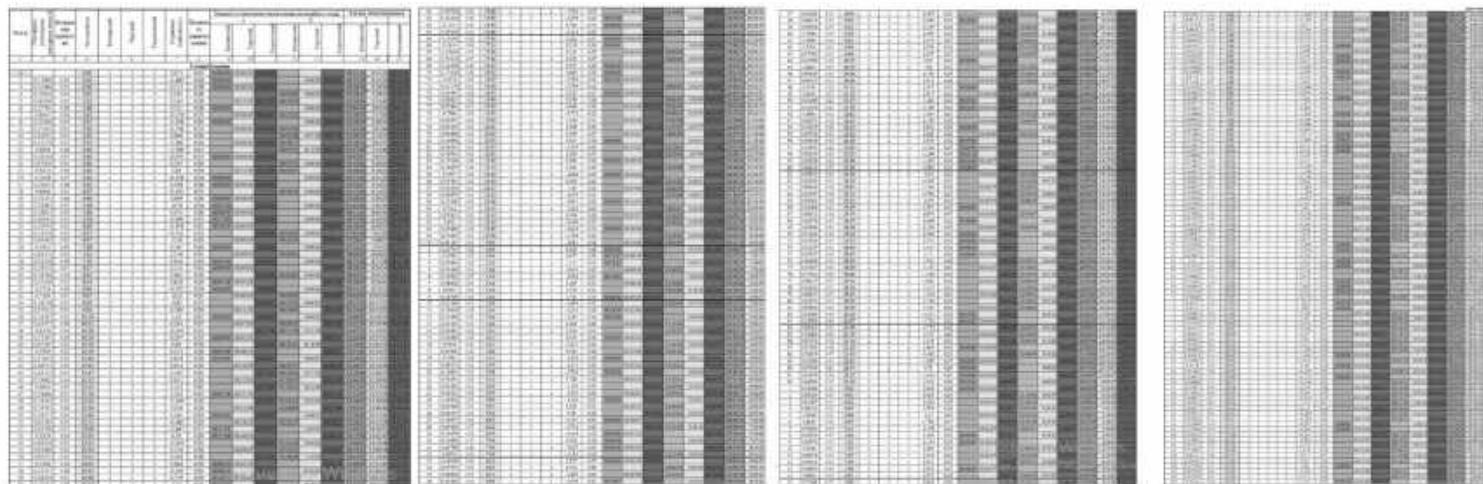

Порівняння систем регулювання

Дисципліна вибору складу	Число обслугованих автомобілів,	Тривалість очікування на обслуговування,
	шт.	хв
Випадковий вибір	292	144
Почерговий вибір	292	37
Оптимальне регулювання	292	31

Досить ефективною є процедура регульованого підведення автомобілів. На даному вантажному фронті її впровадження не вимагає додаткових капітальних і експлуатаційних витрат. Підхід автомобілів до секції складу може регулювати диспетчер. Ефект диспетчеризації складе:


$$\Delta Z = 365 \cdot 8 \cdot 4,5 \cdot 29 \left(\frac{144 - 31}{60} \right) + 0,125 \cdot 29 \frac{8 \cdot 3328(144 - 31)}{60 \cdot 12} = 69390 \text{ у.г.о.}$$

КРМ 275 21 ГЧ			
№ документа	Дата	Вид	Відомості
1	2023	1	11
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Графічний аркуш №6

Маршрутизація перевезень вантажів

Розподільчі центри на карті

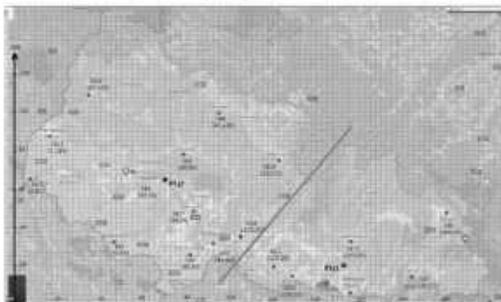

Координати розподільчих центрів

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	50	80	95	55	80	95	18	5	20	12	19	6	5	15	35	5	31	80	5
9	31	55	30	75	80	10	15	5	30	15	20	31	90	11	0	80	35	50	25

Матриця відстаней

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	46	45	49	54	74	104	109	131	127	71	85	85	74	54	60	13	51
2	46	0	15	31	30	71	200	70	120	51	41	35	30	43	43	30	10	44
3	45	15	0	48	22	32	84	405	105	38	27	40	100	100	91	16	25	34
4	49	31	48	0	25	47	143	122	132	96	83	80	45	47	31	48	14	78
5	54	30	32	25	0	34	123	104	132	42	32	31	44	34	34	34	16	43
6	74	71	30	47	34	0	123	132	128	81	84	56	80	49	84	47	15	39
7	104	109	81	143	123	122	0	32	31	35	40	54	104	120	102	18	110	83
8	109	70	405	122	104	122	32	0	31	27	28	34	104	140	142	34	87	74
9	120	120	105	132	120	128	31	31	0	31	30	45	103	103	100	40	123	87
10	51	41	38	96	42	81	35	27	32	0	31	21	117	119	100	29	41	40
11	71	41	27	47	32	30	40	30	41	31	0	21	124	123	123	18	30	33
12	85	35	40	48	31	34	34	34	31	31	31	0	132	132	131	15	87	41
13	85	40	100	45	44	40	104	104	103	103	120	113	0	28	27	110	50	111
14	34	43	100	49	34	41	120	100	103	104	124	125	28	0	34	100	70	40
15	34	43	91	31	34	34	103	103	103	103	113	113	27	34	0	100	74	100
16	48	48	16	48	54	47	76	44	40	28	18	23	110	100	100	0	44	103
17	13	10	25	15	34	32	110	87	111	41	30	37	30	33	34	34	0	22
18	51	44	34	30	41	30	32	30	37	40	33	41	111	90	120	40	33	0

Розрахунки прямої доставки та зворотньої дороги

Назва району	Об'єм вантажу, кг	Час доставки, хв	Протяжність маршруту, км	Вартість, грн
1. Березівський район (Виноградів)	3438	2,4 2 год 24 хв	180,0	2880,00
2. Мукачівський район (Свалява)	3147	1,9 1 год 54 хв	140,0	2240,10
3. Рахівський район (Великий Бичків)	3742	4,53 4 год 30 хв	340,0	5439,00
4. Тячівський район (Буштина)	3813	3,47 3 год 30 хв	260,0	4161,00
5. Ужгородський район (Парешин)	3229	0,59 0 год 36 хв	44,0	765,00
6. Хустський район (Іршава)	3263	2,27 2 год 16 хв	176,0	2721,00
Всього	20632	15 год 10 хв	1134	18146,10

Розрахунок показників доставки

Назва маршруту	Кілометраж, км	Вартість, грн	Час, хв
Від Складу до РЦ1	310	5670	6 год 38 хв
РЦ1 - Рахівський	116	1160	2 год 38 хв
РЦ1 - Тячівський	79	790	2 год 19 хв
Всього	505	7620	11 год 35 хв
Від Складу до РЦ2	120	3240	6 год 16 хв
РЦ2 - Березівський	131	1310	2 год 54 хв
РЦ2 - Мукачівський	118	1180	2 год 38 хв
РЦ2 - Ужгородський	176	1760	3 год 28 хв
РЦ2 - Хустський	152	1520	3 год 9 хв
Всього	697	9010	18 год 25 хв
Разом по обом РЦ	1202	16630	30 год 00 хв


КРМ 275 21 ГЧ	
Матриця відстаней	11
Маршрутизація перевезень вантажів	1
№	122-16

Розрахунок розташування розподільчих центрів

Розрахунок методом центру тяжіння вантажопотоків



№ точки доставки	Координата X, км	Координата Y, км	Вантажообіг, кг/день
7. Рухів	185	15	1209
8. Великий Бичків	155	5	1385
9. Ясіня	200	30	1148
10. Тачів	130	15	1189
11. Буштинь	120	20	1232
12. Дубове	135	35	1392

Розрахунок методом пробної точки

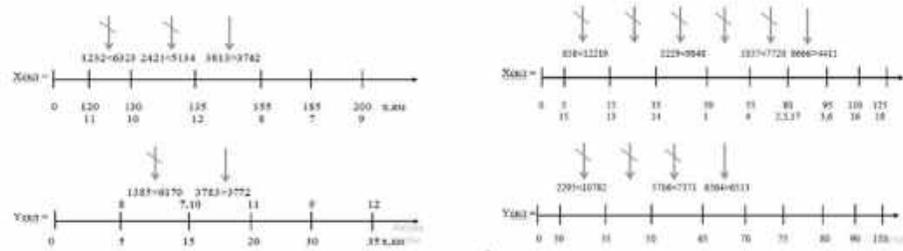


№ точки доставки	Координата X, км	Координата Y, км	Вантажообіг, кг/день
1. Берегове	50	35	1143
2. Виноградів	80	30	1085
3. Жортово	95	30	1210
4. Мукачево	55	70	985
5. Свалява	80	80	1055
6. Воловець	95	100	1107
13. Ужгород	15	90	1089
14. Перечин	35	110	1282
15. Чоп	5	65	858
16. Хуст	110	35	1099
17. Іршава	80	50	1169
18. Міжгір'я	125	75	995

Критерій транспортної роботи

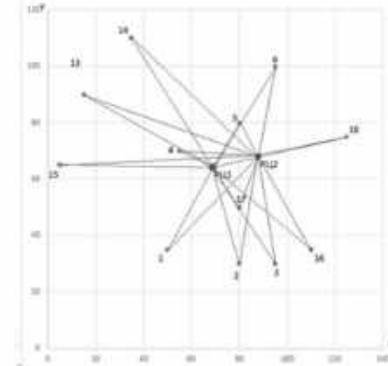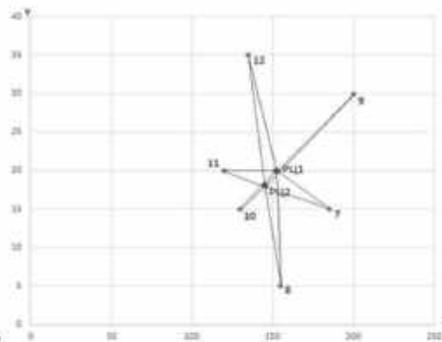

Приблизне розташування розподільчих центрів

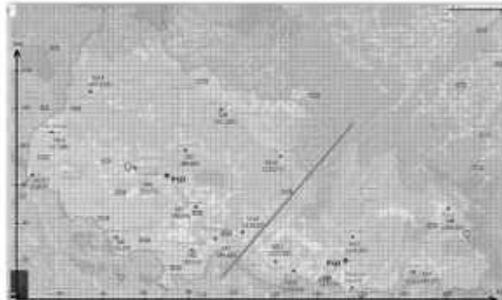

КРМ 275 21 ГЧ			
№ аркуша	№ документа	№ документа	№ документа
17	17	17	17
Розрахунок розташування розподільчих центрів			17
КРМ 275 21 ГЧ			17